

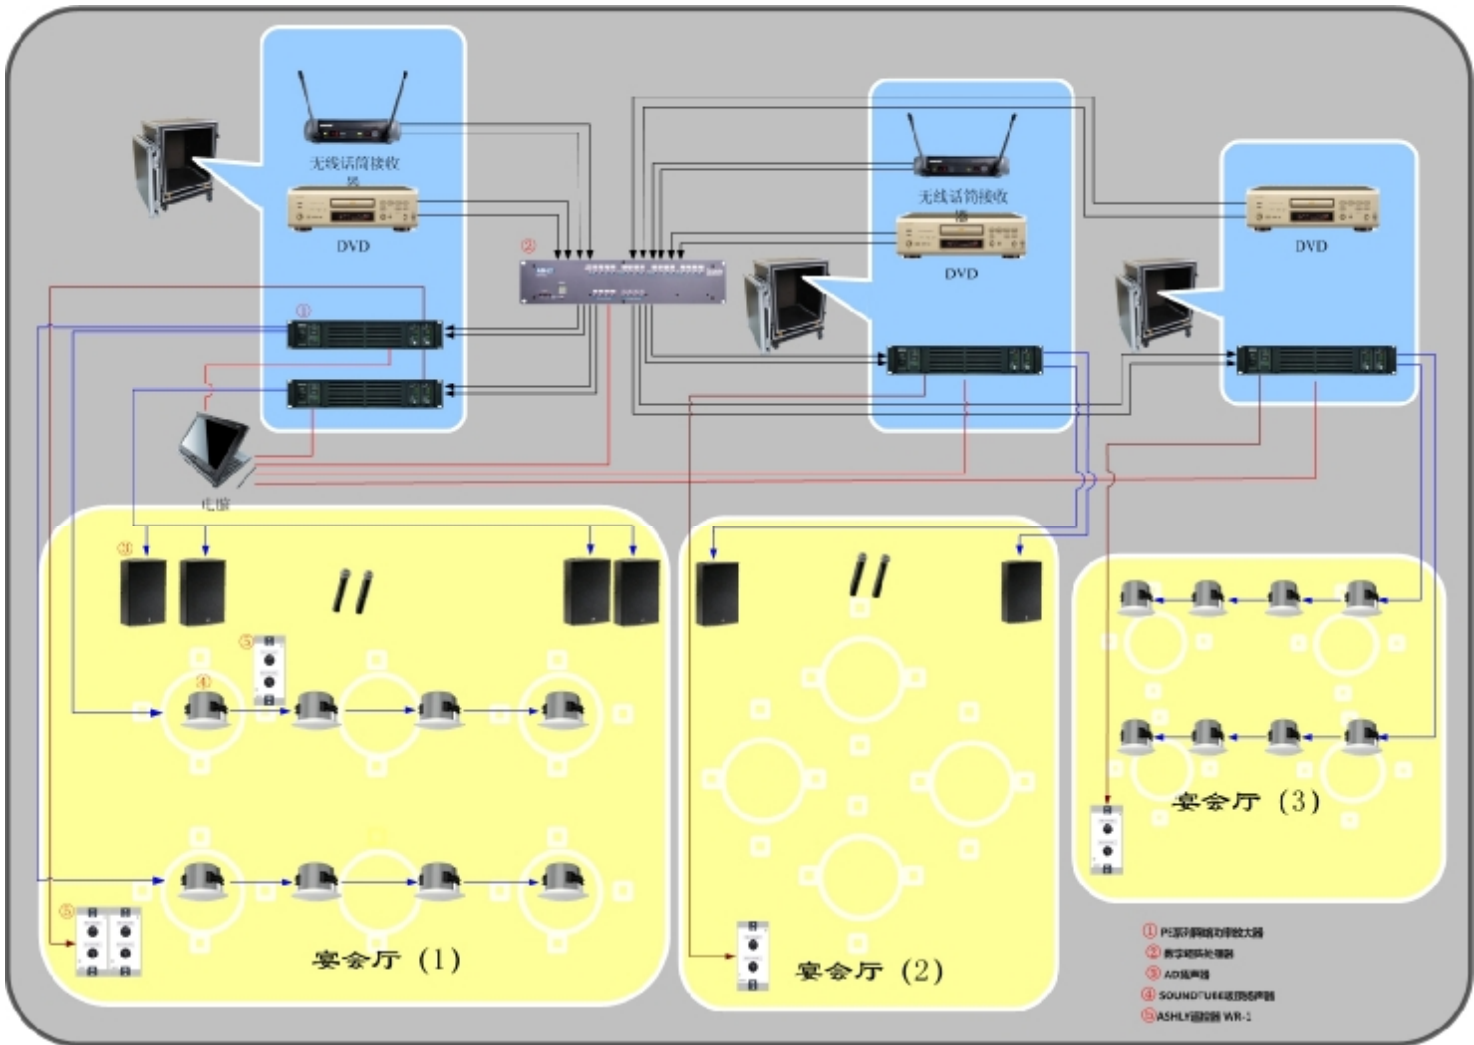


三个可独立可联合的宴会厅应用示例

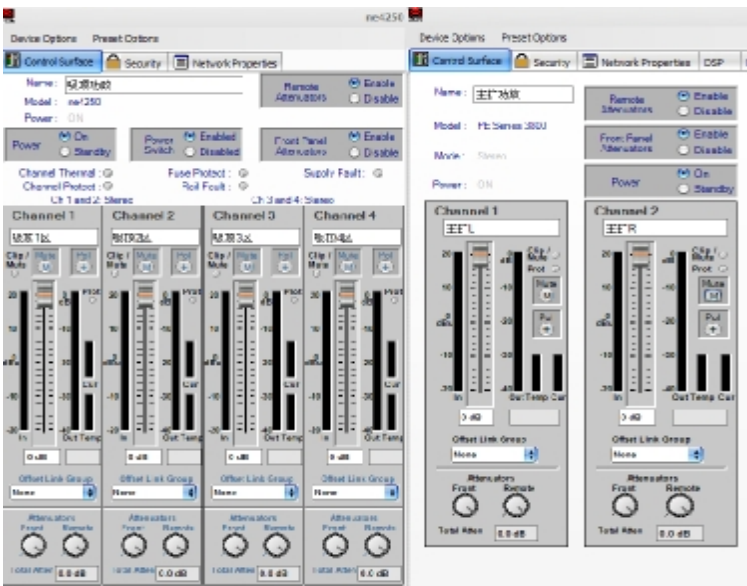

系统特点


- 1、 本系统音频处理中心最多支持 24 路输入出通道，可通过增加、减少、更换模拟输入输出卡对通道数进行更改。
- 2、 所有输入通道均有独立的话放，并对话筒电平进行自动混合控制，最大程度上避免啸叫现象的产生。
- 3、 壁挂式遥控面板可对电平、静音及系统的模式进行调整。
- 4、 可根据扬声器数量选配 4 通道或 8 通道功放。
- 5、 系统包含输入静音、话放、幻像电源、输入增益、输入延时、输入均衡、噪声门、自动电平调节、Ducker、矩阵路由、矩阵混音器、分频、输出延时、输出均衡、输出增益、输出限幅、输出静音等全部音频处理功能。
- 6、 功放可以通过网络进行控制。
- 7、 扩声系统中所有的壁挂音箱均由一台 ASHLY NE 系列功放驱动，还可以根据吸顶扬声器的数量选择 4 通道或

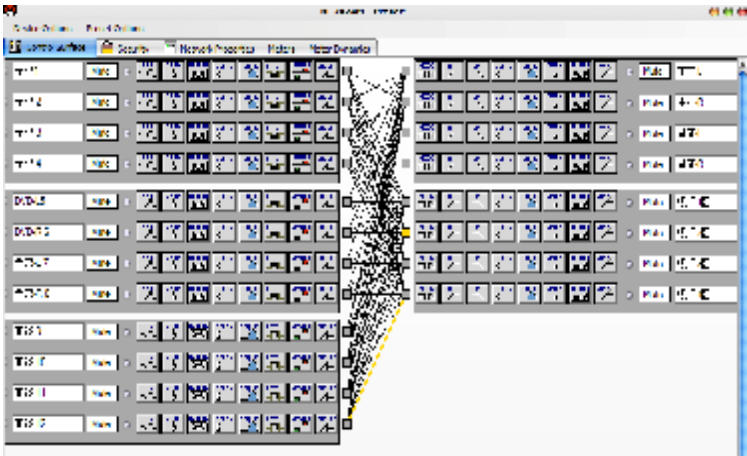

8 通道功放。输入方式可选择四声道 Mic pre、AES/EBU 或 CoraNet。整个系统的音频处理和功放监控使用同一软件进行控制。功放可以通过网络进行控制。壁挂式遥控面板可对电平、静音及系统的模式进行

调整。

- 8、 NE 功放的 DSP 信号处理库非常广泛，处理模块包括图形、参数均衡、带有 48dB/八度音频斜率的高通、低通和全通滤波器、延时、压缩器/限制器、门电路、压缩功能、自动电平、增益和信号发生器并带有可指定路由的全套矩阵混音器可以将任何输入输送到任意或全部的放大器输出通道上。

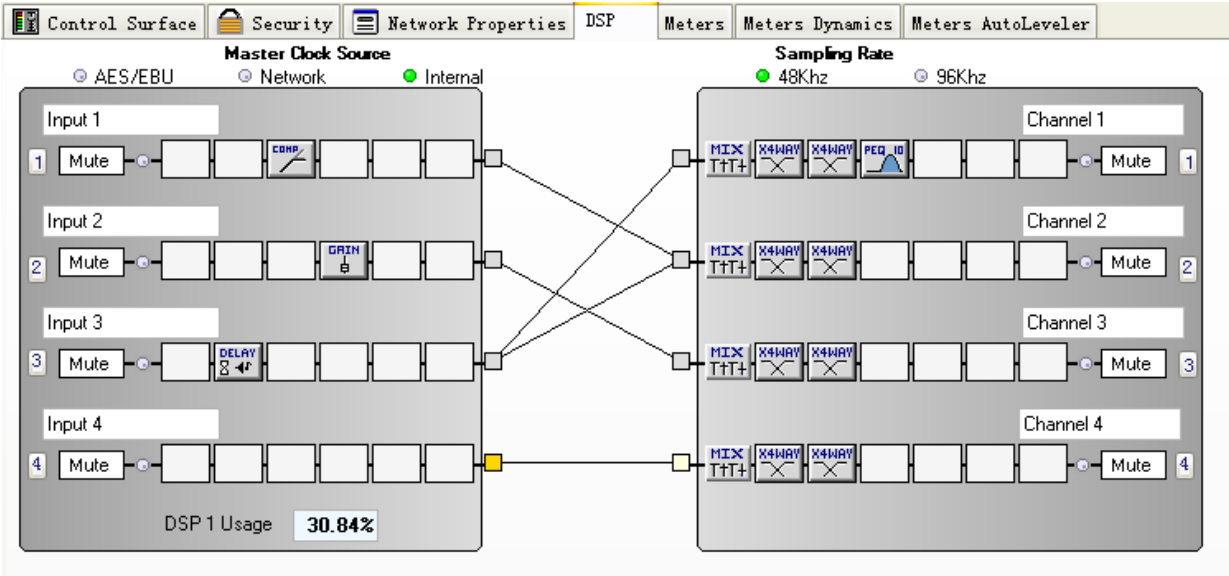

- 9、 整个系统的音频处理和功放监控使用同一软件进行控制。
- 10、 系统支持第三方控制。