


小型会议室系统

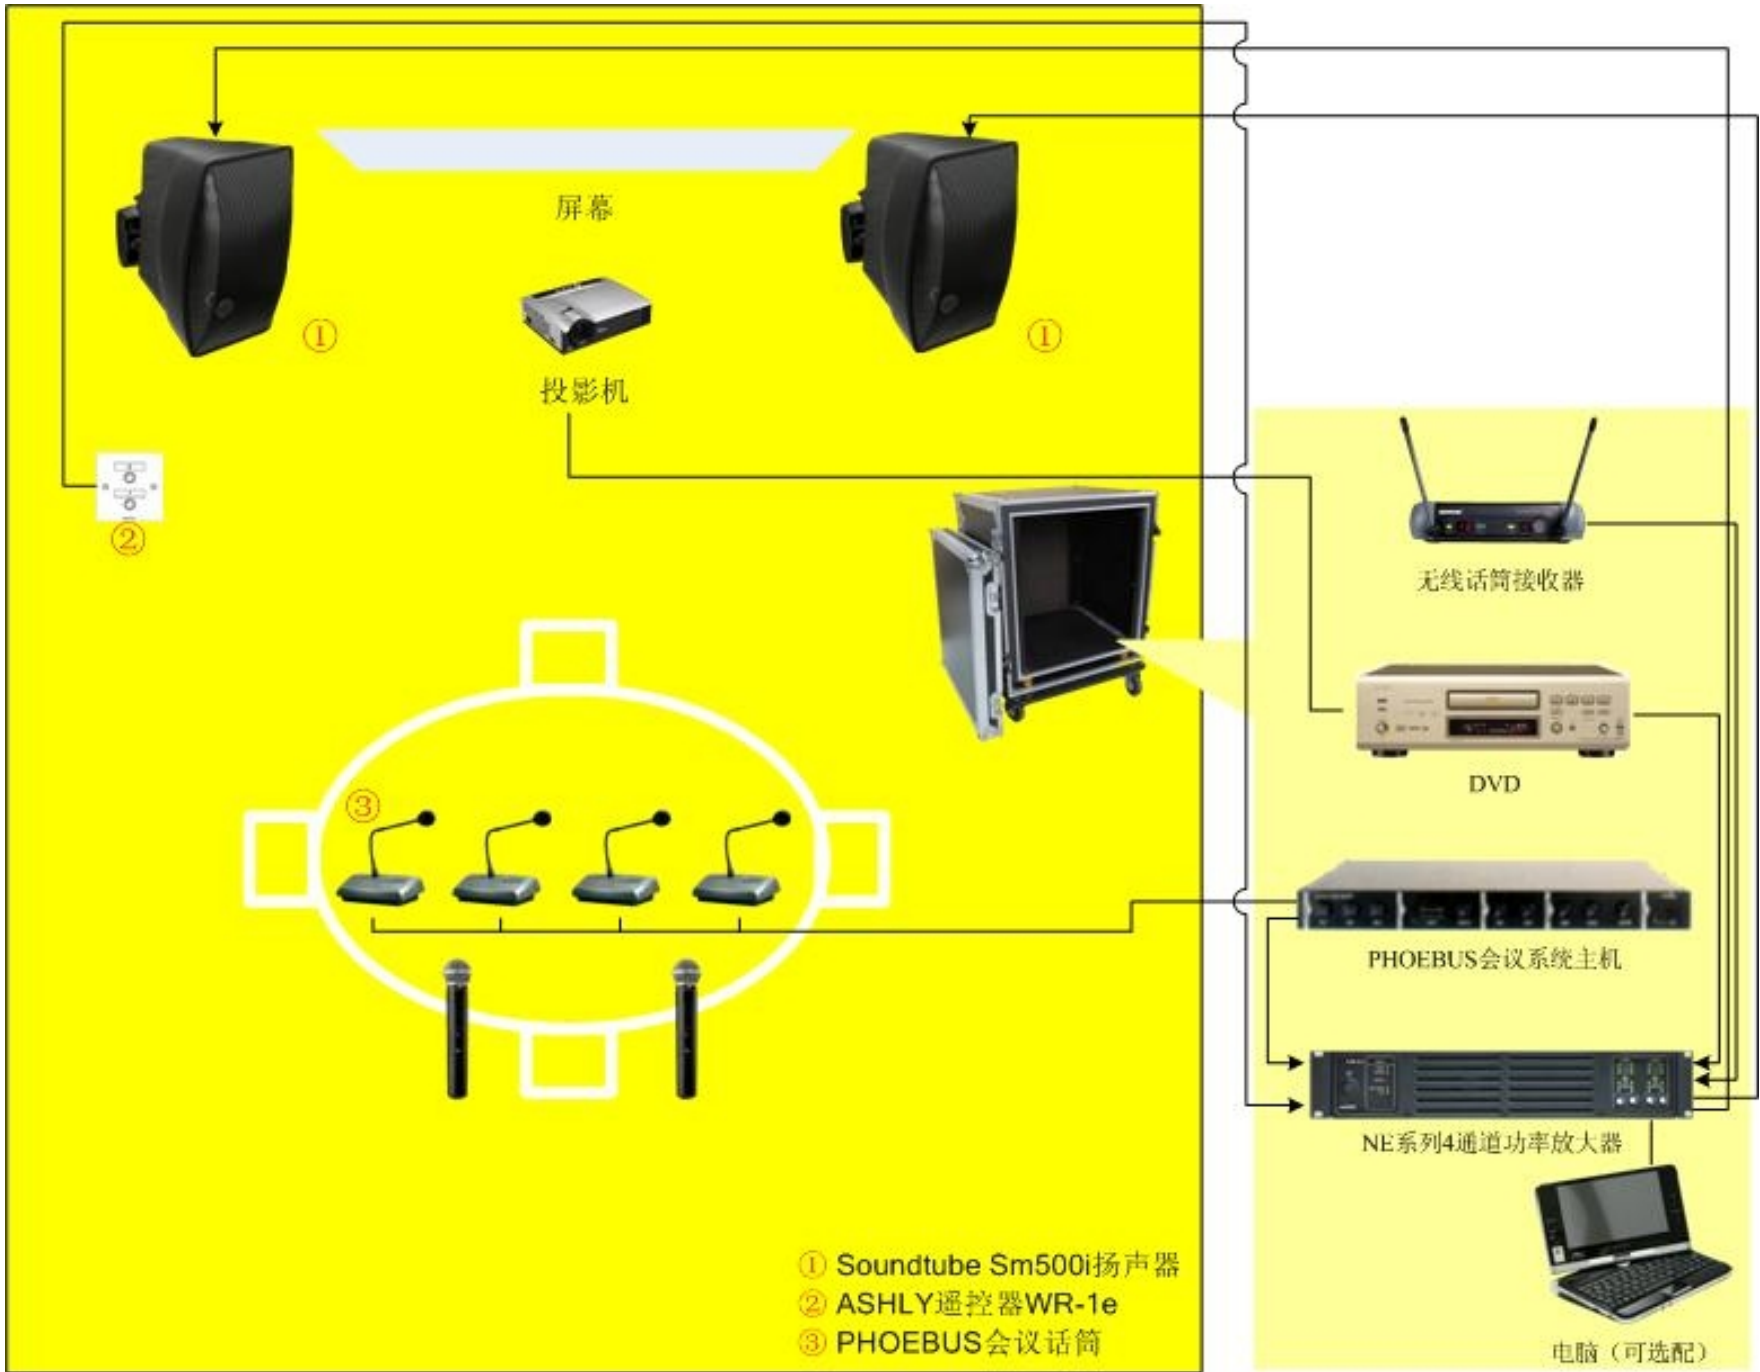

系统详情与特点

这是一个典型的小型会议室音响系统，由会议系统、扩声系统、视频系统以及音源系统组成。

- 1、会议系统由设计优雅的代表单元、主席机和混合系统控制单元组成，无论临时还是固定安装都非常地简便，众多的功能在操作时也很简单。
- 2、扩声系统中所有的壁挂音箱均由一台 ASHLY NE 系列功放驱动，还可以根据吸顶扬声器的数量选择 4 通道或 8 通道功放。输入方式可选择四声道 **Mic pre**、**AES/EBU** 或 **CoraNet**。整个系统的音频处理和功放监控使用同一软件进行控制。功放可以通过网络进行控制。壁挂式遥控面板可对电平、静音及系统的模式进行调整。
- 3、NE 功放的 DSP 信号处理库非常广泛，处理模块包括图形、参数均衡、带有 48dB/八度音程斜率的高通、低通和全通滤波器、延时、压缩器/限制器、门电路、压缩功能、自动电平、增益和信号发生器并带有可指定路由的全套矩阵混音器可以将任何输入输送到任意或全部的放大器输出通道上。

