
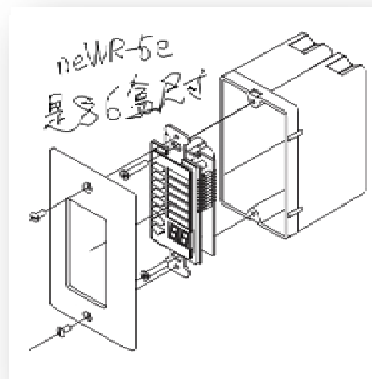
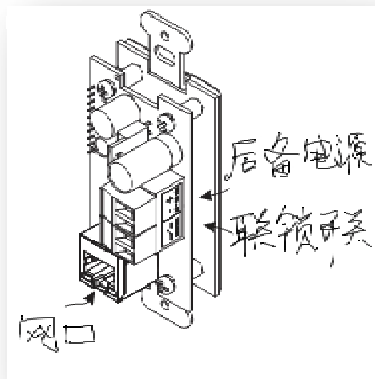


neWR-5-网络式墙控面板

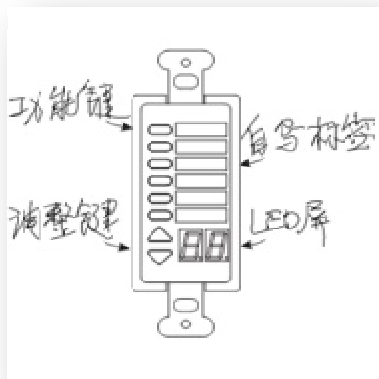

基本特性：

- ✓ 6个可编程的功能键
- ✓ 2个固定功能的调整键
- ✓ 支持粘贴自定义标签
- ✓ 数据LED回显屏
- ✓ 网络式连接和控制
- ✓ 支持外接电源或POE电源
- ✓ 支持中国86式墙盒

neWR-5 控制器是 WR-5 的网络版本，也就是它可以使用 Ethernet 进行控制数据的传输从而实现对 Ne 系列处理器、功放、Pe 系列功放和 pema 媒体处理中心的控制。neWR-5 可以通过 CAT5 网线进行连接以及使用带有 IEEE 802.3af (PoE) 的交换机、集线器或者 in-line PoE 进行供电。如果不使用 (POE)，也可以使用 Ashly RPS-18 (单独销售) 15-48VDC 电源，它提供给每个 neWR-5 可达 2W 的功率，该电源连接使用另外的接口以及连接线。PoE 目前常用的标准为 38mA @48VDC 和 80mA @15VDC。

neWR-5 安装盖板 (不包含) 可以另外购买。

neWR-5 可显示在 Protea Ne 软件的设备菜单中，并通过 Protea Ne 软件的菜单进行设置，从而实现对 Ne 系列处理器、功放、Pe 系列功放和 pema 媒体处理中心的控制。neWR-5 有 6 个可编程的按键包含有绿色、红色、琥珀色三中显示状态的 LED。关于 LED 这几种状态请参阅 neWR-5 手册 (可以在东坛找到相应的手册)。按键右侧的标签可用于对按键的功能进行标注。最下方两个按键用于对相应的功能进行调节，输入/出增益或预置等，所调节的数值会显示在 LED 屏幕上。

neWR-5 还包含有一个 hard-wired Lock-Out 联锁开关接口。通过 Euroblock (凤凰插) 可用于关闭 neWR-5 的所有按键。



中国大陆及港、澳总代理
东汇传播拓展有限公司
www.ead.cn
品牌拥有历史，服务始于1980