



模拟调音台的艺术







ProDesk-8tm

APB-DynaSonics' ProDesk-8 调音台融合了APB大型专业扩声调音台Spectra-C 系列的各种优势及特点。满足了用于固定安装、流动演出等各种应用的要求。ProDesk-8 操作简单直观，同时还具有高品质的声音以及良好的稳定性。

功能介绍：

- 可选型号为24, 32, 40, 以及 48 Mic/Line 输入版本
- 所有版本都包括有4个可分离式立体声输入通道
- 每个输入通道都包括高品质的100mm推子、内置灯光显示的哑音以及PLF（监听）按钮、6段通道电平表、+48V幻像电源以及指示灯、Mic/Line输入选择、PAD衰减以及相位开关
- 8个辅助通道，每两个为一组可进行推前/推后以及EQ（均衡）前/后的选择切换。还可以进行立体声或单声道的切换，该调音台还提供了第9个辅助输出通道，发送至MONO母线，可作为超低通路使用或者作为额外的推后辅助通道使用
- 4段参量均衡，中频可进行扫频，低频可选频点为 60/120Hz，高频可选频点为 8k/12kHz
- EQ（均衡）. 每个通道包括有LED指示灯的均衡开关，20Hz-400Hz的低通旋钮以及带有LED指示灯的开关
- 输出包括：8编组输出，8矩阵输出，左/右，中置，单声道（subwoofer）输出。均使用XLR平衡输出接口，Insert采用TRS接口，线路输入采用TRS平衡接口，USB立体声输出可选为左/右，中置，单声道（subwoofer）输出，矩阵1-2输出以及AUX1-2输出
- 包含有数字USB立体声输入以及录音输出。USB立体声输入可以通过立体声输入通道D发送至各个混音母线上
- 遥控所有输出通道哑音的控制输出采用 Opto-Isolated Phoenix（隔离凤凰插）接口
- 以Spectra 系列为母板，继续研发出的超高素质母板结构，提供了超乎想象的音频特性
- 超低相移以及宽带宽设计
- 内置电源（沿用 Spectra 系列）高可靠性，可选的备份电源
- 尺寸：深：27.25"（692mm）高：8.9"（226mm）宽：24通道-44.5"（1130mm），32通道-52.6"（1336mm），40通道-60.7"（1542mm），48通道68.8"（1748mm）



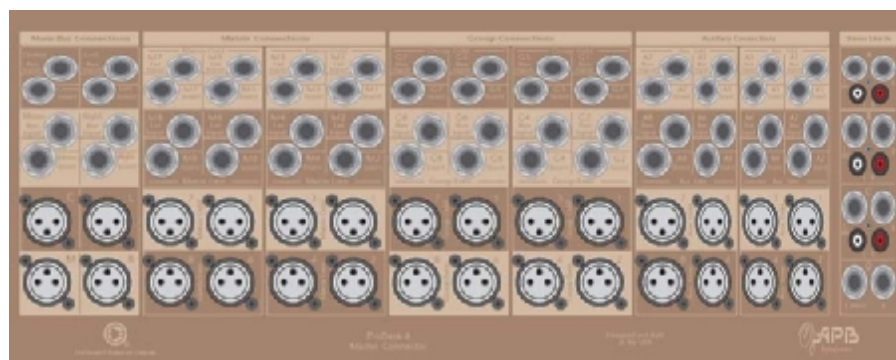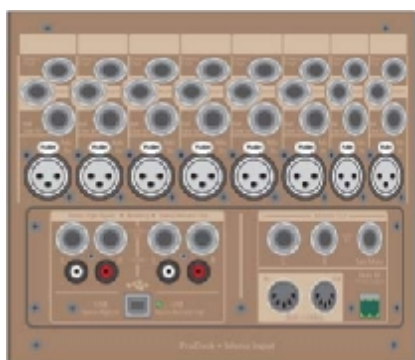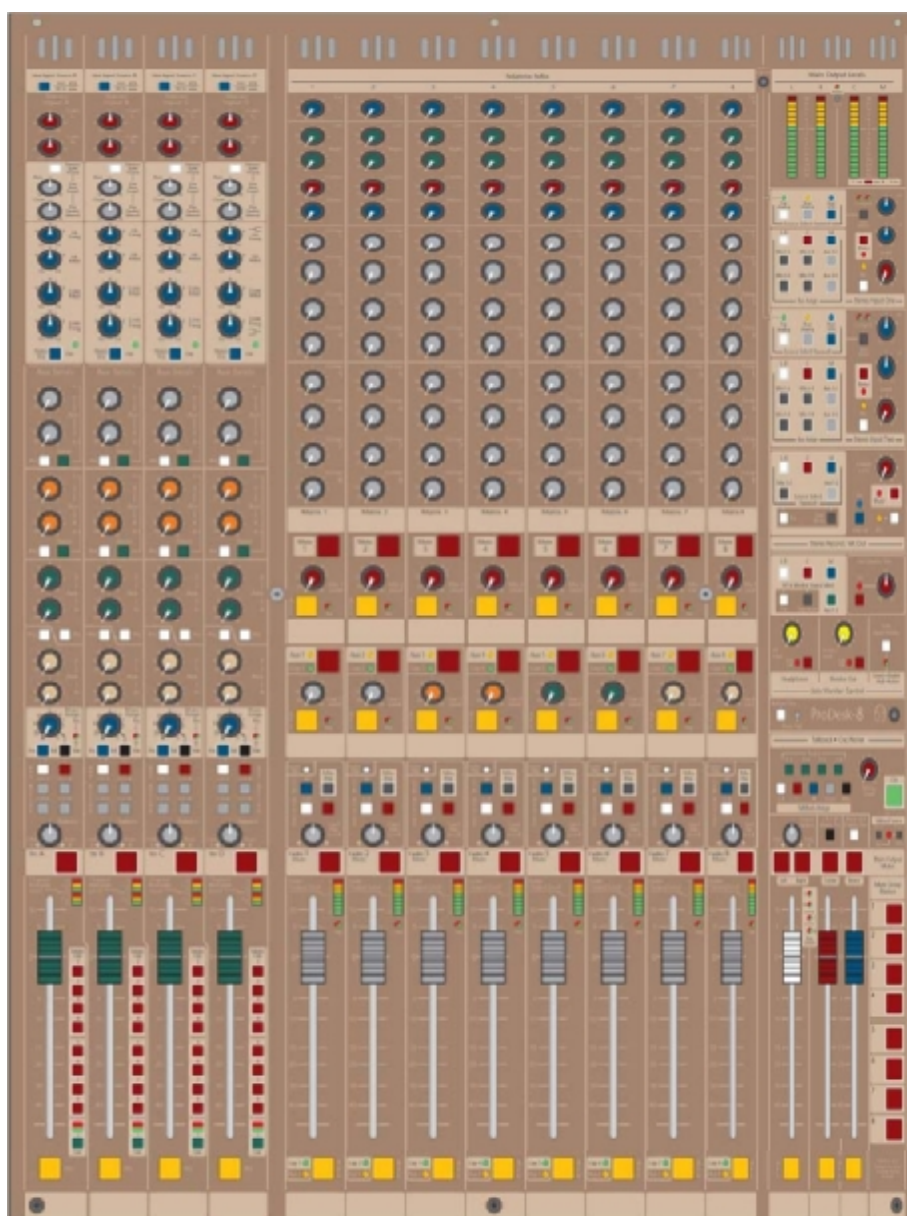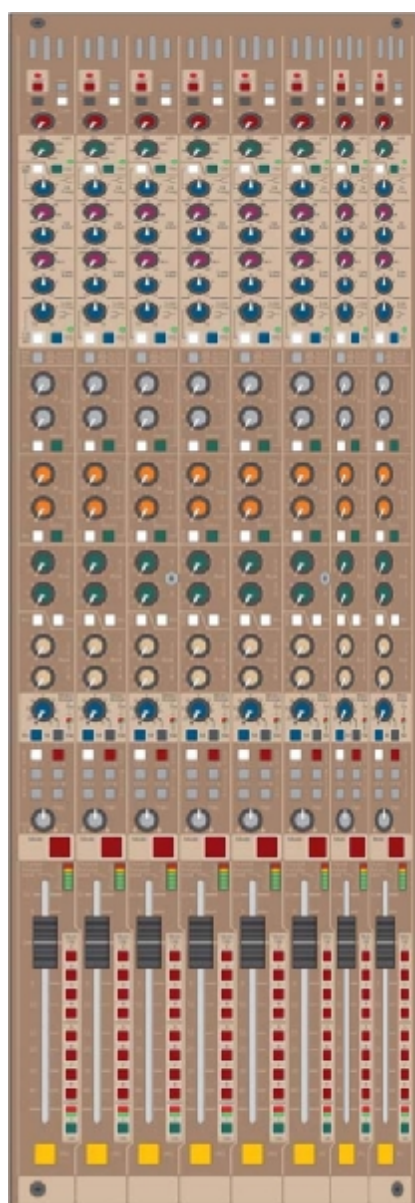

所有ProDesk-8调音台标配有一个，双电源作为选配附件。该电源与Spectra系列相同。



中国大陆及港、澳总代理
东汇传播拓展有限公司
www.ead.cn
 品牌如有更改，恕不另行通知