


KSU/PBX 分区寻呼系统

2 分区办公区寻呼系统

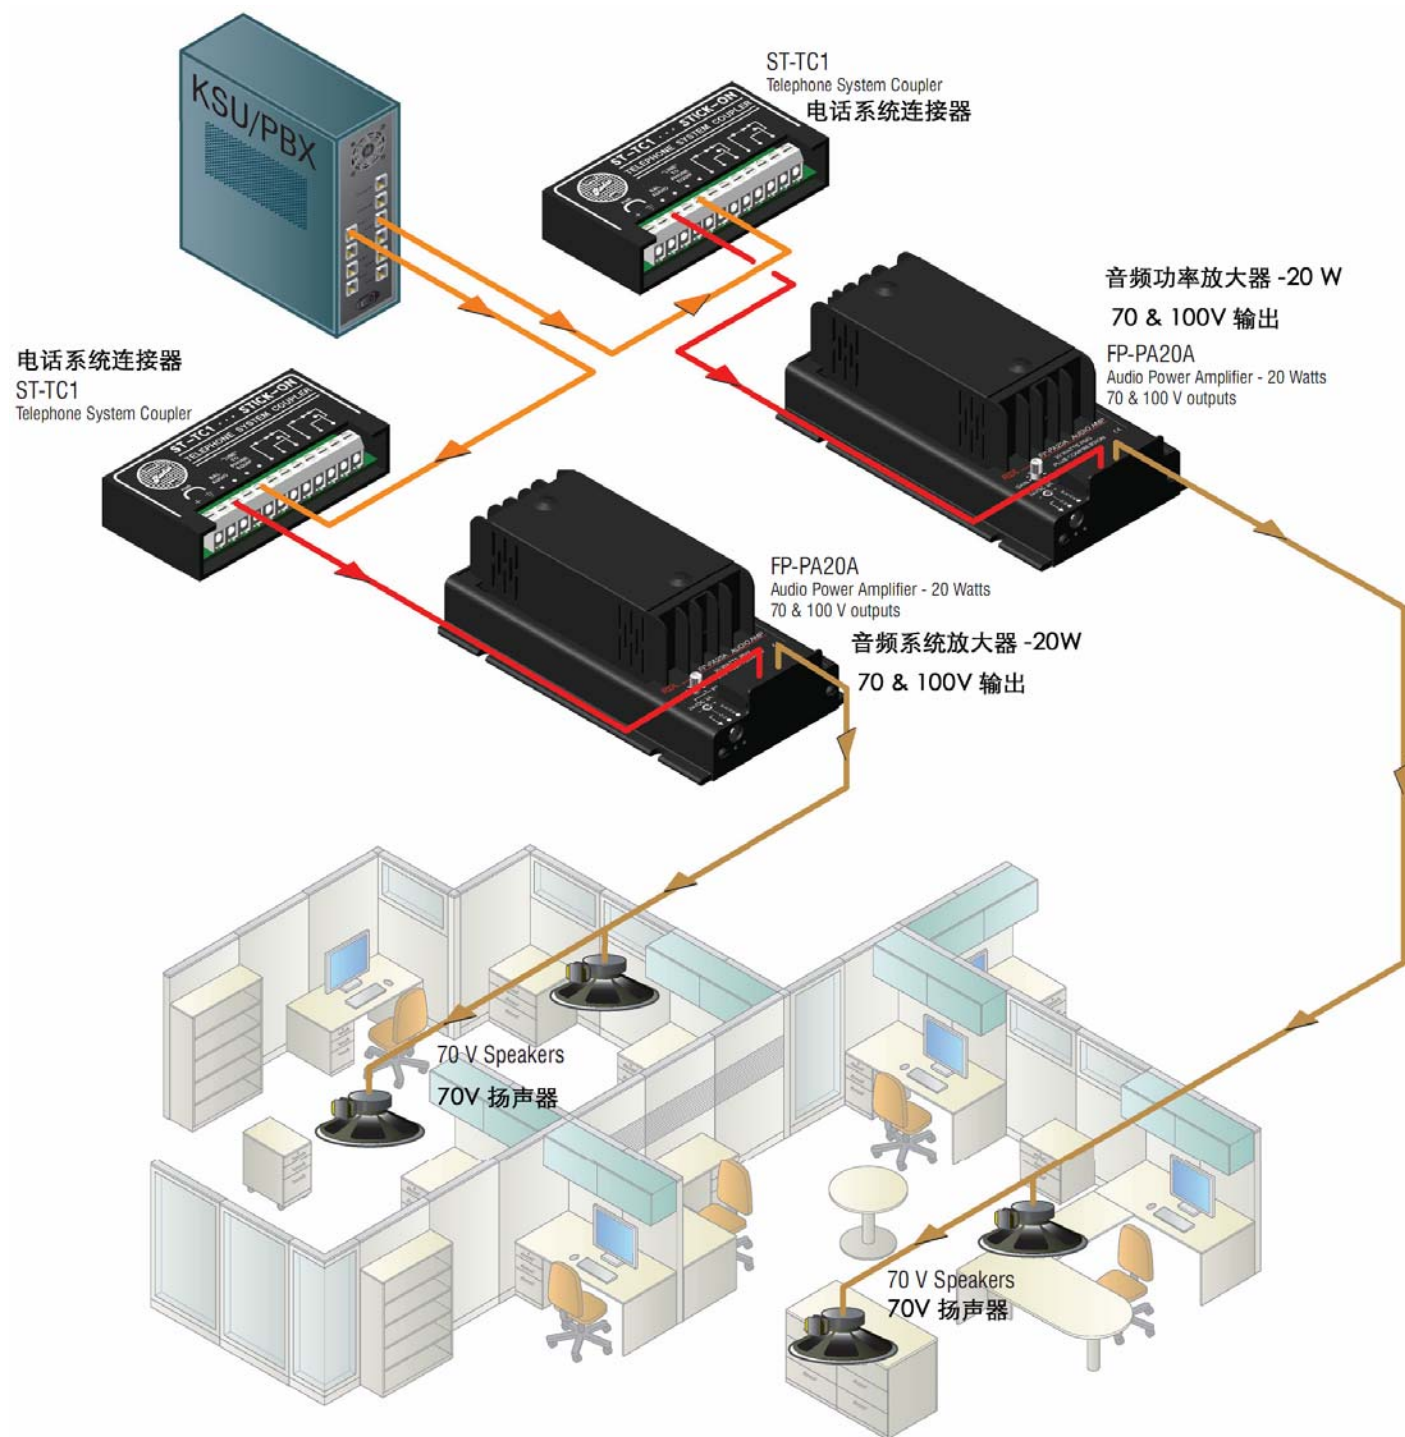

型号清单	数量
FP - PA20A	2
ST - TC1	2
推荐电源	
PS - 24U2A 24Vdc 2 A	2

方案说明:

此方案可最优化由 KSU 电话线路扩展至两个分区的寻呼系统，ST-TC1 作为一条虚拟电话线路连接到 KSU 的固定分机端口，当电话从 KSU 转接到这条虚拟电话线路上时，ST-TC1 提供一条音频通道，从而将电话线路信号连接至寻呼功放，在这个方案中，FP-PA20A 是 70V 定压放大器，推动 70V 定压喇叭，两个办公区域代表两条不同的内线号码，当电话已经接入至 ST-TC1，ST-TC1 还可提供继电器输出，可运用于 LED 指示灯或触发无线电等情况中。