



Ashly TM-360 将混音台和60W功放结合为一体，主要应用于背景音乐及分区广播。输入1采用平衡方式的Euroblock接口，可连接话筒输入（可幻象供电）或线路输入。输入2和输入3提供了平衡方式的Euroblock接口和双RCA接口（可同时使用），可连接线路输入。输入2还特别在前面板设置了1个立体声“mini-jack”接口（使用此接口时将旁路设备背板的RCA接口）。3组输入都有独立的增益控制、信号电平指示LED和前面板的音量控制。


TM-360拥有优先级自动静音功能。当输入1有超过阈值的音频信号输入时，输入2可以被自动静音。类似的，当输入1或输入2有超过阈值的音频信号输入时，输入3也可以被自动静音。前面板上每个输入通道的LED可以指示输入信号的大小是否达到了阈值。此外，输入1通道还设有闭合接点，可手动静音其他输入通道。

TM-360拥有带音量控制、可选择输入源的第二分区输出：包括功率输出（1w@8ohms）和线路音频输出。

TM-360主输出带有高、低音均衡器。如果连接号角式广播扬声器，1个400Hz的低切滤波器可供使用。主输出采用Euroblock接口，可向4ohms定阻扬声器或70V/100V定压扬声器提供60W的功率输出。

如果25分钟内没有音频信号输入，TM-360会自动进入待机状态，或者也可以通过手动闭合控制接点使设备进入待机状态。当前面板的电源指示灯会由蓝色变为红色时，表示设备处于待机状态。

TM-360可通过相关配件（RMK-360）实现机架安装。

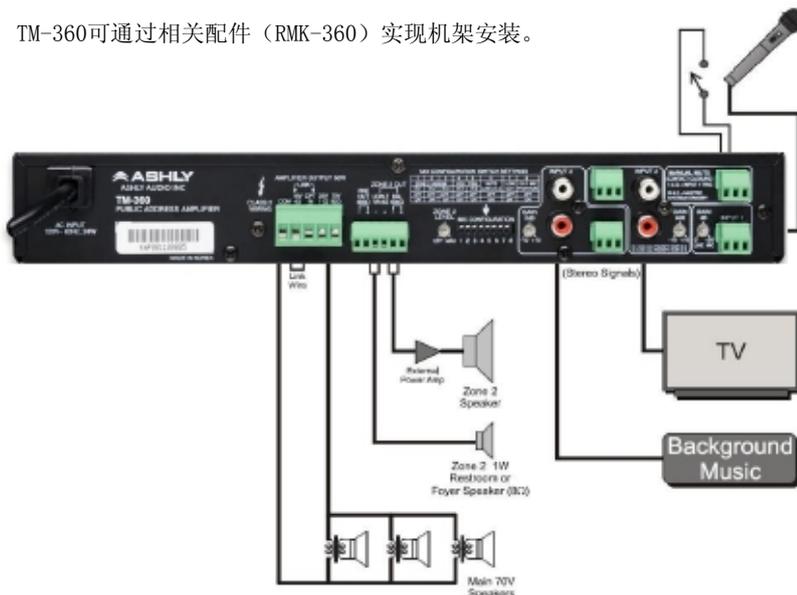

## 特性：

- 3组输入：
  - 1× mic/line(平衡Euroblock)
  - 2× line/stereo(平衡Euroblock, 非平衡stereo)
- 独立的输入增益控制
- 优先级静音功能
- 音频信号LED显示
- 可选输入的第二分区输出
- 低音&高音均衡
- 可选的400Hz低切滤波器
- 60W功率输出：
  - 4 Ohms (直接输出)
  - 25V 变压器隔离(US)
  - 70V 变压器隔离
  - 100V 变压器隔离(EC, Japan)
- 节能模式(低碳环保)：
  - 手动或自动
- 100-120-230VAC电源：
  - 100VAC (Japan)
  - 120VAC (USA, Canada及条约盟国)
  - 230VAC (EC及条约盟国)
- 可选机架安装配件：
  - 型号：RMK-360

额定输出功率(THD 1%)	60W (RMS)		
输出电压/阻抗	USA/Canada 及条约盟国	4 / 15.5V	10.4 / 25V 82 / 70V
	EC 及条约盟国, Japan	4 / 15.5V	82 / 70V 167 / 100V
频率响应 (1W @ 1KHz)	输入 1,2,3	+1/-3dB, 80Hz - 15KHz	
谐波失真(60W @ 1KHz)	<1%		
信噪比 (60W @ 1KHz, A计权)	输入1,2,3	>80dB	
输入灵敏度	输入1	-10dBV to -50dBV	
	输入2,3	0dBV to -20dBV	
音色调整	高音 (10KHz)	+10dB	
	低音 (100Hz)	+10dB	
残留噪声(输入1-3的音量最小,音色适中)	主音量最小	-72dB	
	主音量最大	-57dB	
第二分区输出	额定功率 8 (RMS, THD 3%)	1W	
	线路电平 600	2.4V	
PRE输出(输入-10dBV)	0dBV		
功能设置开关	SW1	输入1分配给第二分区	
	SW2	输入2分配给第二分区	
	SW3	输入3分配给第二分区	
	SW4	输入1优先	
	SW5	输入2优先	
	SW6	静音联动(输入2 & 3)	
	SW7	低切, 400Hz 6dB/Oct.	
	SW8	输入1幻象供电, +18V	
手动静音闭合开关	针1、针G短接触发(静音输入2或静音输入2&3)		
设备待机闭合开关	针2、针G短接触发		
AC电源要求	100VAC, 50/60Hz, 24W (Japan) 120VAC, 60Hz, 24W (USA & Canada 及条约盟国) 230VAC, 50/60Hz, 24W (EC 及条约盟国)		
额定电流 @ 120VAC 60Hz (当230VAC 模式时, 额定电流值为原来的1/2)	待机	0.15A	
	空闲	0.24A	
	1/8功率粉红噪声	0.38A	
	1/3功率正弦波	0.66A	
热耗散 (BTU/hr)	待机	26	
	空闲	43	
	1/8功率粉红噪声	53	
	1/3功率正弦波	75	
环境温度	40°F - 120°F (4° - 49°C) 无冷凝		
重量	8.6IB (3.9kg)		
规格尺寸	11.8"宽 x 2"高 x 9.02"深 (300mm x 51mm x 230mm)		
附件	机架安装配件: RMK-360		

\* 规格如有更改, 恕不另行通知。 注意: 0dBV = 1V


**东汇技术支持中心**

东汇官网<http://www.ead.cn>

东汇新浪官方微博<http://weibo.com/u/1920038111>

东汇传播之家淘宝店<http://gzead.taobao.com/>

东汇技术支持中心论坛<http://www.eadbbs.com:8011/>

东汇技术支持中心论坛的微博<http://weibo.com/dongwei2011>

东汇全国服务热线: 800-830-3899。



中国大陆及港、澳总代理

**东汇传播拓展有限公司**

**www.ead.cn**

规格如有更改, 恕不另行通知