


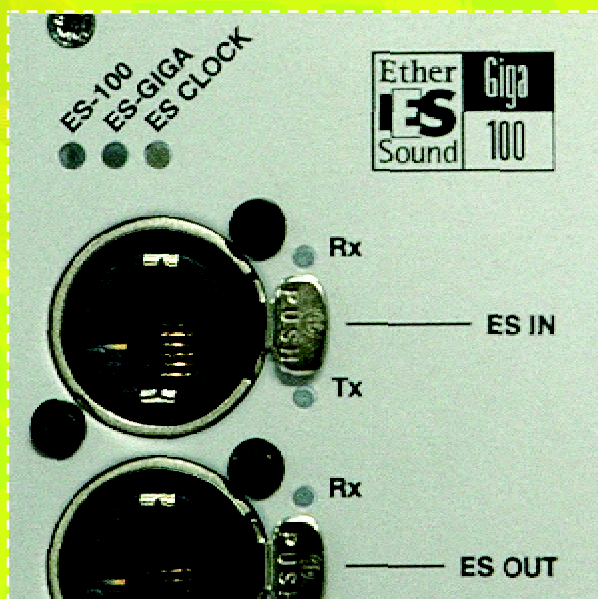

EtherSound I/O拓展卡 为Soundcraft调音台设计

64/64个音频通道拓展到Soundcraft Vi Series™调音台

被设计与Vi系列调音台的本地接口箱（3U模式）或舞台接口箱（6U模式）相连接。分别可以和Soundcraft Vi4™和Soundcraft V6™调音台进行连接。拓展卡允许128个音频通道（64输入/64输出）通过Cat5接口被连接到接口箱

ES-100与Giga技术允许设计菊花链或环形冗余布局。使用Giga技术，即使一根线出现短路现象，网络也可保持不受干扰。EtherSound在广播中的优势在于他拥有极其低的延时。

输入和输出可以通过调音台系统进行修补



典型现场扩声应用



主要特征

- ES-100音频传输技术
- ES-Giga系统传输就绪
- 菊花链或星型模式
- 容错环状拓扑
- 可在EtherSound网络中的任意设备上控制

多达 64/64EtherSound 通道

- 24 bits, 44.1 KHz或48 KHz
 - 可改变为88.2KHz和96kHz
- (在此模式当中有32/32个通道)

8/8 GPIO

调音台和网络中的 EtherSound 设备之间的命令连接（例如推子启动，发送信号等）

时钟脉冲源：主调音台

所有 ES 网络工作当中的设备与调音台的时钟是同步的

- 由通过网络工作的调音台进行
 - 或由一个全球内部时钟
- (ES-100容错环状拓扑)



We hear the im**possible**