



概要

- 单 18" 长冲程低频扬声器，带有导相孔
- 紧凑式箱体设计：箱体深度只有 11" / 27.5cm
- 适合电影院系统的低频补偿
- 低频下潜至 22Hz
- 功率：1,000W RMS，6,000W 峰值
- 高阻尼的 SIS™ 预配线可更大限度的减少失真（配合 ALC 使用）
- 导相孔侧面设计，在增加了低频响应的同时，却不会将低频振动带给电影幕
- SDP™ 模块可提供专用（冲程）保护（配合 ALC 使用）

产品说明

CB181SL 是超薄直投式低频系统，适用于影院系统。其特色就在于单 18" 长冲程低频单元，它带有 4" 音圈、大的低频反射导相孔、CB181 提供持久、稳定的超低频输出。

Signal Integrity Sensing™ 预配线可补偿信号在 CB181SL 和 ALC 之间的线缆和接插件上的损耗，尤其是当使用了过长的喇叭线或阻抗较低的超低频扬声器系统时，SIS™ 技术将达到超乎寻常的频率响应，即使在最低的频段，仍然可以产生紧致的声音，并且精准再现低频响应。

适用于叠放，吊挂或壁挂等安装方式，其导相孔是侧面设计，可以尽可能的将音箱放置在靠近电影幕的地方，但大声压时也不会对电影幕造成轻微的震动影响，最为典型的应用是为影院系统提供低频或超低频的支持，可以使用单只或多只，以达到系统对低频的要求。

考虑到整个系统的均衡，我们推荐 CB181SL 与 ALC 功放一起配合使用，使用 ALC 推动 CB181SL，不仅可以最大化音质和输出功率，也可以保护系统免受短路等问题的出现，这也是许多电影院系统最头疼的问题。



EAD

中国大陆及港、澳总代理：

东汇传播拓展有限公司

东汇官网：<http://www.ead.cn>

东汇淘宝：<http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛：<http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博：<http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博：<http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话：(852) 2490-8017
传真：(852) 2728-2169

广州

电话：(020) 8329-3083
传真：(020) 8365-0965

北京

电话：(010) 5789-2568
传真：(010) 5789-2551

上海


电话：(021) 6131-3185
传真：(021) 6131-3187



荷兰(欧凯)专业音频系统

CB181SL 技术规格

尺寸

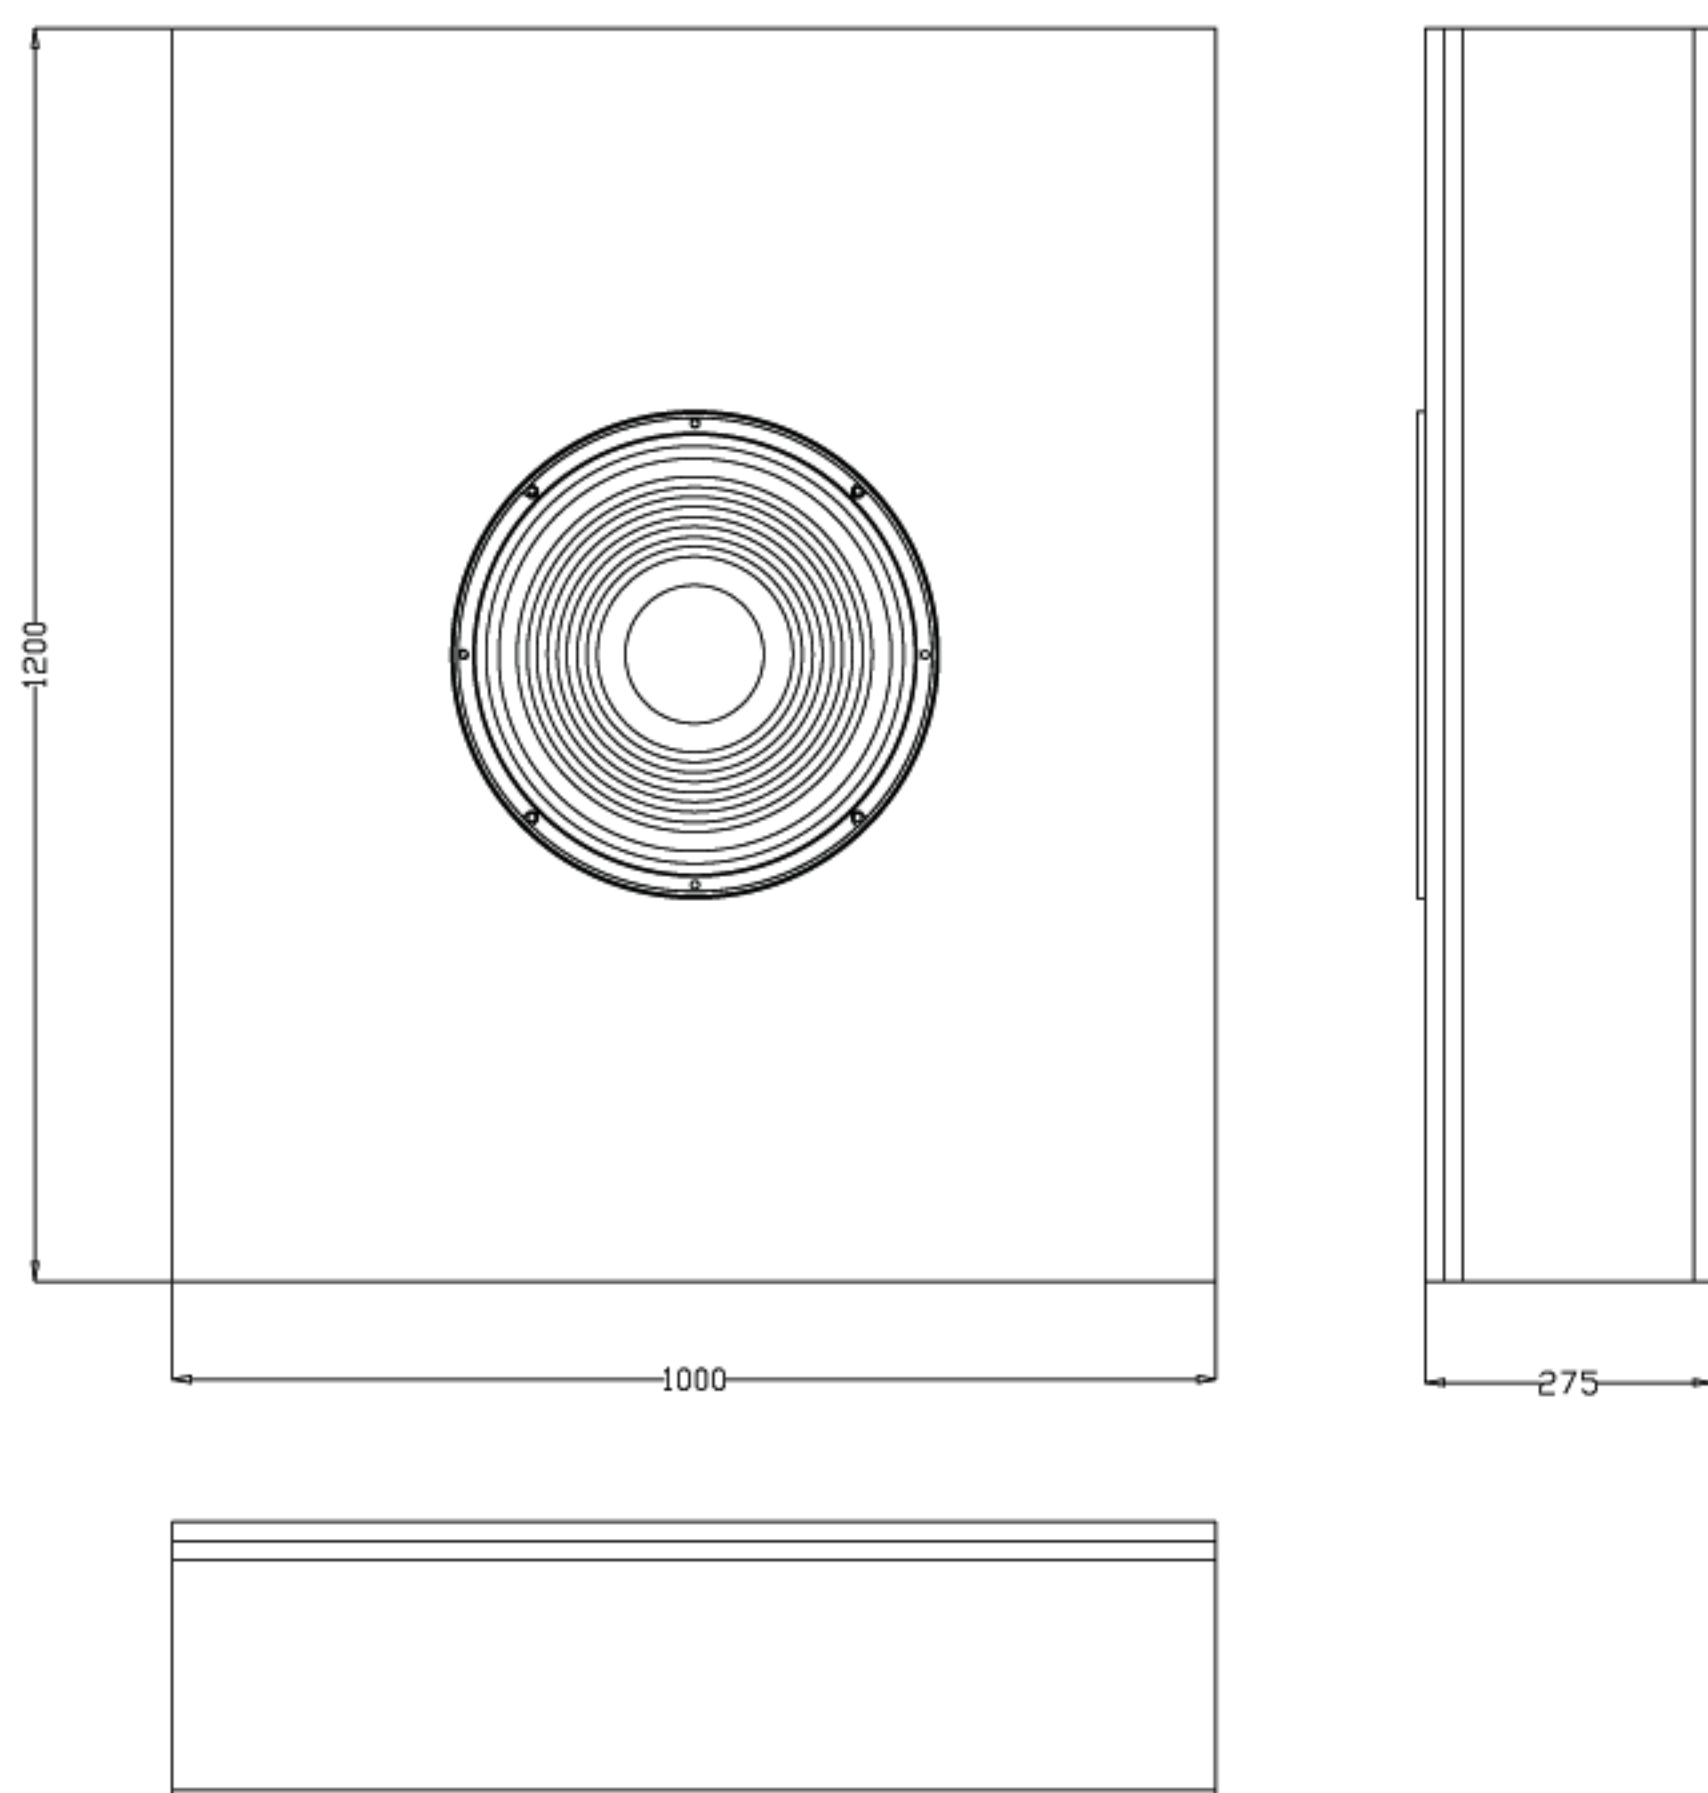

技术参数

频率响应	
+/-3dB	46Hz ~ 150Hz
+/-10dB	22Hz
灵敏度 (SPL 1W/M)	98dB
额定阻抗	8 ohms
最大 RMS/峰值功率	1000W (AES) / 600W
SPL 节目/峰值	128dB/136dB
覆盖角度	OMNI
系统	超低频, 正推动
LF 驱动单元	1x ALW18.4 18", 侧导相孔
分频点	25Hz 推荐值
音响插座	2x Speakon NL4 输入
尺寸 (高x宽x深)	1200 x 1000 x 275mm
重量 (近以值)	72kg (159 磅)



中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012