

软件生成中控代码

XILICA NEUTRINO A 系列音频矩阵有两种方法获取第三方控制代码，第一种前篇已经做过详细介绍。如果第三方需要控件较多的情况下，此种方法对于编程人员来说是一个噩梦，要运算，工作量非常大，而且容易出错。但这种方法可以在脱机的情况下来获取。

现在给大家介绍另一种方法，也是通过软件来获取，但前提必须是联机的状态下。详细如下：

a 在你已经做好整个系统工程设计的前提下，用 NEUTRINO A 系列软件打开你的工程文件，在左边的菜单栏中将 ‘Customized Control’ 控制组件拖拉到右边的画布中，如图 1 所示

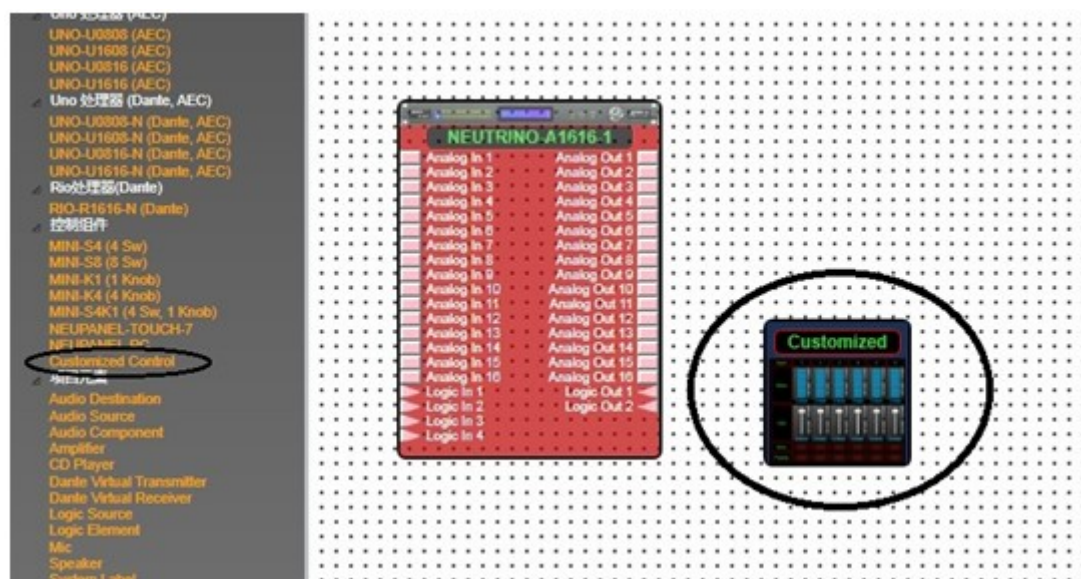


图 1

b 双击打开此控件 ‘Customized Control’，并同时打开设备 ‘A1616’ 内部，选择你需要给第三方设备进行控制的控件，如 ‘总输入’，然后利用鼠标进行拖拉选定其推子和静音键，如图 2 所示
待续。。。

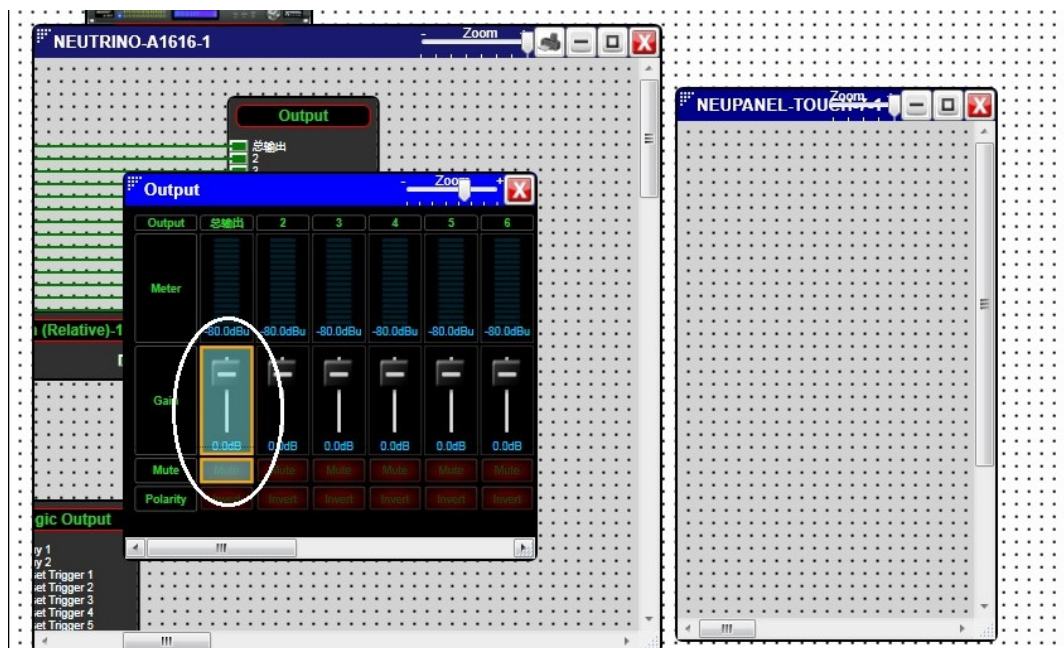


图 2

按住鼠标左键将灰色的键拉到右边已经打开的‘Customized’画布区域，如图 3 所示

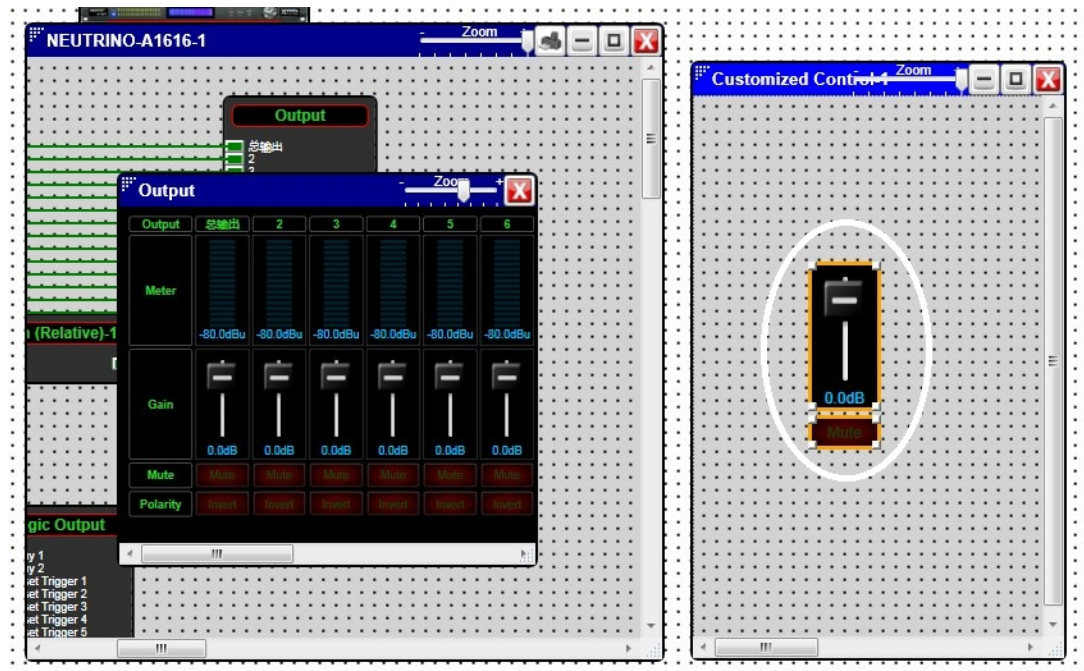


图 3

此时，完成了总输出控件的代码获取前奏，如需要更多其他的控件代码，同理将所需控的控件拉到 Customized 里面。

c 当你完成了所有控件的拖拉后,下面就可以将此工程设计文件上传到相应的机器了。上传完成后,双击打开‘Customized Control’控件。此控件上方位置有标注‘生产第三方控制字符串’(见图),点击它出来如图 4 所示。下面就是第三方控制代码了。



图 4

注意了: 如果控件很多,那么出来的代码自然也很多,需要留意 Device 控件名称,别搞错对象,此名称在属性里能看到。黄色圈里就是此控件的 16 进制代码,要注意红色横线,‘WRITE’ ‘READ’ 可别找错了。。。