

ASHLY-3.6sp-4.8sp 联机指导说明

大家好。

近日小编我接到不少朋友的电话询问。我的设备无法联机。不知道如何操作。

那下面我分以下几个步骤教会大家如何进行操作和使用。

分两个大部分，一个是联机使用电脑操作。一个是手动设备面板调整。

手动调整，

在上一个手册中。小编已经一步一步的手把手教会大家如何操作了。

如果有需要的朋友，请直接参阅

<http://www.eadbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4084&extra=page%3D1>

里面的 pdf 文档中写的非常清楚。

请参看。

联机操作。

- 1、下载软件、安装软件
- 2、联机查看驱动（安装驱动）
- 3、使用软件控制。

1、下载软件、安装软件

请在以下网址下载最新版联机控制软件

<http://www.eadbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1967>

按照说明。建议下载最新版软件。从英文官网上下载。

软件支持 win7、win8、win10 等系统


下载完毕后。请先关闭金山、360 等安全管理软件。以及系统防火墙等等。

这里注意：如果之前安装过其他版本的 ASHLY-Protea 软件。请先卸载再安装。


之后运行安装软件



直接点击 Next

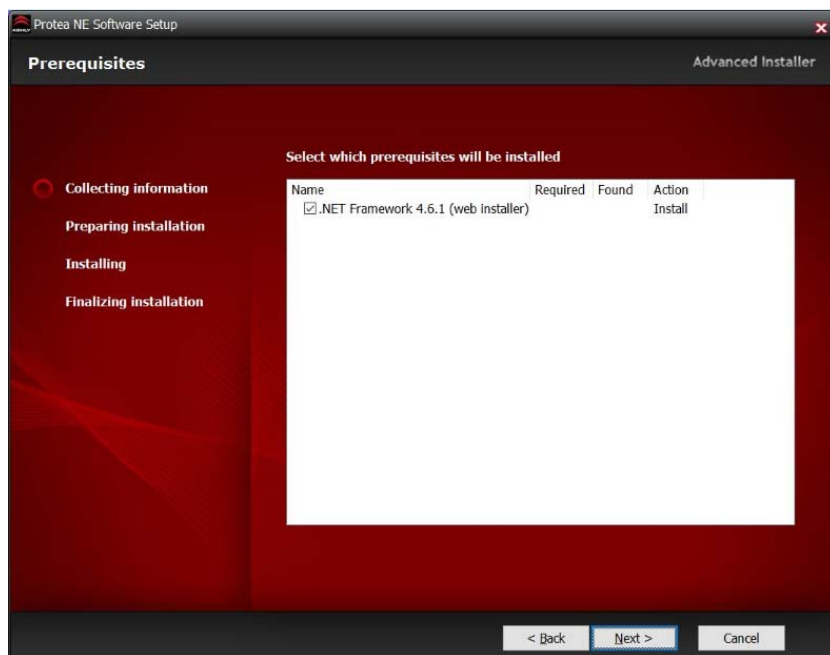


这里。默认是勾选的，请先安装，点击 Next 即可。

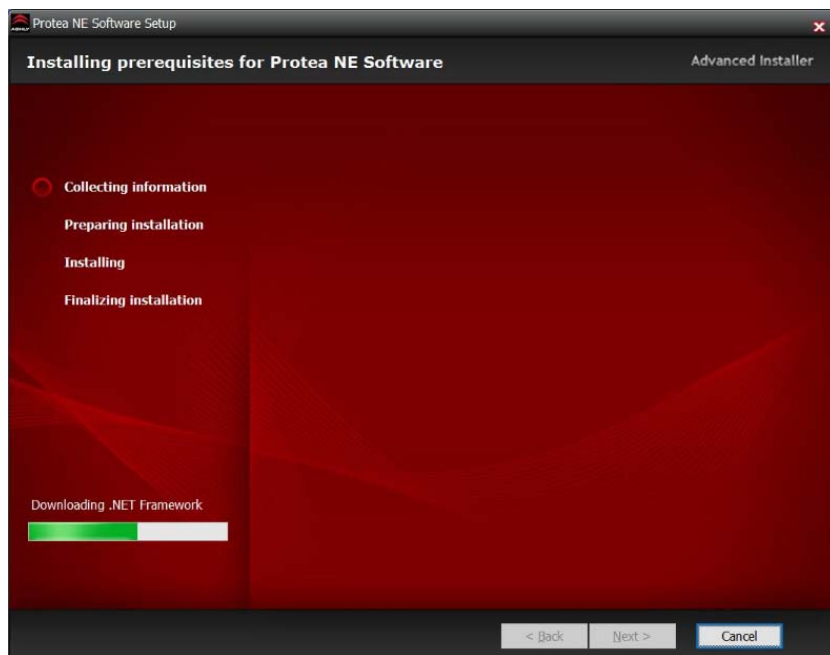

之后软件先自动下载一些安装包，我们需要等待，之后会自动弹出安装窗口




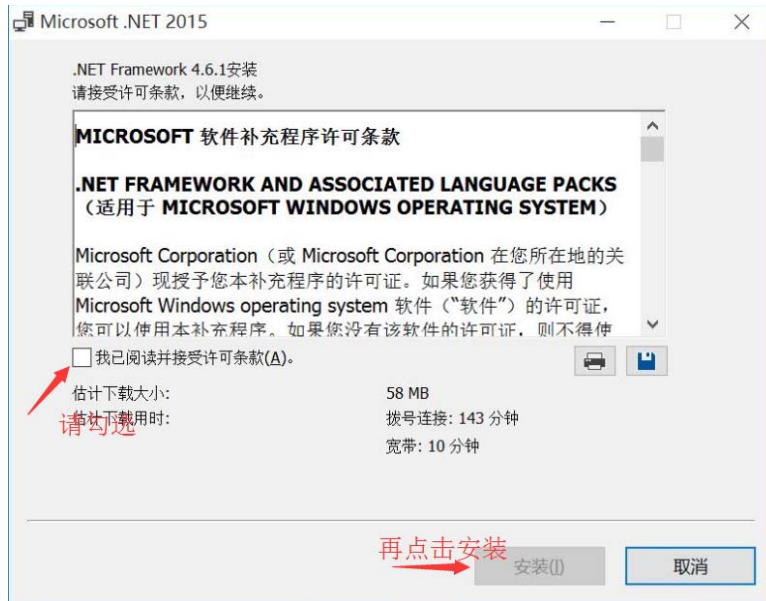

请勾选同意，在安装。这是 ASHLY 软件所需要的其他软件的支持。一定要安装。




点击是，继续

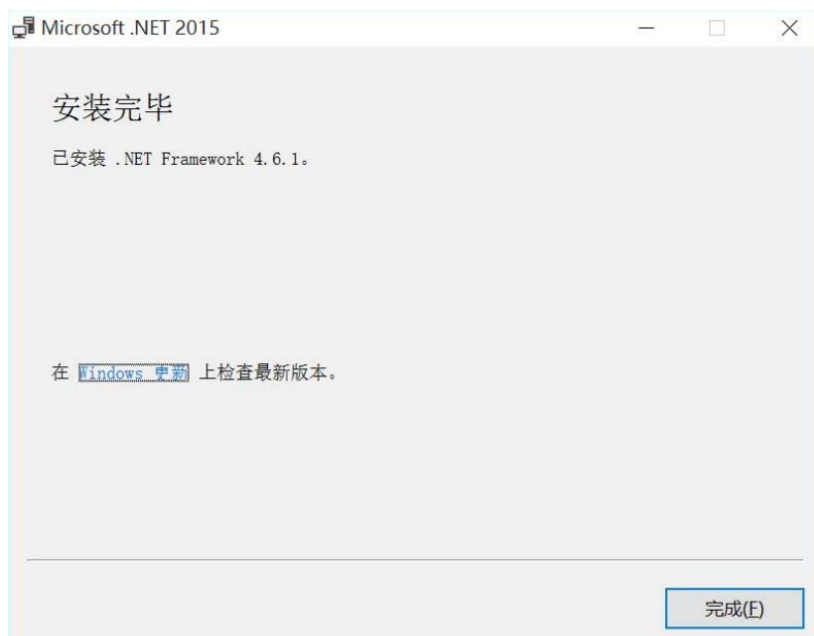


点击完成。



之后又回到这里，继续点击 Next。安装程序

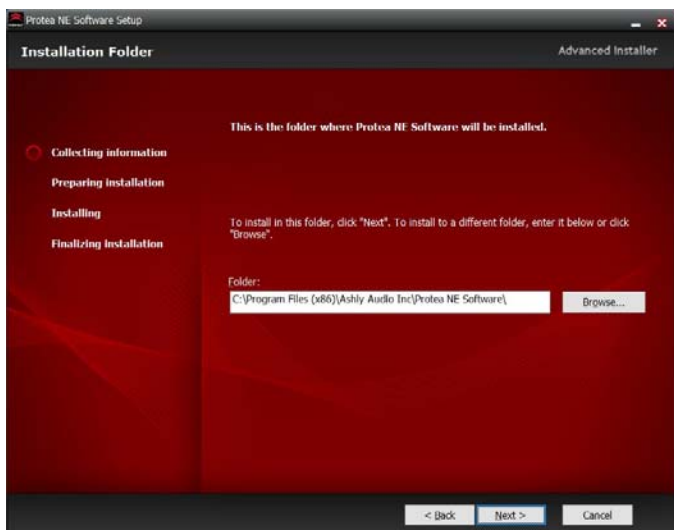

这里不要修改，默认在 C 盘。直接点击 Next

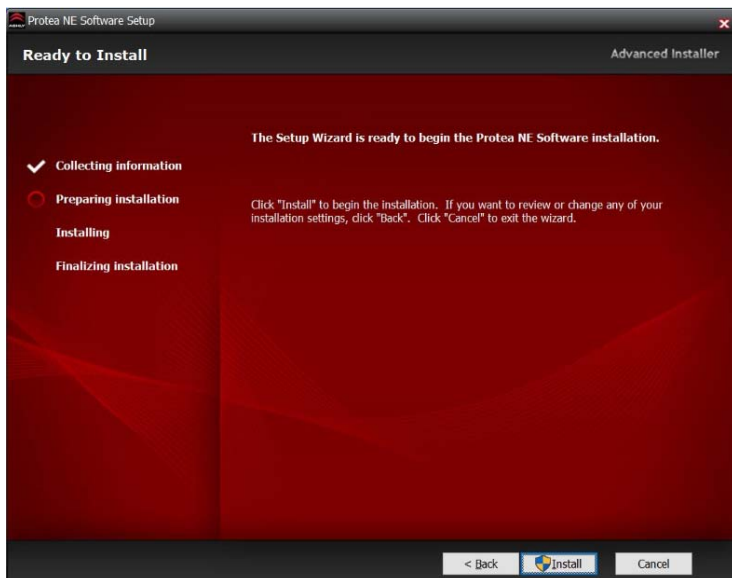

点击 Install 安装。之后继续等待。





然后出现这里。我们看到 Finish。点击。即可到这里软件已经安装完成。

我们重启一下计算机。同时我们需要禁用驱动签名。


<http://www.eadbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1997>

请参看帖子

2、联机查看驱动

我们使用 USB 数据线进行联机，机器上前后后有 2 个 USB 接口。使用哪个都可以。

连上后，运行软件。可能我们会找不到设备。


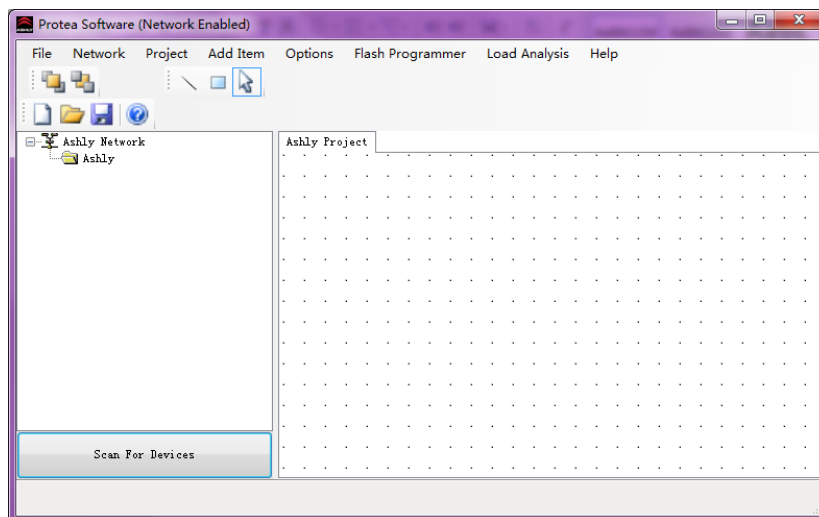


如图。空白的什么都没有。不要着急。

我们需要进行查看。

在我的电脑里面，设备管理器看看驱动是否安装上。

小编的笔记本是 win7 的。设备管理器在这里。开始—计算机—右键—属性

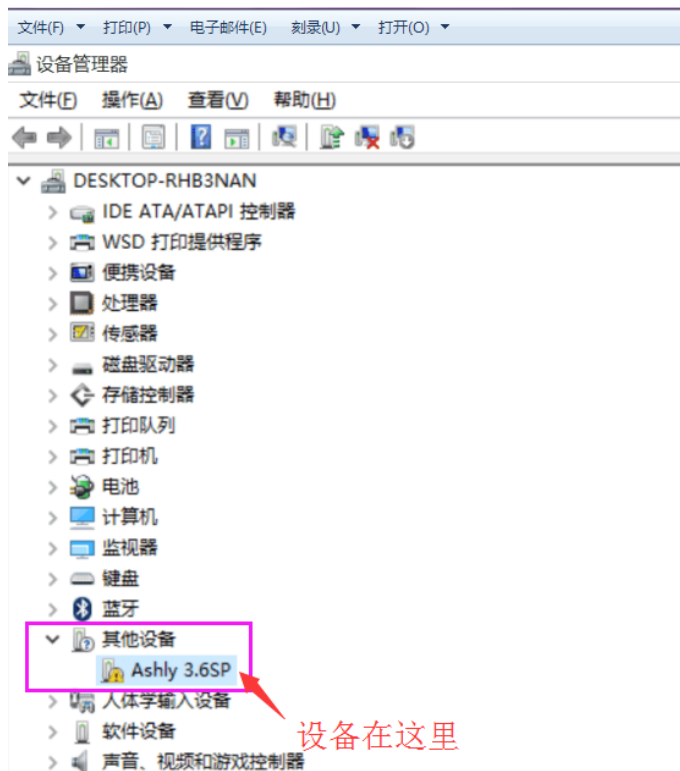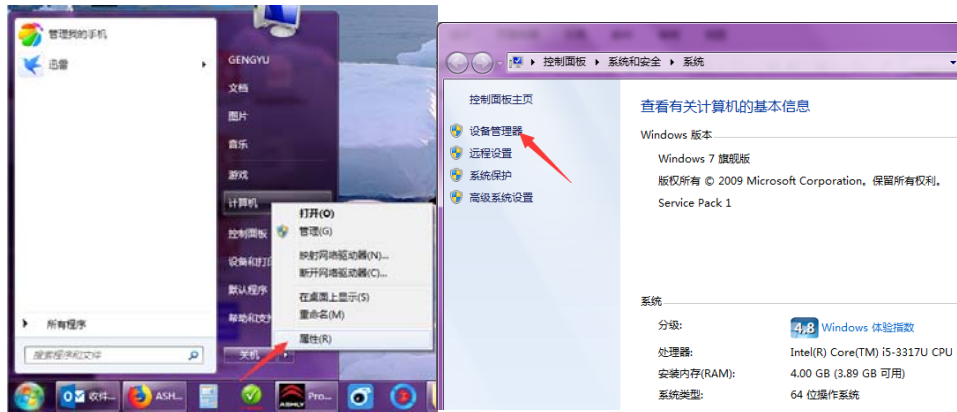

在设备管理器里面。我们看到 3.6sp 设备。只不过是带有黄色惊叹号。没有关系。安装上驱动即可。

如果在这里没有找到。请换条 USB 数据线再找一找。（如果是 4.8sp 设备。这里显示的就是 4.8sp）

还是没有的话，请您联系维修部吧。

看到这里朋友们该说。把驱动安装上，应该就没问题了吧。

小编告诉大家，没错，将驱动安装上，那就没问题了。

在安装驱动之前。先要找到驱动在哪里。


刚刚安装软件时还记得吗。小编告诉大家不要修改安装路径，直接点击 Next。没错。在这里我们就好找到了。

C:\Program Files (x86)\Ashly Audio Inc\Protea NE Software\USB Driver
就在这里

我们在设备管理器。3.6sp 那个黄色惊叹号哪里。右键鼠标，更新驱动程序。



我们浏览计算机以查找驱动程序软件。。不要自动搜索。
会打开一个小对话框。

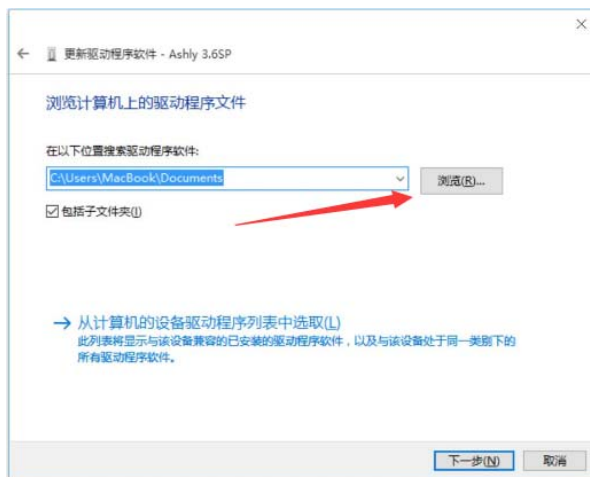

使用浏览。找到 USB 驱动。当然是在 C 盘下啦。我们刚刚说的那个位置。
找到后，确定，点击下一步。安装驱动。期间有问题，直接点击仍然继续安装。
确定。等等。


到这里安装驱动已经完成了。

3、使用软件控制。


之后我们只要启动软件。



如果弹出防火墙窗口。我们直接允许。

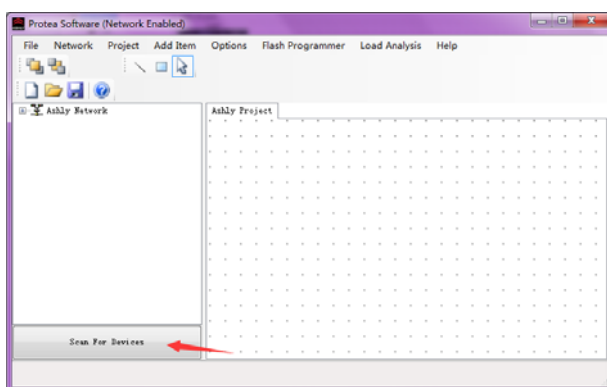

没有看到设备没关系。点击刷新设备。等一等我们就会看到

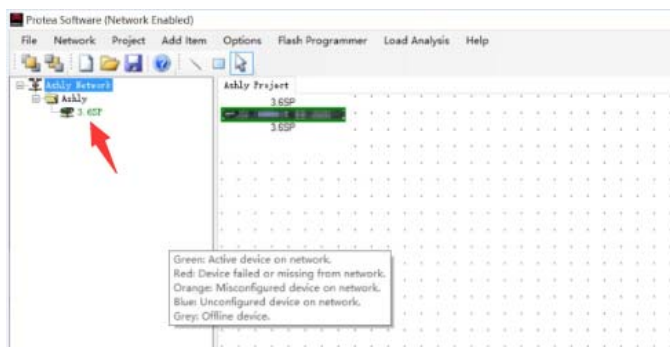

一个绿色边框的设备就出来。
双击既可以进行控制了。

剩下的就交给我们的朋友自己使用这他处理器了。
小编我能交给大家的就这些了。

感谢朋友的阅读。