



荷兰(欧凯)专业音频系统

TS3 技术规格

概要

- 固定在小型波导管上的 1" 软球顶高频扬声器，为系统增加了高保真输出
- 高阻尼的 SIS™ 预配线可更大限度的减少失真（配合 ALC 使用）
- SDP™ 模块可提供专用保护（配合 ALC 使用）
- 16 ohms 的阻抗适用于多种系统的连接，且更为经济实用
- 可选配件：专利 Omnimount™ 固定安装件、支架
- 无源滤波易于操作，更可节省功耗



产品说明

TS3 是适合永久安装的二分频超轻巧多用途扬声器。它的特色就是 1" 软球顶高频扬声器，带有一只 6.5" 高品质低频扬声器，TS3 箱体小巧，结构坚固，性能优越，音质优美。它的系统还包含专用滤波和系统均衡。

SIS™ 预配线可补偿信号在 TS3 和 ALC 之间的线缆和接插件上的损耗。箱体的设计适合低侧安装（天花板吊装、壁挂安装）。TS3 典型的应用，包括中型规模场所（剧院、A/V、PA）的背景音响系统，又或者为中型音响系统的辅助/延时/立体声扬声器。在需要加强低音频响的场所，TS3 可与低频或超低频系统设备配合使用。

考虑到整个系统的均衡，我们推荐将 TS3 与 ALC2（或 ALC4）功放一起配合使用。使用 ALC 推动 TS3，不仅可以最大化音质和输出功率，也可以保护系统免受短路等问题的出现。

技术参数

频率响应	
+/-3dB	67Hz ~ 20kHz
+/-10dB	47Hz
灵敏度 (SPL 1W/M)	89dB
额定阻抗	16 ohms
最大功率 RMS/峰值	100W/400W
SPL 节目/峰值	109/115dB
覆盖角度	90° x 60°
系统	二分频全音域
滤波	无源
LF 驱动单元	1x AMB65 6.5" 导相孔
HF 驱动单元	1x AST1" 软半球高音扬声器
分频点	3000Hz
音响插座	2x Speakon NL4
尺寸 (高x宽x深)	303 x 200.5 x 198mm
重量 (近以值)	4.6kg (10.1 磅)



EAD

中国大陆及港、澳总代理：

东汇传播拓展有限公司


东汇官网：<http://www.ead.cn>

东汇淘宝：<http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛：<http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博：<http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博：<http://www.weibo.com/dongwei2011>

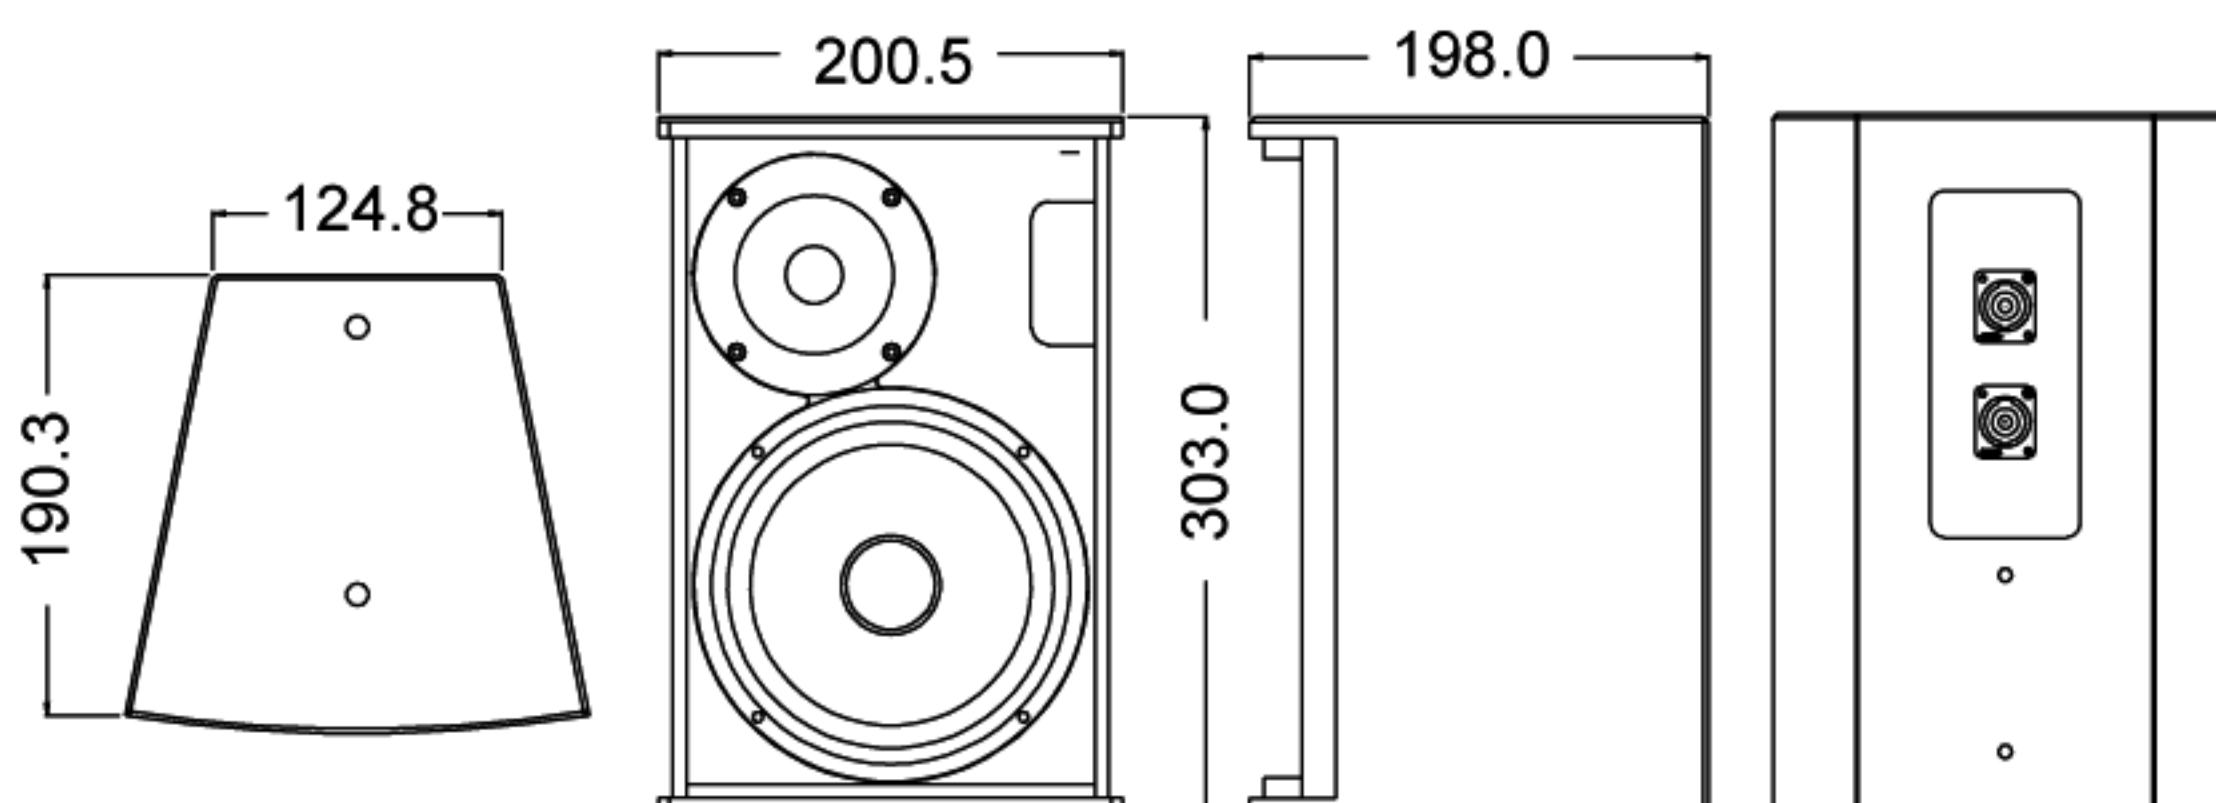

香港

电话：(852) 2490-8017

传真：(852) 2728-2169

北京

电话：(010) 5789-2568

传真：(010) 5789-2551

广州

电话：(020) 8329-3083

传真：(020) 8365-0965

上海

电话：(021) 6131-3185

传真：(021) 6131-3187

规格如有错漏，恕不另行通告 June 2012