



荷兰(欧凯)专业音频系统

LR7B 技术规格

概要

- 高效的双调谐同轴带通滤波设计
- 12" 钕铁驱动器单元使得精巧的箱体完美的展现出卓越的性能 (performance-to-weight ratio)
- 箱体结构坚固, 体积小巧
- 可与 LR7 线阵列叠放或吊挂使用, 也可单独使用
- 高阻尼的 SIS™ 预配线可更大限度的减少失真 (配合 ALC 使用)
- 专利 Durotect™ 耐磨涂层

产品说明

LR7Bass 是双调谐带通滤波低音系统, 可与 LR7 线阵列搭配用于租赁、流动演出或永久安装。它的特色就是单 12" 带有钕铁磁体结构的长冲程低音单元。LR7B 箱体小巧, 可传送高品质, 高输出的低音频响。它的同轴带通配置, 在全空间应用 (吊挂) 时可提供调谐式 LR7 的低音频响, 并且在半空间应用 (叠放) 时增加效率。

扩大频率响应能加强 LR7B 的中低频、全阵列低频或超低频的力度。

其简单精确的吊挂系统, 与高 WLL (Working Load Limit) 的轻便相结合, 在与 LR7 线阵列配合使用时, 可令系统的搭建简单高效。

LR7Bass 的特点就是集成的“球顶状”结构, 它能使“顶部/底部”的立式安装与 3 个单元的 LR7 结合在 BRK3LR7 支架 (可选配件) 上。



SIS™ 预配线可补偿信号在 LR7Bass 和 ALC 之间的线缆和接插件上的损耗; LR7Bass 与 ALC2 或 ALC4 功放一起配合使用, 不仅可以最大化音质和输出功率, 也可以保护系统免受短路等问题的出现,



EAD

中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187


规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012



荷兰(欧凯)专业音频系统

LR7B 技术规格

尺寸

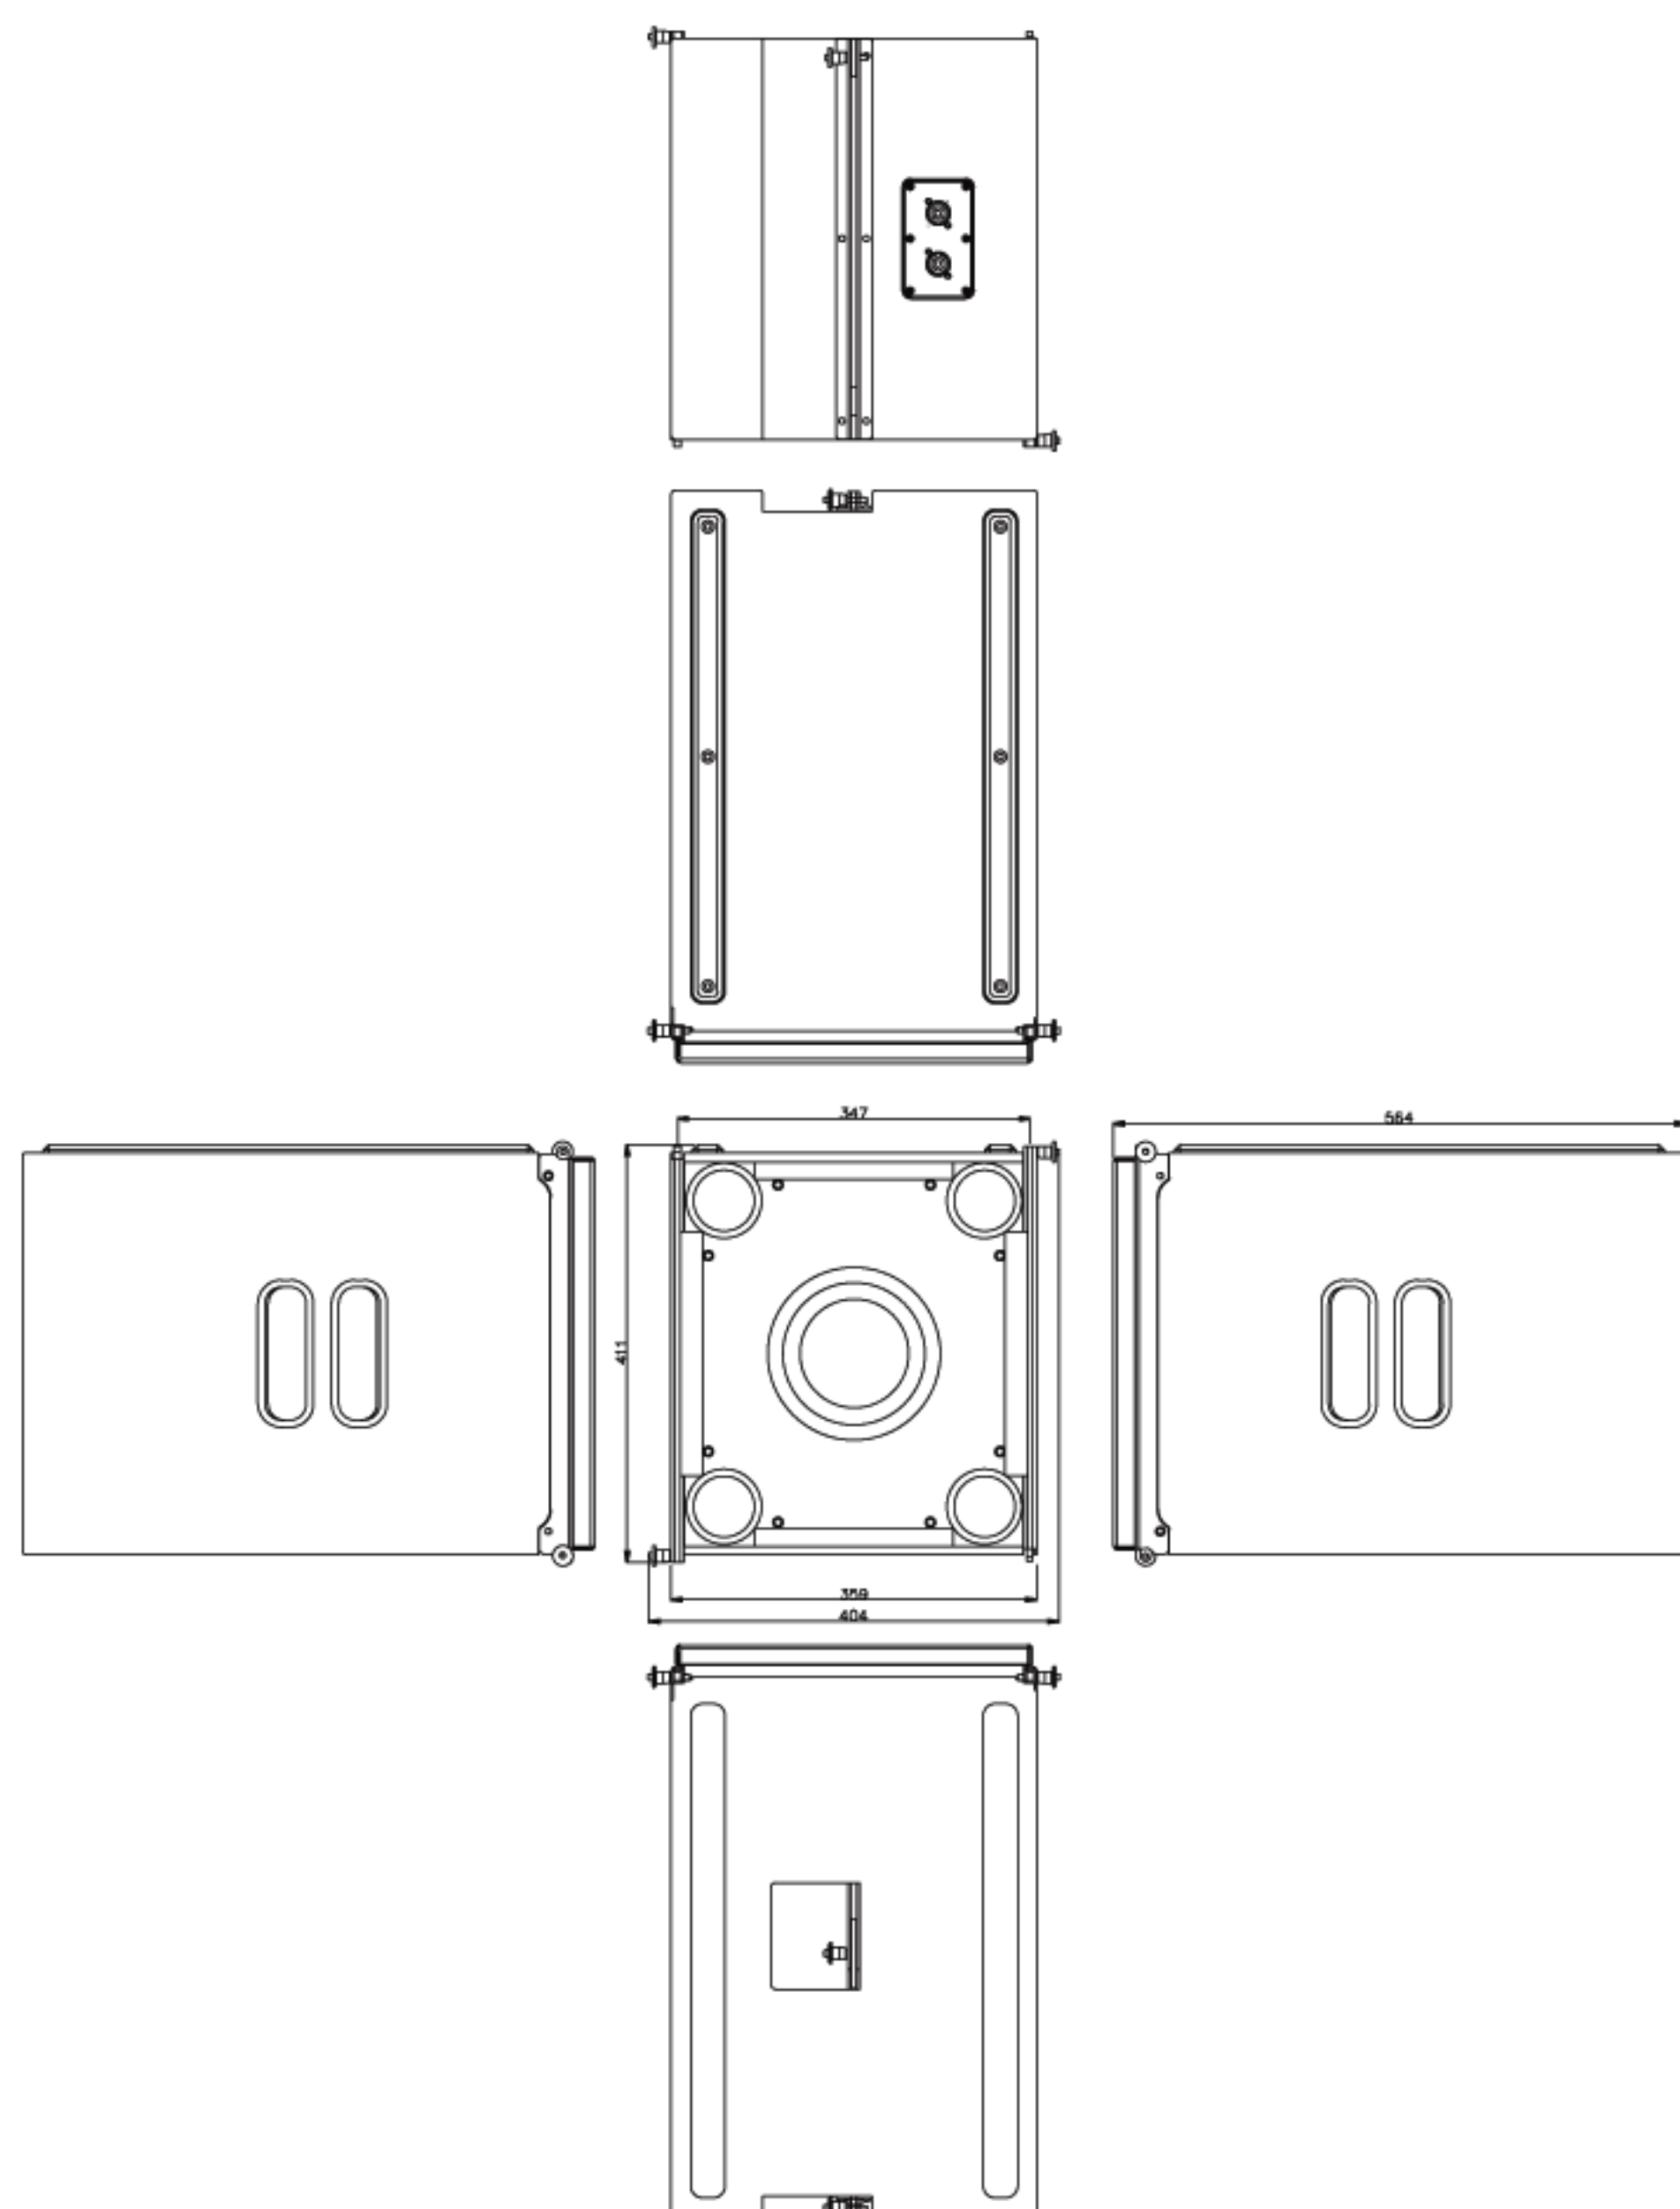

技术参数

频率响应	46Hz ~ 200Hz
+/-3dB	37Hz
+/-10dB	97dB
灵敏度 (SPL 1W/M)	8 ohms
额定阻抗	500W/1600W
最大功率 RMS/峰值	124/129dB
SPL节目/峰值	omni
覆盖角度	超低频
系统	1x AW12.3ND 12" 双导相孔
LF 驱动单元	40Hz, 推荐
分频点	2x Speakon NL4
音响插座	411 x 359x 273mm
尺寸 (高x宽x深)	19kg (41.8 磅)
重量 (近以值)	



EAD

中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012