



荷兰(欧凯)专业音频系统

QB363 技术规格

概要

- 紧凑的驱动器布局使得阵列耦合达到最佳效果
- 钕铁驱动器单元使得精巧的箱体完美的展现出卓越的性能 (performance-to-weight ratio)
- 12mm 桦木材质配合巧妙的支撑紧固装置使得箱体结构更加轻巧、坚固
- 双挡板夹层具有变频转换功能
- 高阻尼的 SIS™ 预配线可更大限度的减少失真 (配合 ALC 使用)
- SDP™ 模块可提供专用保护 (配合 ALC 使用)
- 专利 Durotect™ 耐磨涂层

产品说明

QB363 是模块化的前载阵列低音系统, 适用于永久安装。其特色就是三支 12 英寸的长冲程低频单元 (带有全钕铁磁体结构)。QB363 箱体小巧, 可传送高品质、精准的低音频响。QR36 与 QM36 具有相同的正面外观, 可与 QB363 叠放安装于多种低频阵列中。

Signal Integrity Sensing™ 预配线可补偿信号在 QB363 和 ALC 间的线缆和接插件上的损耗。有限带宽扬声器, 可用于垂直中低频阵列, 也可叠放或吊挂用于永久安装和部分流动演出。此设计被用作加强 QR 阵列的中低频力度。QB363 最为典型的应用包括为 QR 主音响系统的提供低频或超低频的支持, 还适用于多种对低频输出与控制有需求的应用场所。

考虑到整个系统的均衡, 我们推荐 QB363 与 ALC 功放一起配合使用。使用 ALC 推动 QB363, 不仅可以最大化音质, 也可以保护系统免受短路等问题的出现。



EAD

中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187


规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012



荷兰(欧凯)专业音频系统

QB363 技术规格

尺寸

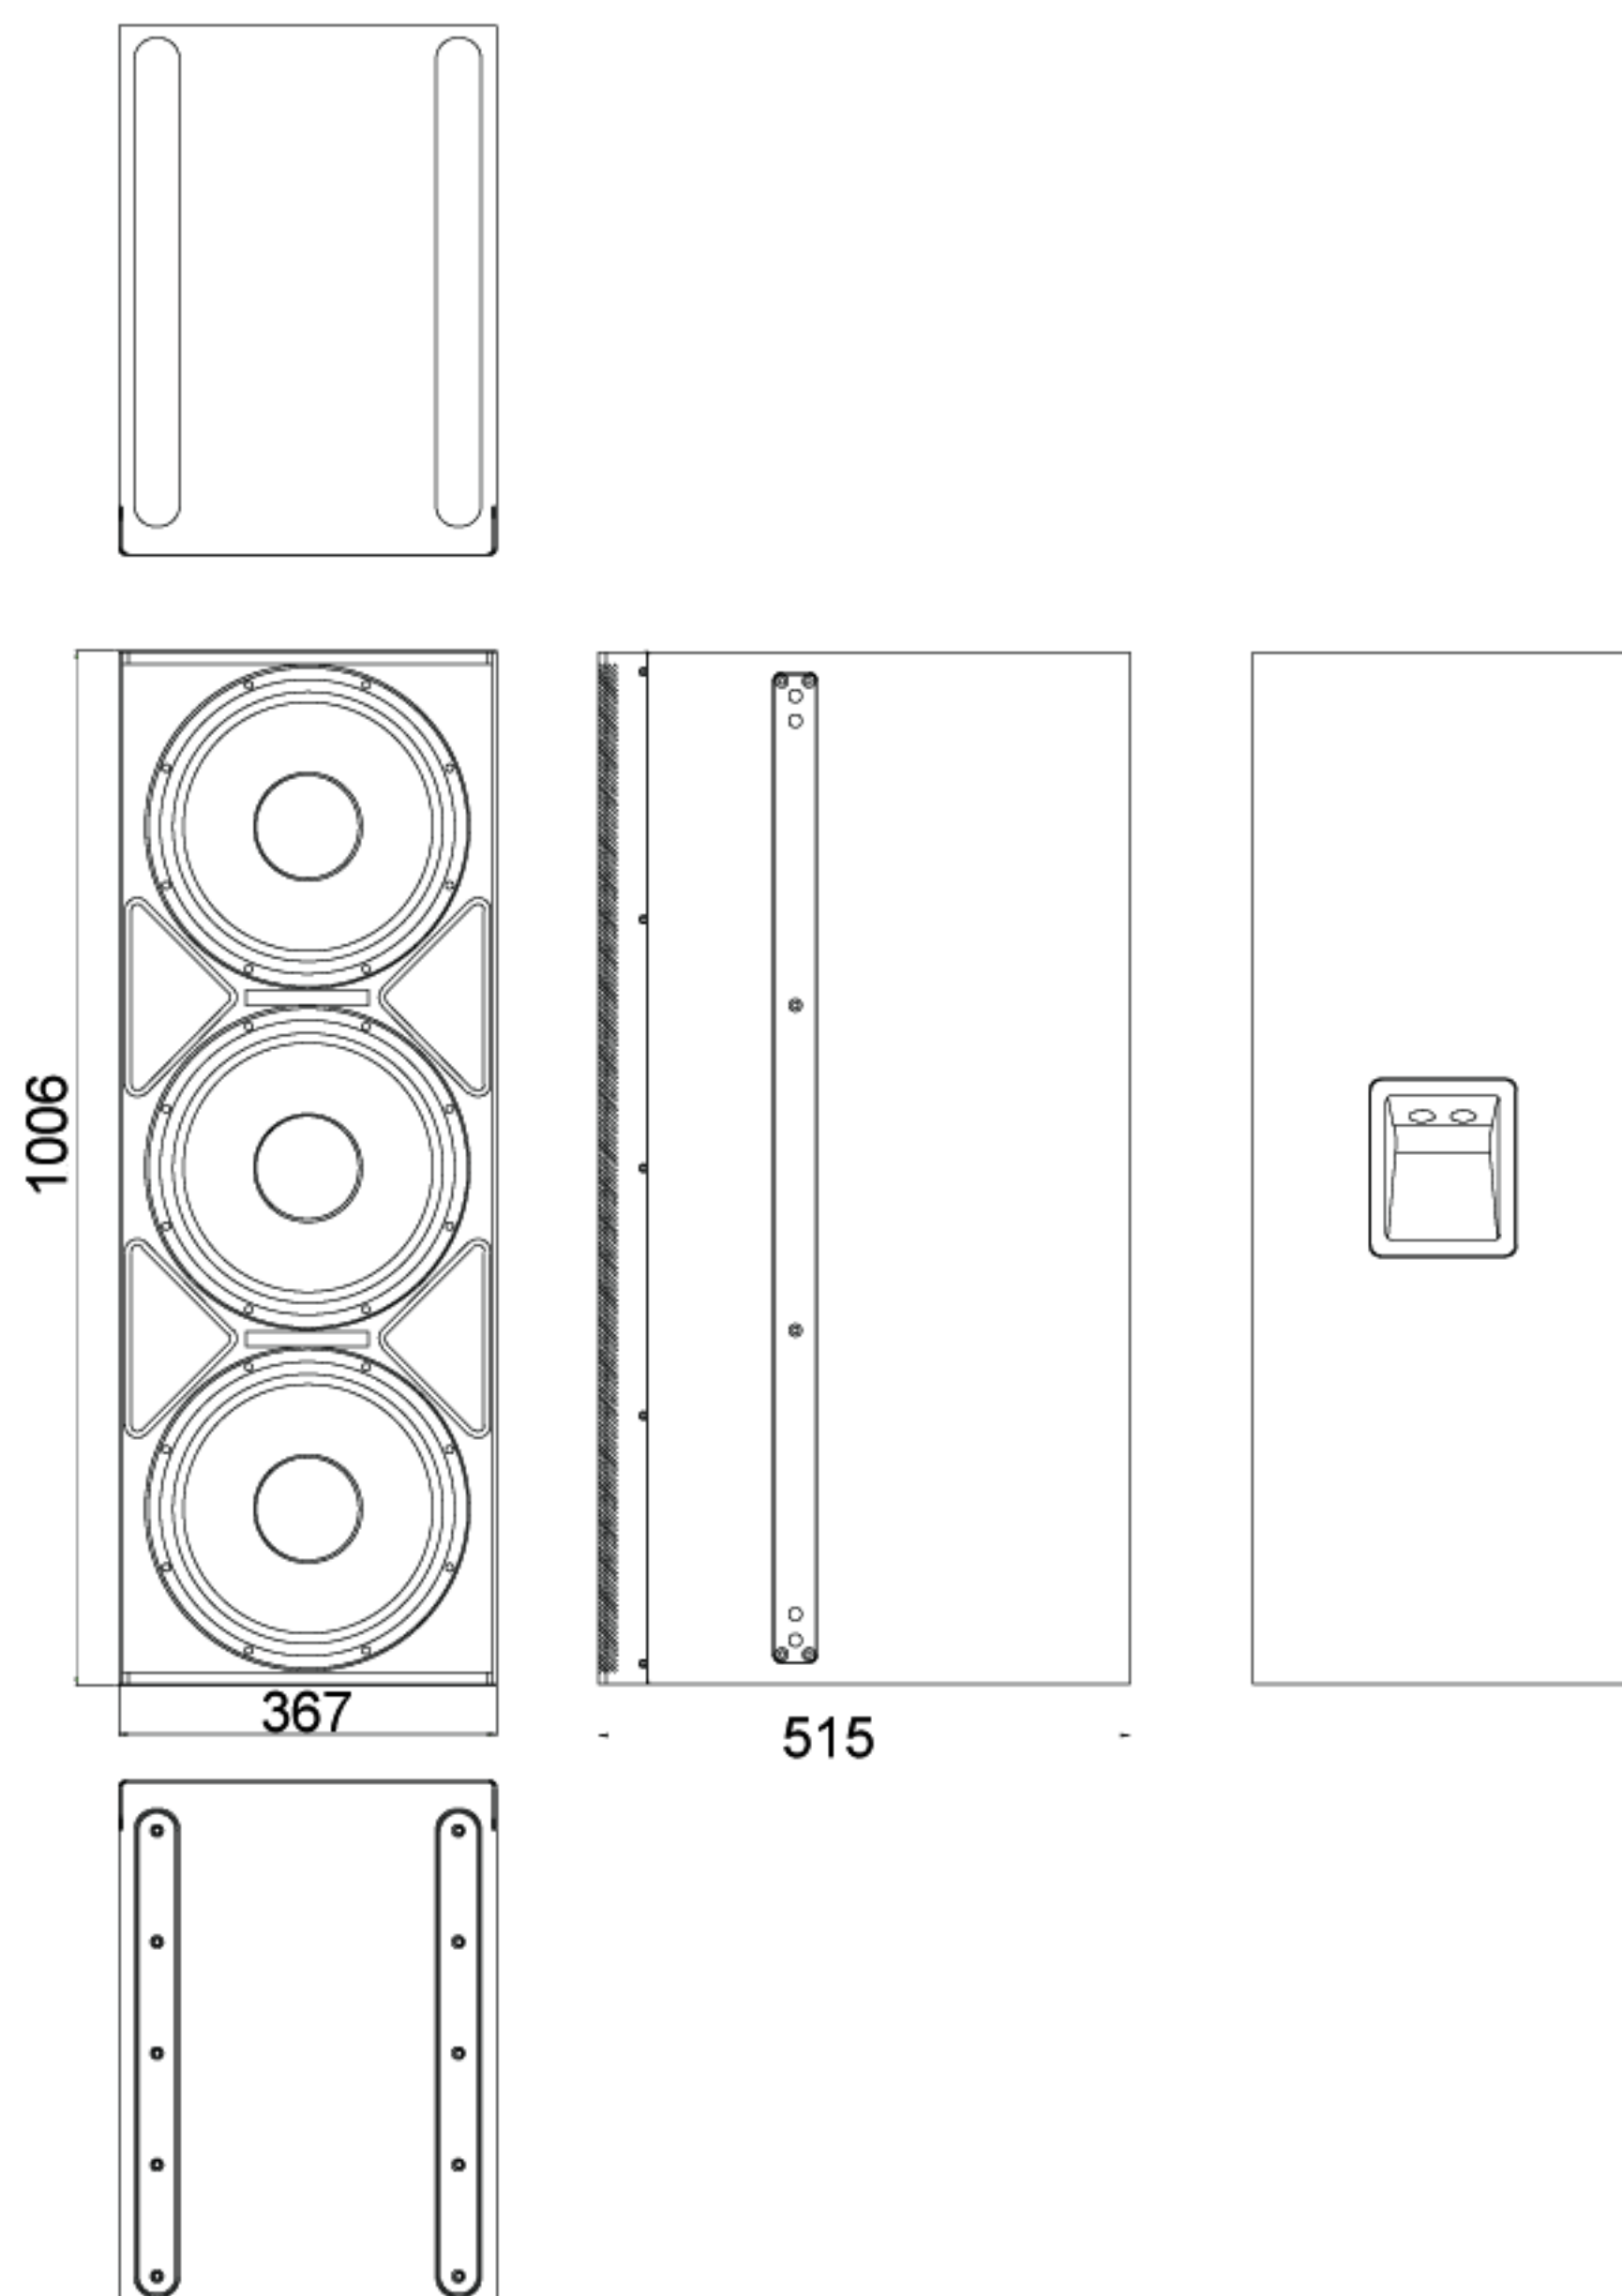

技术参数

频率响应	
+/-3dB	45Hz ~ 250Hz
+/-10dB	38Hz
灵敏度 (SPL 1W/M)	99dB
额定阻抗	5.3 ohms
最大功率 RMS/峰值	1200W/3600W
SPL节目/峰值	130/135dB
覆盖角度	omni
系统	超低频, 前置
LF 驱动单元	3x AW12ND 12" 导相孔
分频点	35Hz, 推荐
音响插座	2x Speakon NL4
尺寸 (高x宽x深)	1006 x 367x 515mm
重量 (近以值)	35kg (77 磅)



EAD

中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012