


AV-PAK™系列

AK-HK1 立体声音频隔离变压模块

- 非平衡线路的接地隔离
- 接地回路消除
- 非平衡立体声电流隔离
- 便携式或永久式绝缘模块

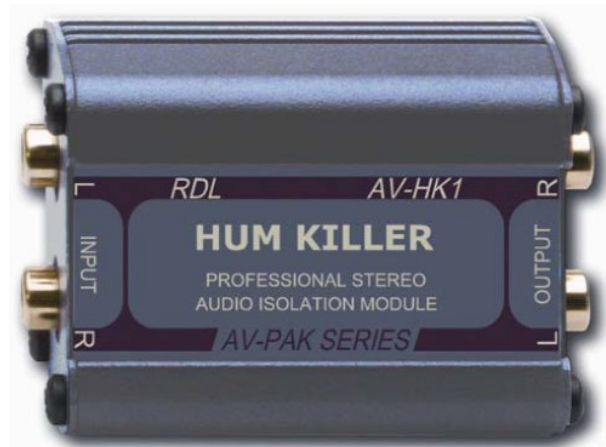

应用:

AV-HK1 是一种立体声变压器隔离模块，用于非平衡、高阻抗音频输入。在镀金屏蔽电缆插座上配置有输入和输出连接。AV-HK1 配置有两根适配器电缆，以便于与使用微型插头和插座的产品连接。

每个输入插座的屏蔽连接于机箱以及输出接地形成电隔离。每个输出插座的屏蔽连接与机箱屏蔽连接。用户音频源(如计算机，CD 播放器，盒式放音机或其他消费者音频产品)连接至 AV-HK1 输入。输出应与接地放大器或者系统混频器的输入相连接。

当用户面对每个终端面板时，输入和输出插座向左或右定向。模块前面板上显示正确的通道方向。AV-HK1 是一种便携式坚固产品。许多家用音频输入和输出使用立体声小插头和插座，AV-HK1 包括两条适配器电缆来连接这些产品。在电缆磨损或丢失的情况下，电缆套件仍可单独从 RDL 分离。

技术参数:

输入 2: -10dBV 额定, 10k ohm

输出 2: -10dBV 额定, 10k ohm

频率响应: 20Hz-20kHz (+/-3dB)

THD+N: <0.5% (30Hz-20kHz); 0.05% @ 1kHz

串扰: <60dB

尺寸: 3.5cm 高 X 5.20cm 宽 X 7.37cm 长