



荷兰(欧凯)专业音频系统

CSS3 技术规格

概要

- 固定在小型波导管上的 1" 软球顶高频扬声器，为系统增加了高保真输出器
- 15° 倾斜挡板可优化声音投射效果
- 16ohms 的阻抗适用于多种系统的连接，且更为经济实用
- 无源滤波易于操作，更可节省功耗
- SDP™ 模块可提供专用保护（配合 ALC 使用）

产品说明

CSS3 是超紧凑的二分频影院立体声扬声器，其特色就在于 1" 软球顶高频单元，它带有单 6.5" 高音质的 "HiFi-grade" 低频单元。CSS3 使得精巧的箱体完美的展现出卓越的性能。

虽然 CSS3 的箱体结构精巧，但他提供了动态的、平稳的、低失真的声音还原效果，与此同时，还将系统的声音与 Alcons 的专业铝带影院系统的声音专门做了匹配调试。

16 ohms 的阻抗更为经济实用，在 ALC 驱动下，CSS3 的驱动阻抗可低至 2 ohms（16 个 CSS3 单元可由 2 个通道驱动）。该系统包含专业（无源）滤波和系统均衡。

15° 倾斜挡板与广角水平覆盖扩声共同作用，来满足 LF 与 HF 稳定的混合输出，从而使观众身临其境的体验到环绕声效果。CSS3 的专用支架更能提升投射效果。箱体的外观设计便于低侧嵌壁安装，它的反射导相孔位于箱体内部的底侧。

CSS3 由 ALC 功放供电和控制；通过 SDP™ (Speaker Drive Processor) 专利技术，ALC 功放可提供给 CSS3 特有的驱动处理功能，它具有优化频响、专用电源、和冲程保护，保证了系统性能的最大化，且使返修率降到了最低。



EAD

中国大陆及港、澳总代理：

东汇传播拓展有限公司

东汇官网：<http://www.ead.cn>

东汇淘宝：<http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛：<http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博：<http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博：<http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话：(852) 2490-8017

传真：(852) 2728-2169

广州

电话：(020) 8329-3083

传真：(020) 8365-0965

北京

电话：(010) 5789-2568

传真：(010) 5789-2551

上海

电话：(021) 6131-3185

传真：(021) 6131-3187


规格如有错漏，恕不另行通告 June 2012



荷兰(欧凯)专业音频系统

CSS3 技术规格

尺寸

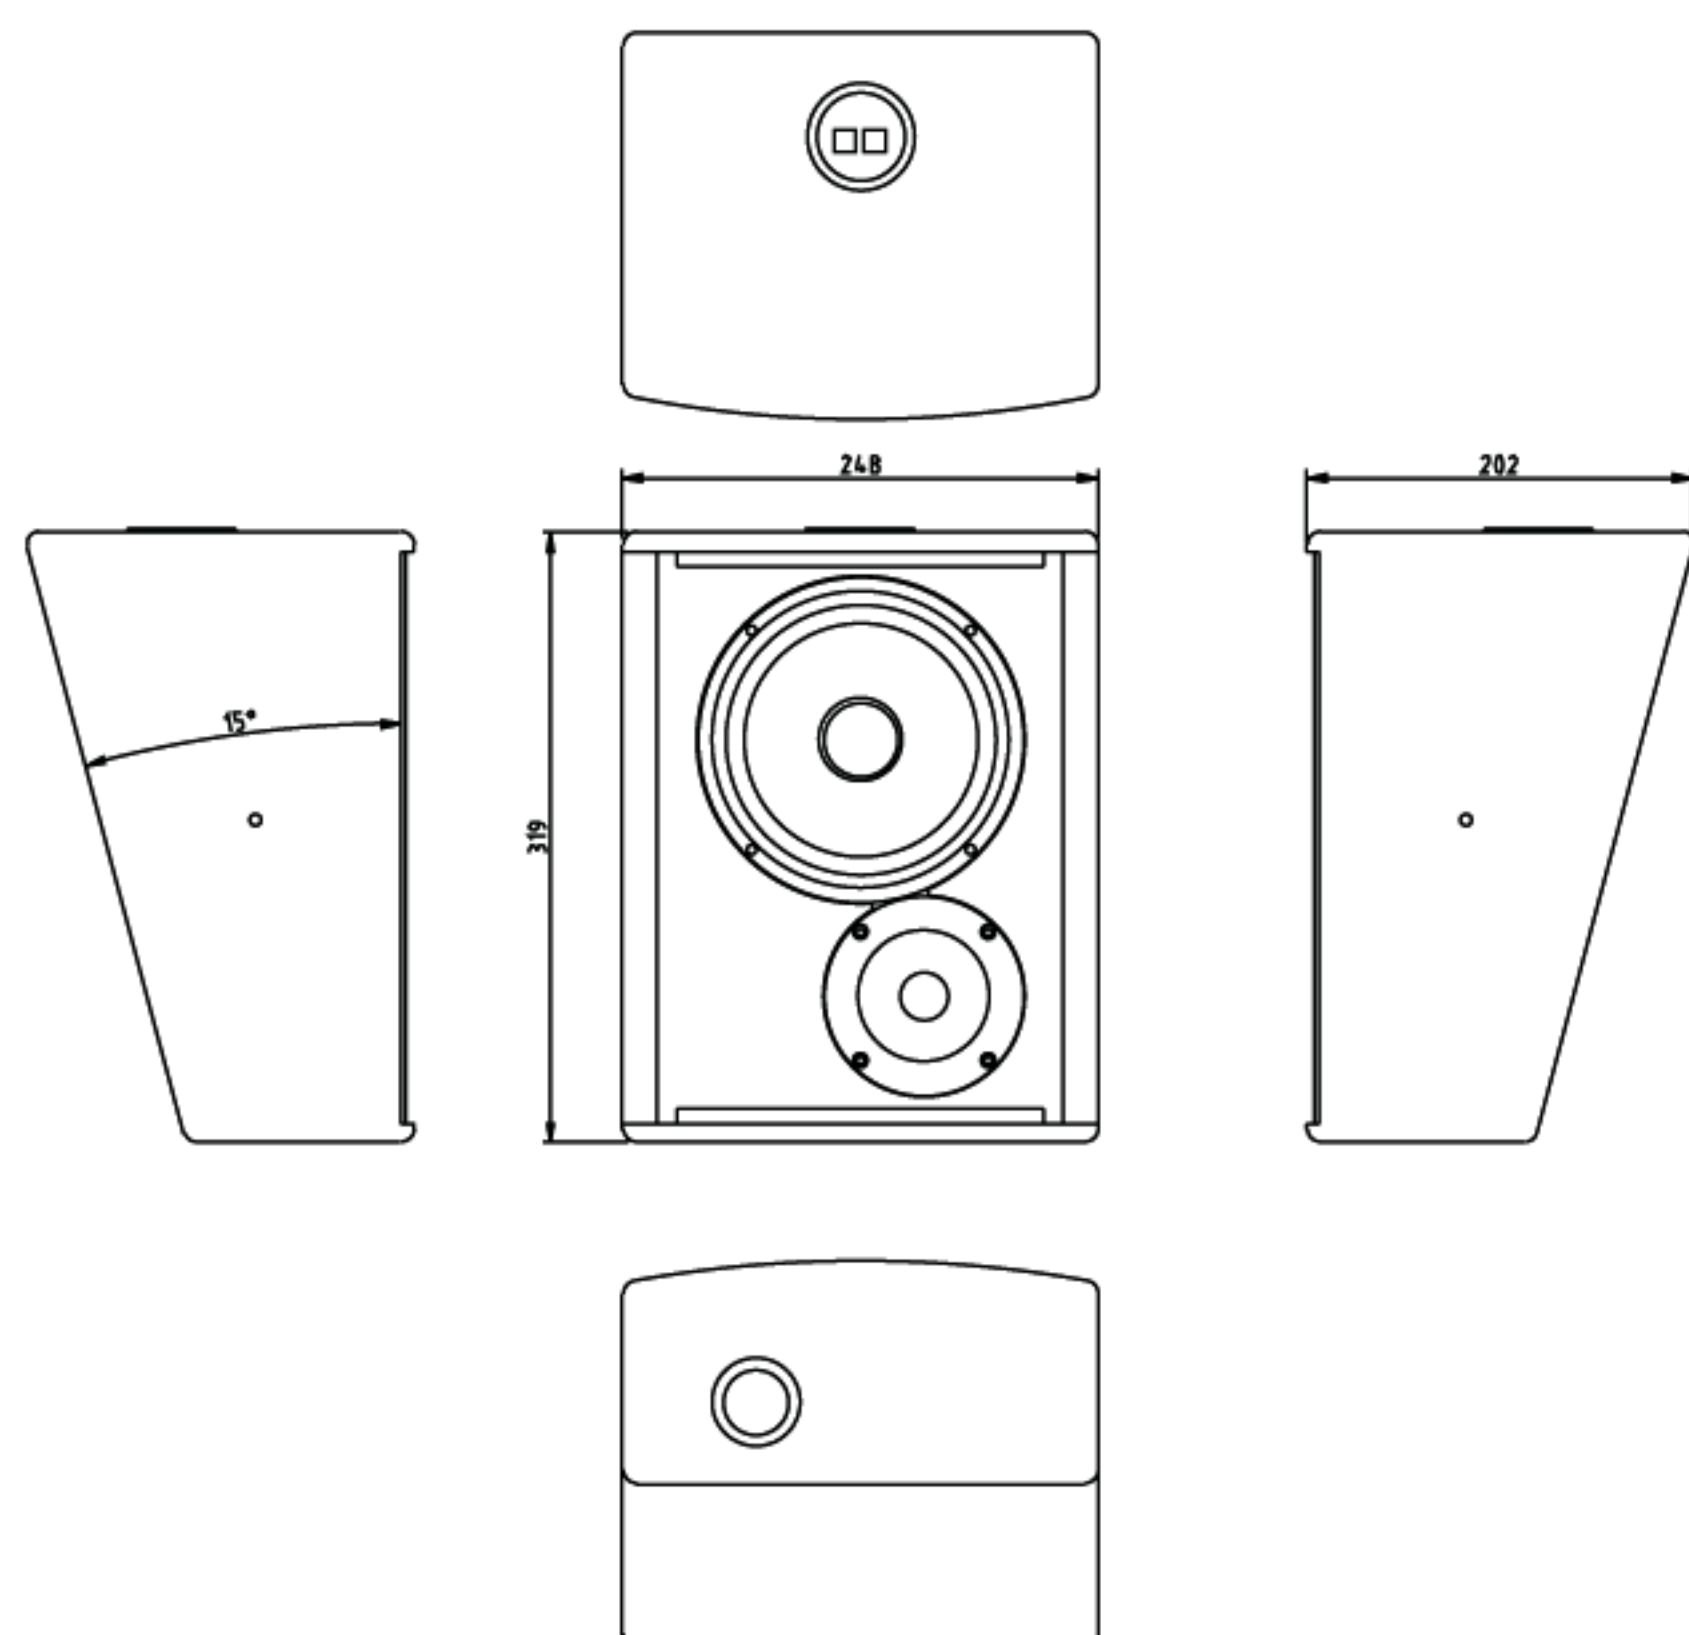

技术参数

频率响应	频率响应
+/-3dB	67Hz ~ 20000Hz
+/-10dB	47Hz
灵敏度 (SPL 1W/M)	89dB
额定阻抗	16 ohms
推荐驱动	ALC2 可驱动 8 只 (每通道 2ohms)
SPL 峰值	115dB (ALC2)
覆盖角度	90° x 60°
系统	二分频, 全音域
滤波	无源
LF 驱动单元	1x AMB65 6.5" 带导相孔
HF 驱动单元	1x AST1" 软顶球体
分频点	3000Hz
音响插座	1x 弹簧端
尺寸 (高x宽x深)	319 x 248 x 202mm
重量 (近以值)	5.2kg (11.5 磅)



EAD

中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012