



概要

- 15" 长冲程，具有导相孔的中度调谐式音箱
- 15mm 桦木材质配合巧妙的支撑紧固装置使得箱体结构更加轻巧、坚固
- 双挡板夹层具有变频转换功能
- 高阻尼的 SIS™ 预配线可更大限度的减少失真（配合 ALC 使用）
- SDP™ 模块可提供专用保护（配合 ALC 使用）
- 专利 Durotect™ 耐磨涂层
- M20 支架安装适配孔



产品说明

BF151 是箱体正面配置低频扬声器的系统，适用于租赁、流动演出或永久安装。其特色就在于单 15" 的长冲程大功率低音单元（带有导相孔双隔腔结构）。BF151 箱体精巧，可传送高品质、精准的低音频响。

SIS™ 预配线可补偿信号在 BF151 和 ALC 之间的线缆和接插件上的损耗。BF151 最为典型的应用是为主音响系统提供低频或超低频的支持，还可根据应用场所的低频需求用于多种用途。

深入调谐功能可令 BF151 成为理想的大功率重低音系统，与 V 系列顶级音箱配合使用，适合播放流行乐、摇滚乐和迪斯科音乐。

考虑到整个系统的均衡，我们推荐将 BF151 与 ALC4 功放一起配合使用。使用 ALC 推动 BF151，不仅可以最大化音质和输出功率，也可以保护系统免受短路等问题的出现。



EAD

中国大陆及港、澳总代理：

东汇传播拓展有限公司

东汇官网：<http://www.ead.cn>

东汇淘宝：<http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛：<http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博：<http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博：<http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话：(852) 2490-8017

传真：(852) 2728-2169

广州

电话：(020) 8329-3083

传真：(020) 8365-0965

北京

电话：(010) 5789-2568

传真：(010) 5789-2551

上海

电话：(021) 6131-3185


传真：(021) 6131-3187



荷兰(欧凯)专业音频系统

BF151 技术规格

尺寸

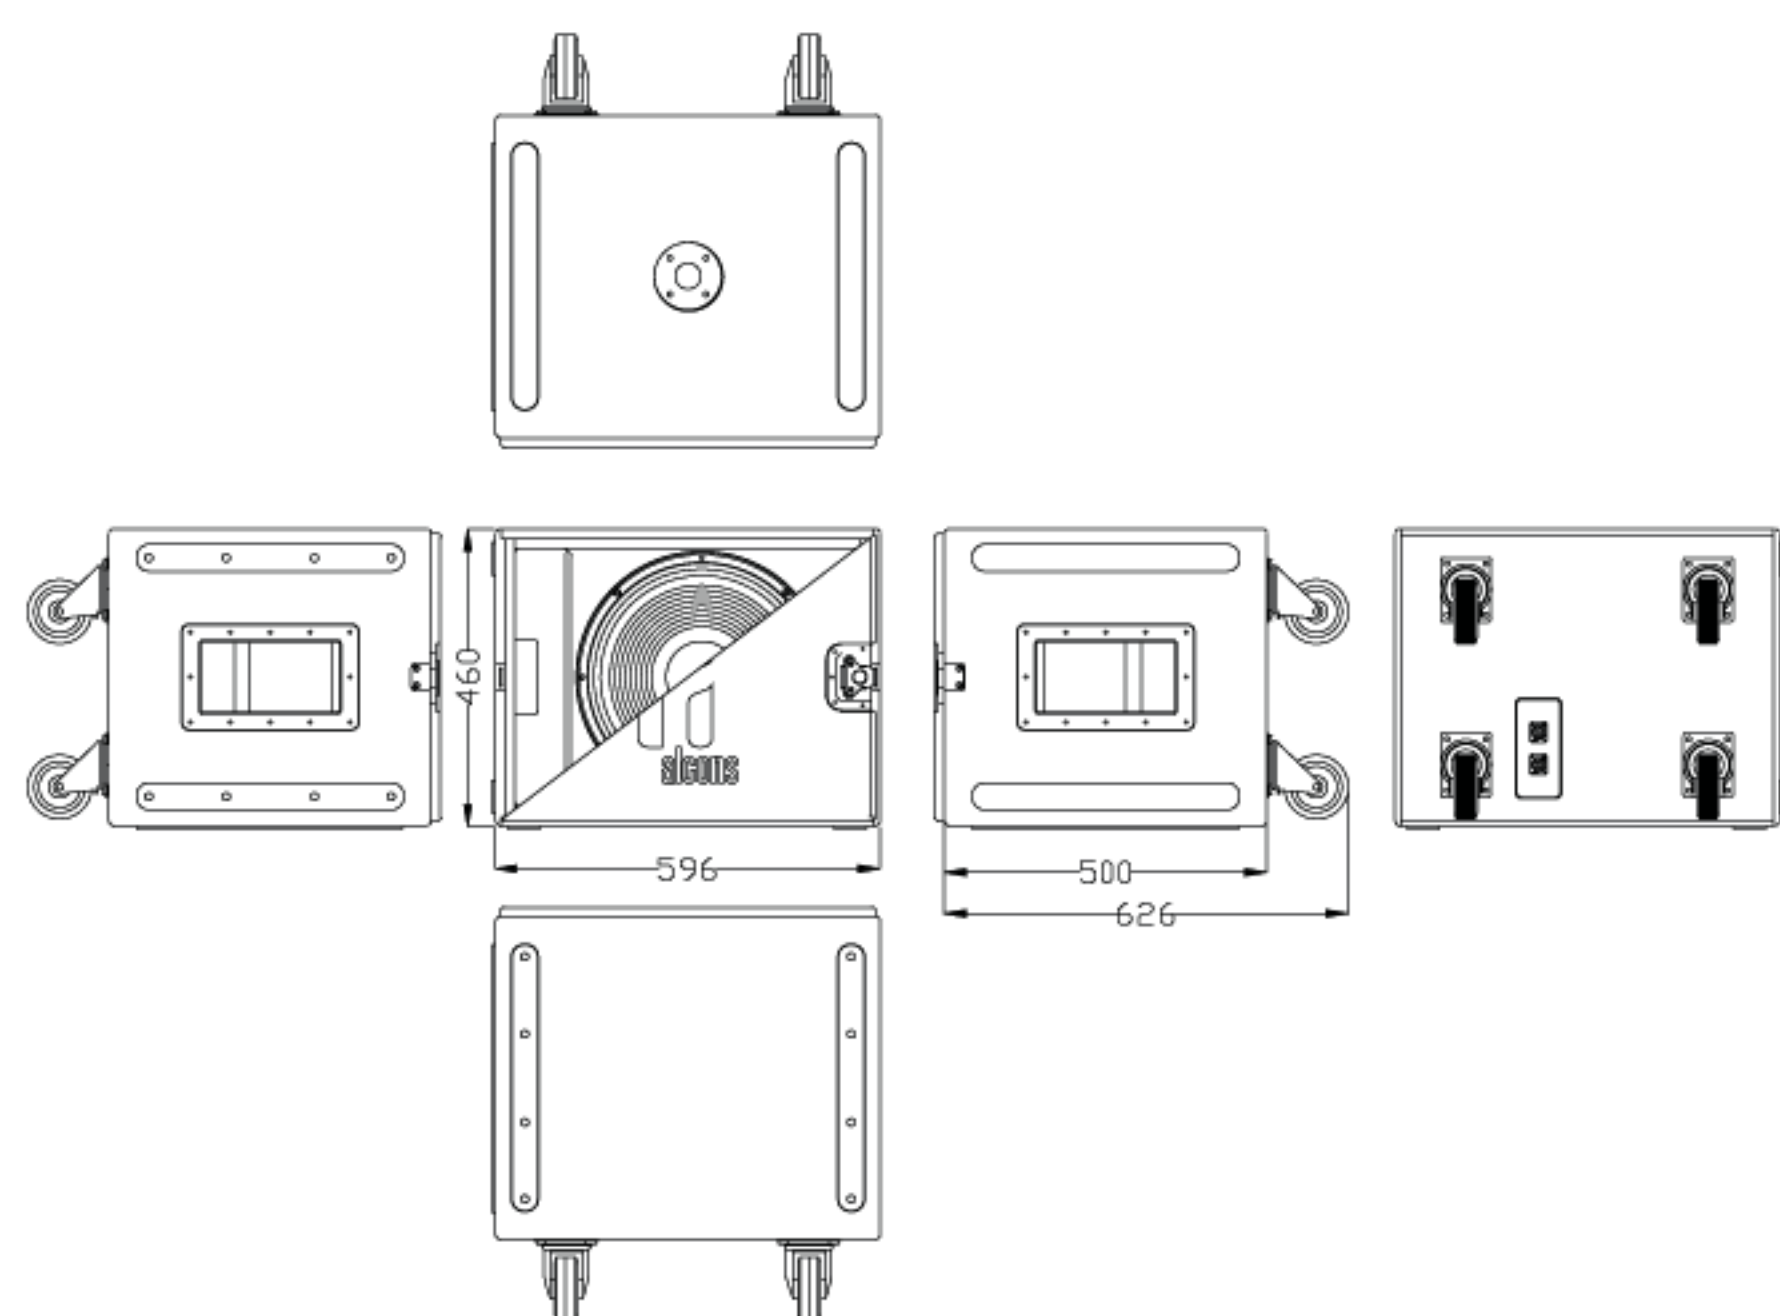

技术参数

频率响应	频率响应
+/-3dB	42Hz ~ 300Hz
+/-10dB	38Hz
灵敏度 (SPL 1W/M)	97dB
额定阻抗	4 ohms
最大功率 RMS/峰值	1000W/7000W
SPL节目/峰值	127/135dB
覆盖角度	omni
系统	超低频, 正推动
LF 驱动单元	1x AW15.4/4 15" 导相孔
分频点	44Hz, 推荐
音响插座	2x Speakon NL4
尺寸 (高x宽x深)	460 x 596 x 500mm
重量 (近以值)	38kg (83.7 磅) BF151
	32kg (70.5 磅) BF151i



EAD

中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012