



概要

- 双调谐、1/4 波的超强重低音系统
- 高声压 21" 全碳盆体低频扬声器
- 大的圆形导相孔可提升瞬间响应和低频力度
- 5.3" 音圈加强低音的表现力
- 15mm 桦木材质配合巧妙的支撑紧固装置使得箱体结构更加轻巧、坚固
- 高阻尼的 SIS™ 预配线可更大限度的减少失真 (配合 ALC 使用)
- 专利 Durotect™ 耐磨涂层

产品说明

BQ211 是 1/4 波的超低音扬声器系统，适用于租赁、流动演出或永久安装，可为所有 Alcons 的专业铝带全频系统提供精确的高声压超低频支持。其特色就在于顶级的 21" 钹铁传感器，此超低音扬声器设计精巧，相对较小的箱体可提供最大限度的、长期高效的声压级性能。为此，已应用了最新颖的材料和革新设计：超大型位移传感器（带有全碳纤维椎体+防尘盖）；5.3" 音圈（带有导相孔三脚架结构附加优化的低电阻阻抗，导相孔端口磁体结构可大大减少功率压缩）。

通过圆形（236毫米直径）的低调谐低频反射导相孔和宽大、高调谐的 1/4 波导管，可令大型的内部支撑内阁装置实现双调谐，并应对高压负荷。这样即使在高声压级也不会将低频振动带给你，而且系统总重量会保持在最小值。



滑动轮脚架的底部和侧面都能够承受多只 BQ211 在垂直 LF 阵列中叠放：附加的前置 NL4 接头可满足轴阵列中简易的“反相连接”。

BQ211 可受 ALC 放大扬声器的控制器驱动和控制：通过 SDP™ (Speaker Drive Processor) 电路，ALC 可提供 BQ211 特有的带优化频响的驱动处理功能、专有的功率和振幅保护、混合滤波和心型曲线处理功能。

通过 SIS™ (Signal Integrity Sensing) 专利技术，可补偿信号在 BQ211 和 ALC 之间的线缆和接插件上的损耗（阻尼系数>10.000），从而进一步提高频响的精确度。

1/4 波导管原理可与低调谐频率结合，形成真正的宽频带超低音扬声器，它的高声压级性能可持续至最低频率。

BQ211 典型的应用包括主音响系统的落地式超低音系统，还可根据应用场所和声压级/覆盖模式的控制需求用于多种用途。



EAD

中国大陆及港、澳总代理：

东汇传播拓展有限公司

东汇官网：<http://www.ead.cn>

东汇淘宝：<http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛：<http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博：<http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博：<http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话：(852) 2490-8017

传真：(852) 2728-2169

广州

电话：(020) 8329-3083

传真：(020) 8365-0965

北京

电话：(010) 5789-2568

传真：(010) 5789-2551

上海

电话：(021) 6131-3185


传真：(021) 6131-3187



荷兰(欧凯)专业音频系统

BQ211 技术规格

尺寸

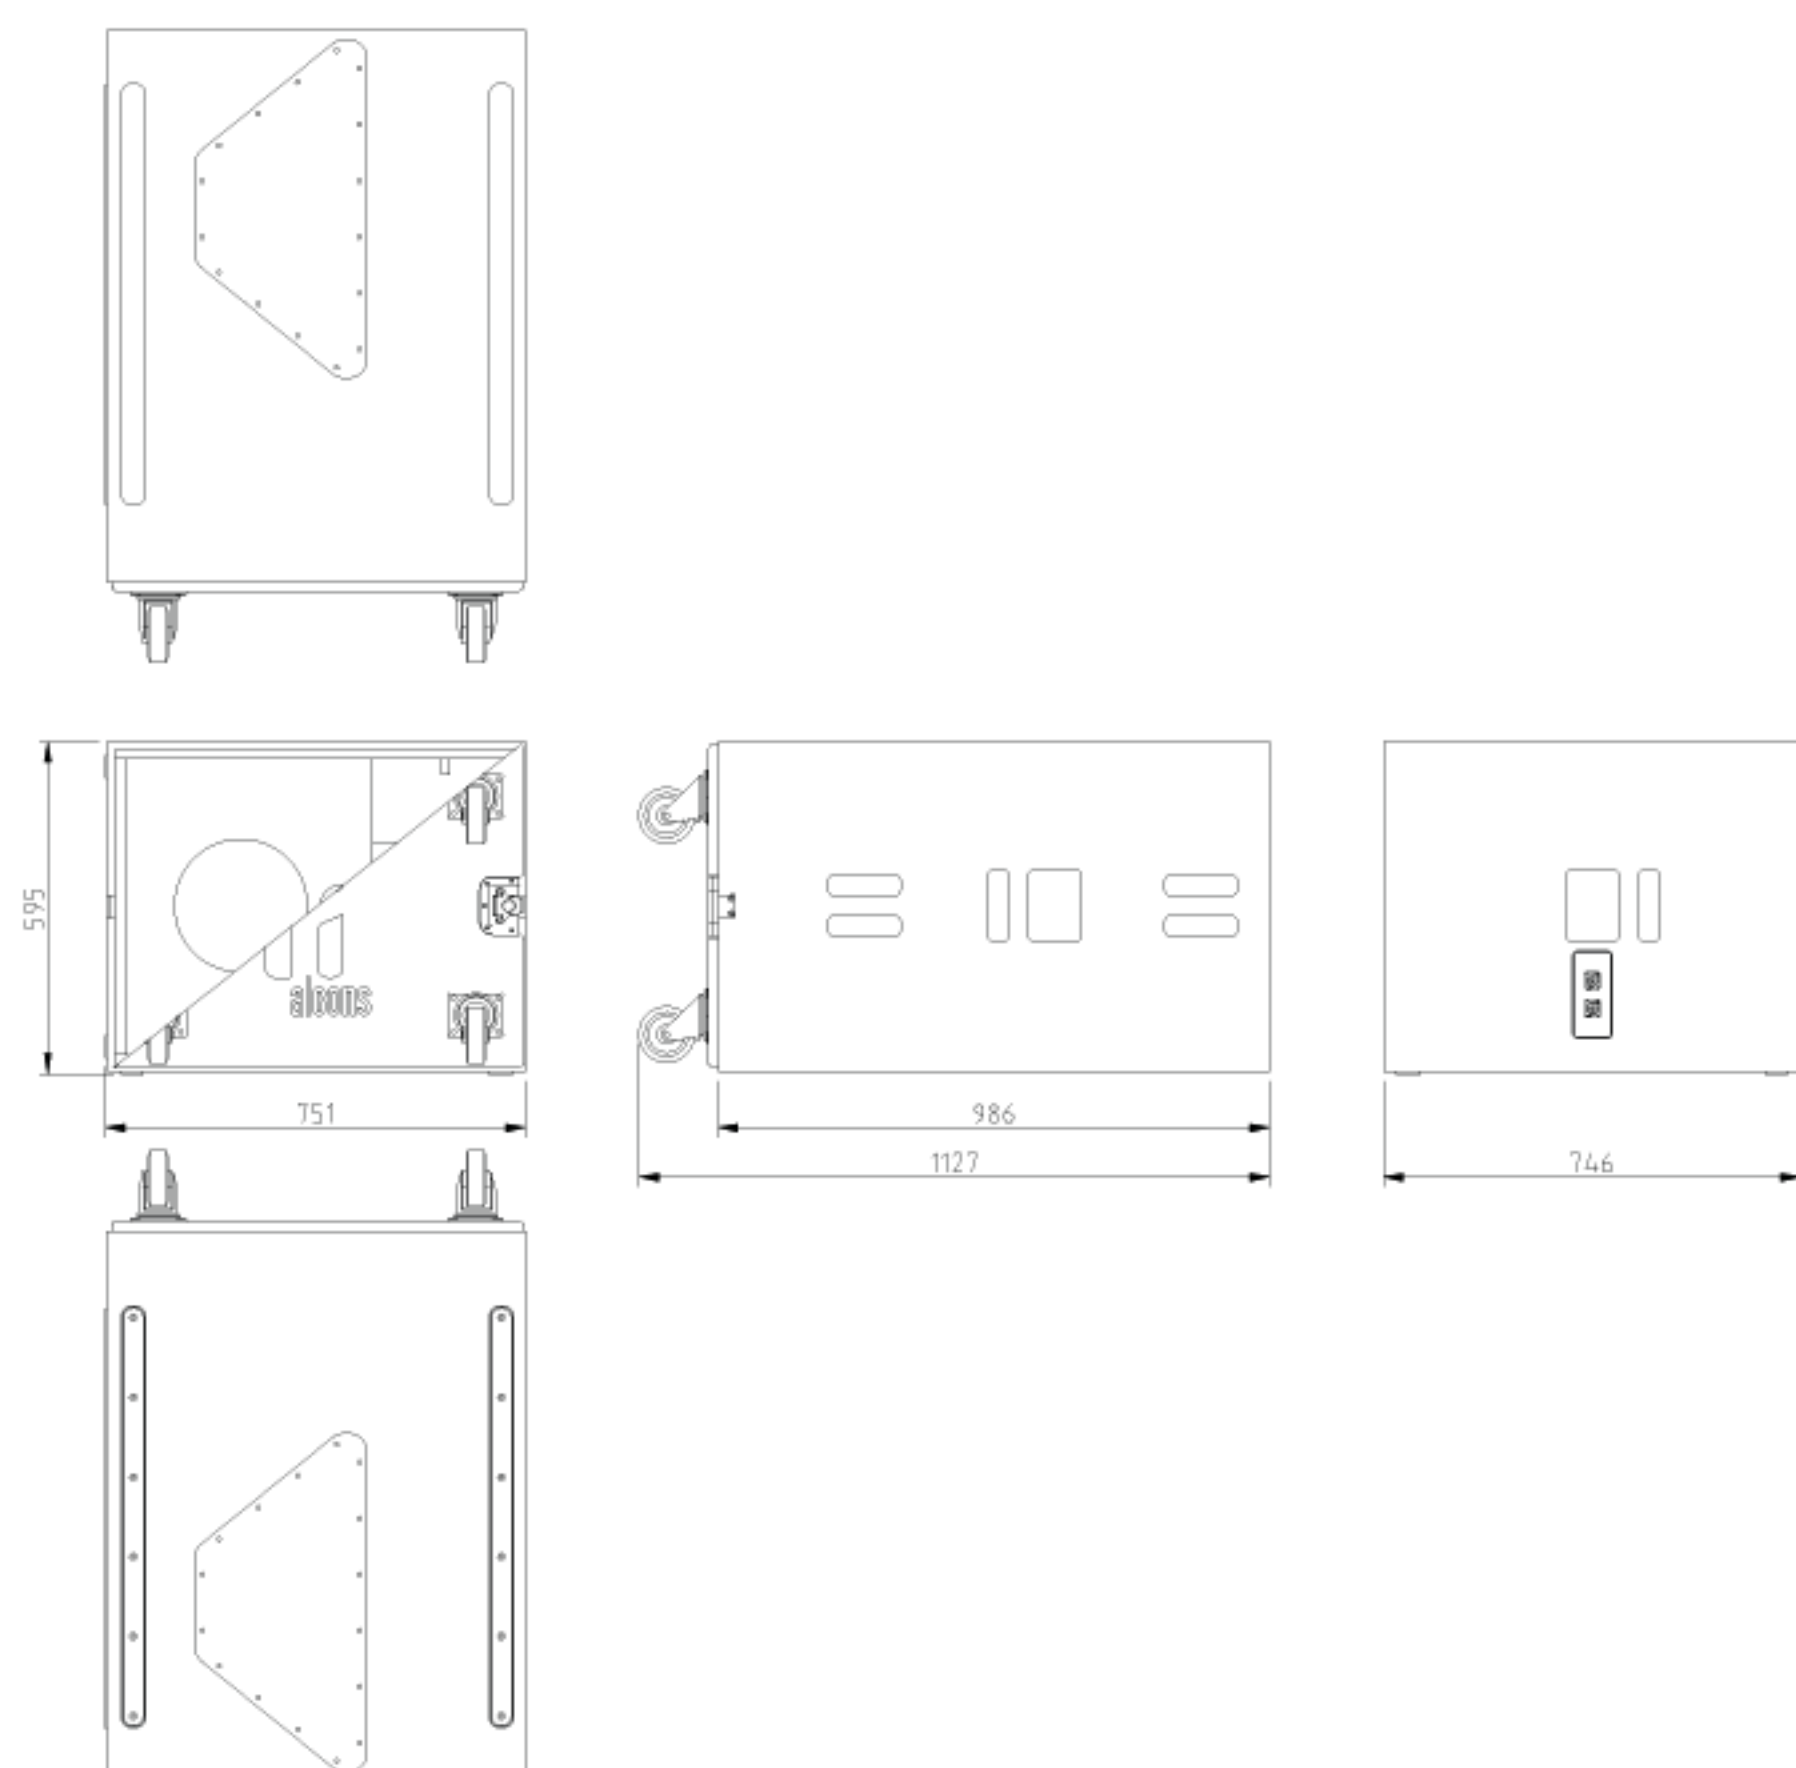

技术参数

频率响应	
+/-3dB	33Hz ~ 150Hz
+/-10dB	27Hz
灵敏度 (SPL 1W/M)	100dB
额定阻抗	4 ohms
推荐驱动	ALC4 min, 1 pce
	每通道 4 ohms
SPL 峰值	135dB (ALC 6)/140dB (对比)
覆盖角度	omni / 带有处理功能的 (超) 心形曲线阵列
系统	超低频, 低频反射 + 1/4 波管
LF 驱动单元	1x AW21.6NDC/4
	21" 双导相孔
音响插座	3x Speakon NL4 输入/连接 (背面), 心形曲线 (正面)
尺寸 (高x宽x深)	590 x 749 x 986mm
重量 (近以值)	82.0kg (181.0 磅) BQ211
	72.0kg (159.0 磅) BQ211i



EAD

中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012