




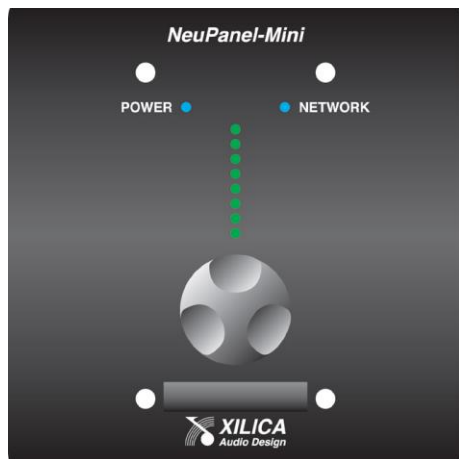


Mini-K1

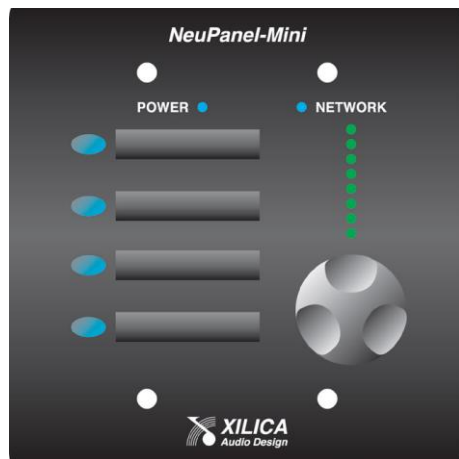

Mini-S4K1

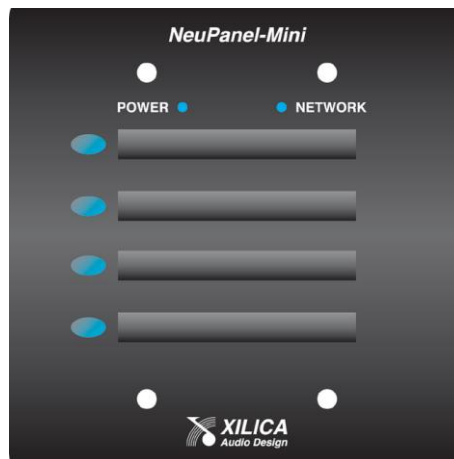

Mini-S4

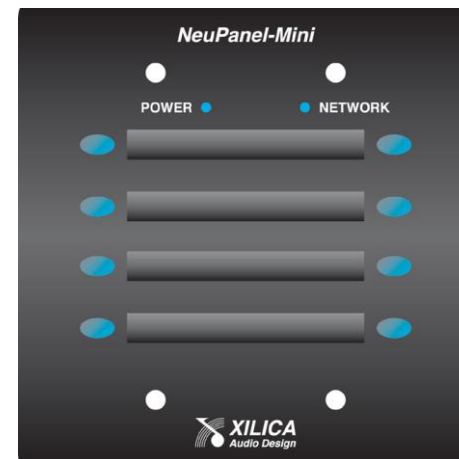

Mini-S8

简介:

NeuPanel - Mini系列可编程墙面板可远程控制我们的Neutrino系列数字矩阵。在编程时，每个Mini墙面板的功能通过拖拽NeuConsole软件处理器内部的程序即可轻松实现。可使用以太网网线连接处理器。Mini系列墙面板的供电可使用外置供电电源，也可通过以太网网线利用POE路由器供电（推荐此方法）。所有的Mini 系列墙面板控制模块都有一个铝质前面板，颜色可选为黑色或白色，可安装进2-Gang型号的墙盒中。

产品说明:

Mini-K1

Mini-K1是2-Gang型号的铝质面板，带有POWER和NETWORK 的LED状态灯和覆盖有透明塑料盖板的标签槽，一个可编程的电平控制器。具有外置供电电源（也可通过以太网网线利用POE路由器供电）。颜色可选：黑色或白色(Mini-K1W)。

Mini-S4K1


Mini-S4K1是2-Gang型号的铝质面板，带有POWER和NETWORK 的LED状态灯和覆盖有塑料盖板的标签槽，四个可编程、可选择的电平控制器。可选择对四个中的其中任意一个进行电平调整。具有外置供电电源（也可通过以太网网线利用POE路由器供电）。颜色可选：黑色或白色(Mini-S4K1W)。

Mini-S4


Mini-S4是2-Gang型号的铝质面板，带有POWER和NETWORK 的LED状态灯和覆盖有塑料盖板的标签槽，四个可编程、可选择的On/Off按钮。具有外置供电电源（也可通过以太网网线利用POE路由器供电）。颜色可选：黑色或白色(Mini-S4W)。

Mini-S8

Mini-S8是2-Gang型号的铝质面板，带有POWER和NETWORK 的LED状态灯和覆盖有塑料盖板的标签槽，八个可编程、可选择的On/Off按钮。具有外置供电电源（也可通过以太网网线利用POE路由器供电）。颜色可选：黑色或白色(Mini-S8W)。

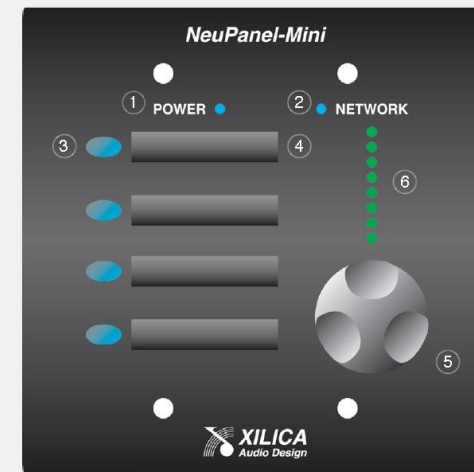

1. POWER LED 状态灯
2. NETWORK LED 状态灯
3. On/Off 按钮
4. 覆盖有透明塑料盖板的标签槽
5. 电平控制面板
6. LED 电平表

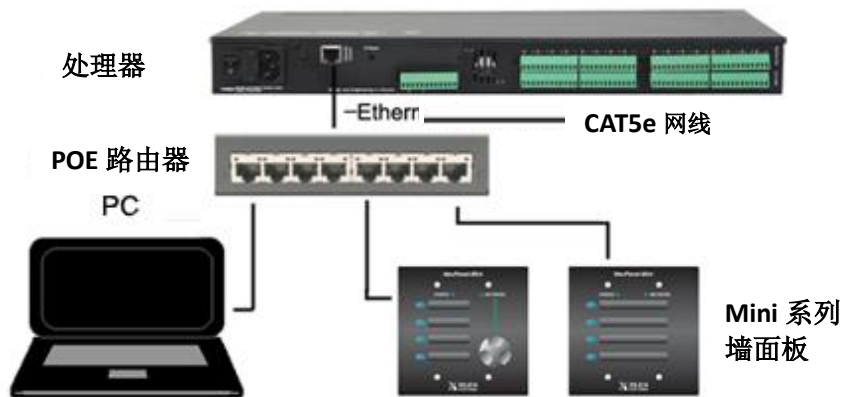

Mini系列墙面板墙面板的背面

技术参数

前面板

状态指示灯
On/Off 选择按钮
标签槽
标签槽塑料透明盖板
电平墙面板
电平表
前面板材质

后面板

Ethernet 插座
Ethernet 电源
IP 复位开关
推荐供电电源

Power 和 Network 的 LED 灯
4 或 8 流明
1、4 或 8 个
1、4 或 8 个
1 个
LED 指示灯
铝质

概况

电源 5V DC @ 1A 供电电源
墙面安装 安装在 2-Gang 的墙盒中
尺寸规格 4.5" x 4.5" (前面板)
重量 2 lbs

加拿大设计研发

注意：规格如有更改，恕不另行通知



1. 以太网插座
2. 供电电源插座（给外置供电电源使用）
3. 复位开关（重置网络设定）
4. USB-维修检测口



Neutrino 系列矩阵