



荷兰(欧凯)专业音频系统

LR14B 技术规格

概要

- 高效的双调谐同轴带通滤波设计
- 12" 钕铁驱动器单元使得精巧的箱体完美的展现出卓越的性能 (performance-to-weight ratio)
- 12mm 桦木材质配合巧妙的支撑紧固装置使得箱体结构更加轻巧、坚固
- 可与 LR14 线阵列叠放或吊挂使用，也可单独使用
- 高阻尼的 SIS™ 预配线可更大限度的减少失真 (配合 ALC 使用)
- SDP™ 模块可提供专用保护 (配合 ALC 使用)
- 专利 Durotect™ 耐磨涂层

产品说明

LR14Bass 是双调谐带通滤波低音系统，适用于流动演出或永久安装。其特色就在于双 12" 带有钕磁结构的长距振幅低音单元。LR14B 箱体小巧，可传送高品质，高输出的低音频响。它的专业带通配置，可在 full-space (吊挂) 时提供 LR14 调谐低频响应，并且在 half-space (叠放) 应用时增加效率。其简单精确的吊挂系统，令系统的搭建简单快捷，可与 LR14 线性阵列配合使用。

SIS™ 预配线可补偿信号在 LR14Bass 和 ALC 之间的线缆和接插件上的损耗；LR14Bass 是基于 LR14 的高效低音扩展的设计，由阵列长度和低频需求决定其扩展倍数。



LR14Bass 的特点就是集成的“球顶状”结构，它能使“顶部/底部”的立式安装与 3 个单元的 LR14 结合在 BRK3LR14 支架 (可选配件) 上。

考虑到整个系统的均衡，我们推荐 LR14 与 ALC2 (或 ALC4) 功放一起配合使用。使用 ALC 推动 LR14B，不仅可以最大化音质和输出功率，也可以保护系统免受短路等问题的出现。



EAD

中国大陆及港、澳总代理：

东汇传播拓展有限公司

东汇官网：<http://www.ead.cn>

东汇淘宝：<http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛：<http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博：<http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博：<http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话：(852) 2490-8017

传真：(852) 2728-2169

北京

电话：(010) 5789-2568

传真：(010) 5789-2551

广州

电话：(020) 8329-3083

传真：(020) 8365-0965

上海

电话：(021) 6131-3185

传真：(021) 6131-3187


规格如有错漏，恕不另行通告 June 2012



荷兰(欧凯)专业音频系统

LR14B 技术规格

尺寸

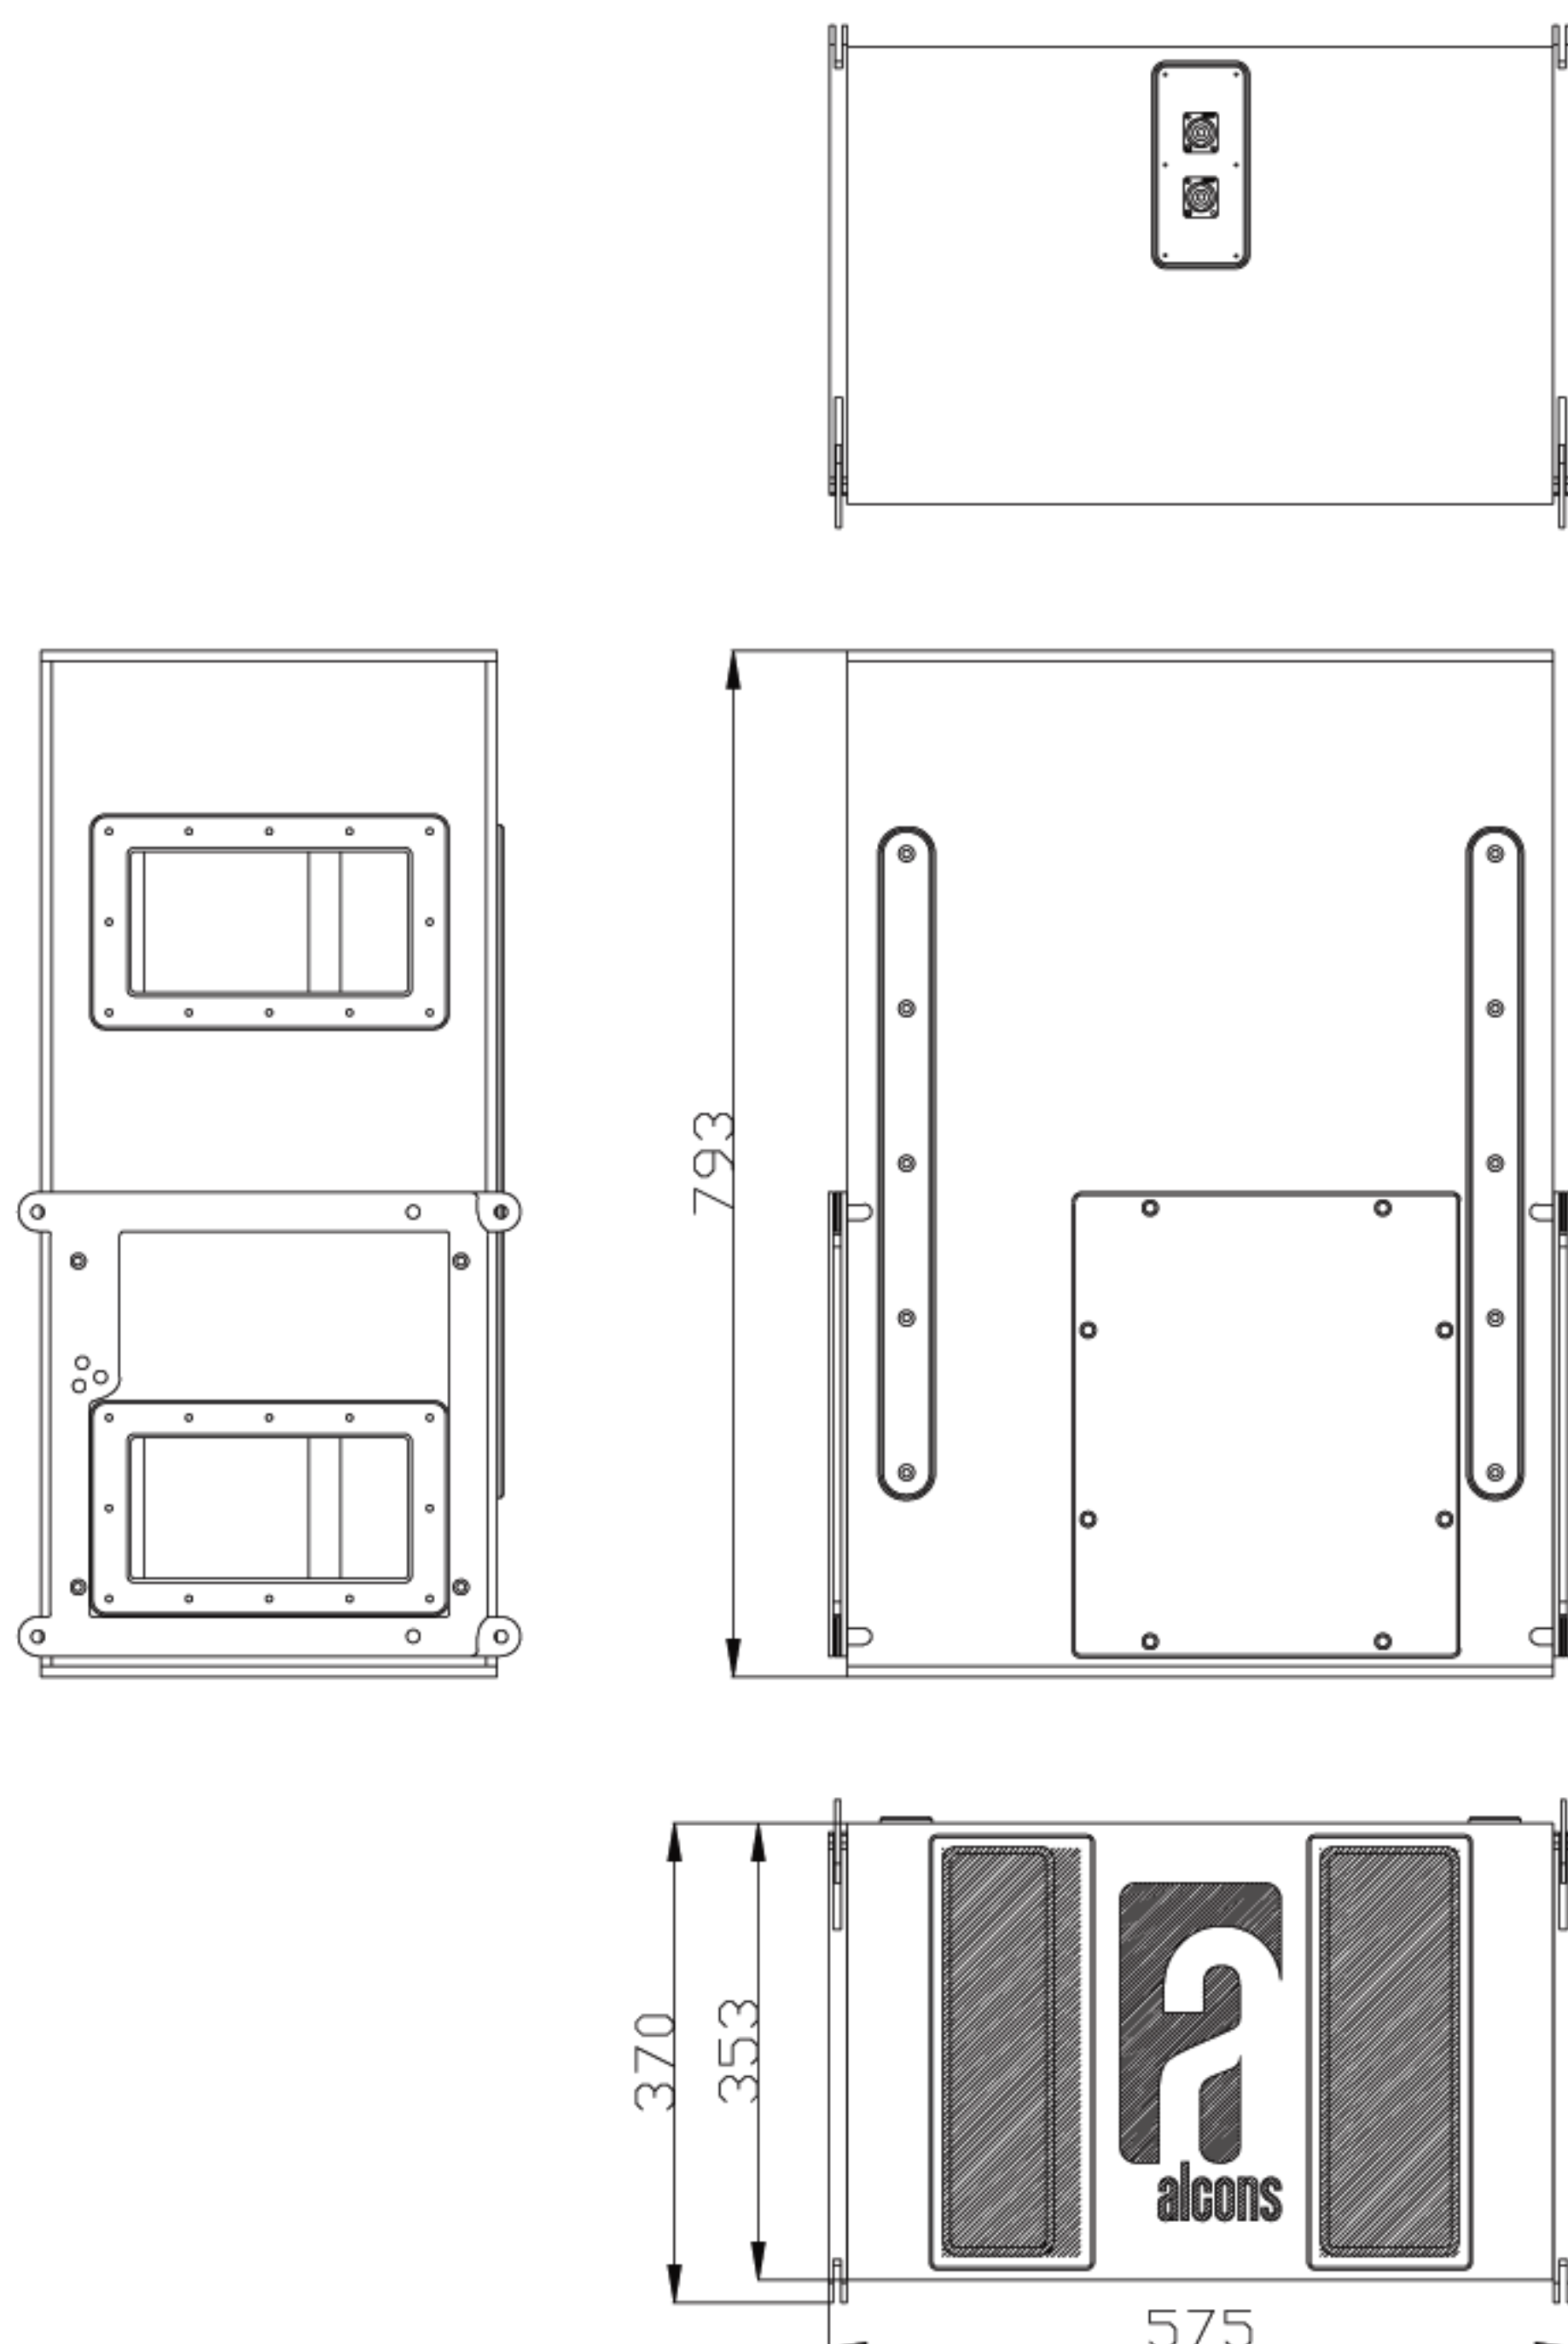

技术参数

频率响应	46Hz ~ 200Hz
+/-3dB	37Hz
+/-10dB	100dB
灵敏度 (SPL 1W/M)	4 ohms
额定阻抗	1000W/3200W
最大功率 RMS/峰值	130/135dB
SPL节目/峰值	omni
覆盖角度	超低频
系统	2x AW12.3ND 12" 双导相孔
LF 驱动单元	40Hz, 推荐
分频点	2x Speakon NL4
音响插座	370 x 575x 793mm
尺寸 (高x宽x深)	36.1kg (79.4 磅)
重量 (近以值)	



中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012