



概要

- 双 18" 长冲程低频扬声器
- 低频下潜至 22Hz
- 功率: 1,000W RMS, 6,000W 峰值
- 高阻尼的 SIS™ 预配线可更大限度的减少失真 (配合 ALC 使用)
- 导相孔中央面设计, 在增加了低频响应的同时, 却不会将低频振动带给电影幕
- 巧妙的支撑紧固装置使得箱体结构更加轻巧、坚固
- SDP™ 模块可提供专用 (冲程) 保护 (配合 ALC 使用)

产品说明

CB362 是直投式高声压低频系统, 适用于影院系统。其特色就在于双 18" 长冲程低频单元, 它带有 4" 音圈、大的低频反射导相孔、CB362 提供持久、稳定的超低频输出。

Signal Integrity Sensing™ 预配线可补偿信号在 CB362 和 ALC 之间的线缆和接插件上的损耗, 尤其是当使用了过长的喇叭线或阻抗较低的超低频扬声器系统时, SIS™ 技术将达到超乎寻常的频率响应, 即使在最低的频段, 仍然可以产生紧致的声音, 并且精准再现低频响应。

适用于纵向或水平叠放等安装方式, CB362 最为典型的应用是为影院系统提供低频或超低频的支持。可以使用单只或多只, 以达到系统对低频的要求。

考虑到整个系统的均衡, 我们推荐 CB362 与 ALC2 (或 ALC4) 功放一起配合使用, 使用 ALC 推动 CB362, 不仅可以最大化音质和输出功率, 也可以保护系统免受短路等问题的出现, 这也是许多电影院系统最头疼的问题。



EAD

中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017
传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083
传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568
传真: (010) 5789-2551

上海


电话: (021) 6131-3185
传真: (021) 6131-3187



荷兰(欧凯)专业音频系统

CB362 技术规格

尺寸

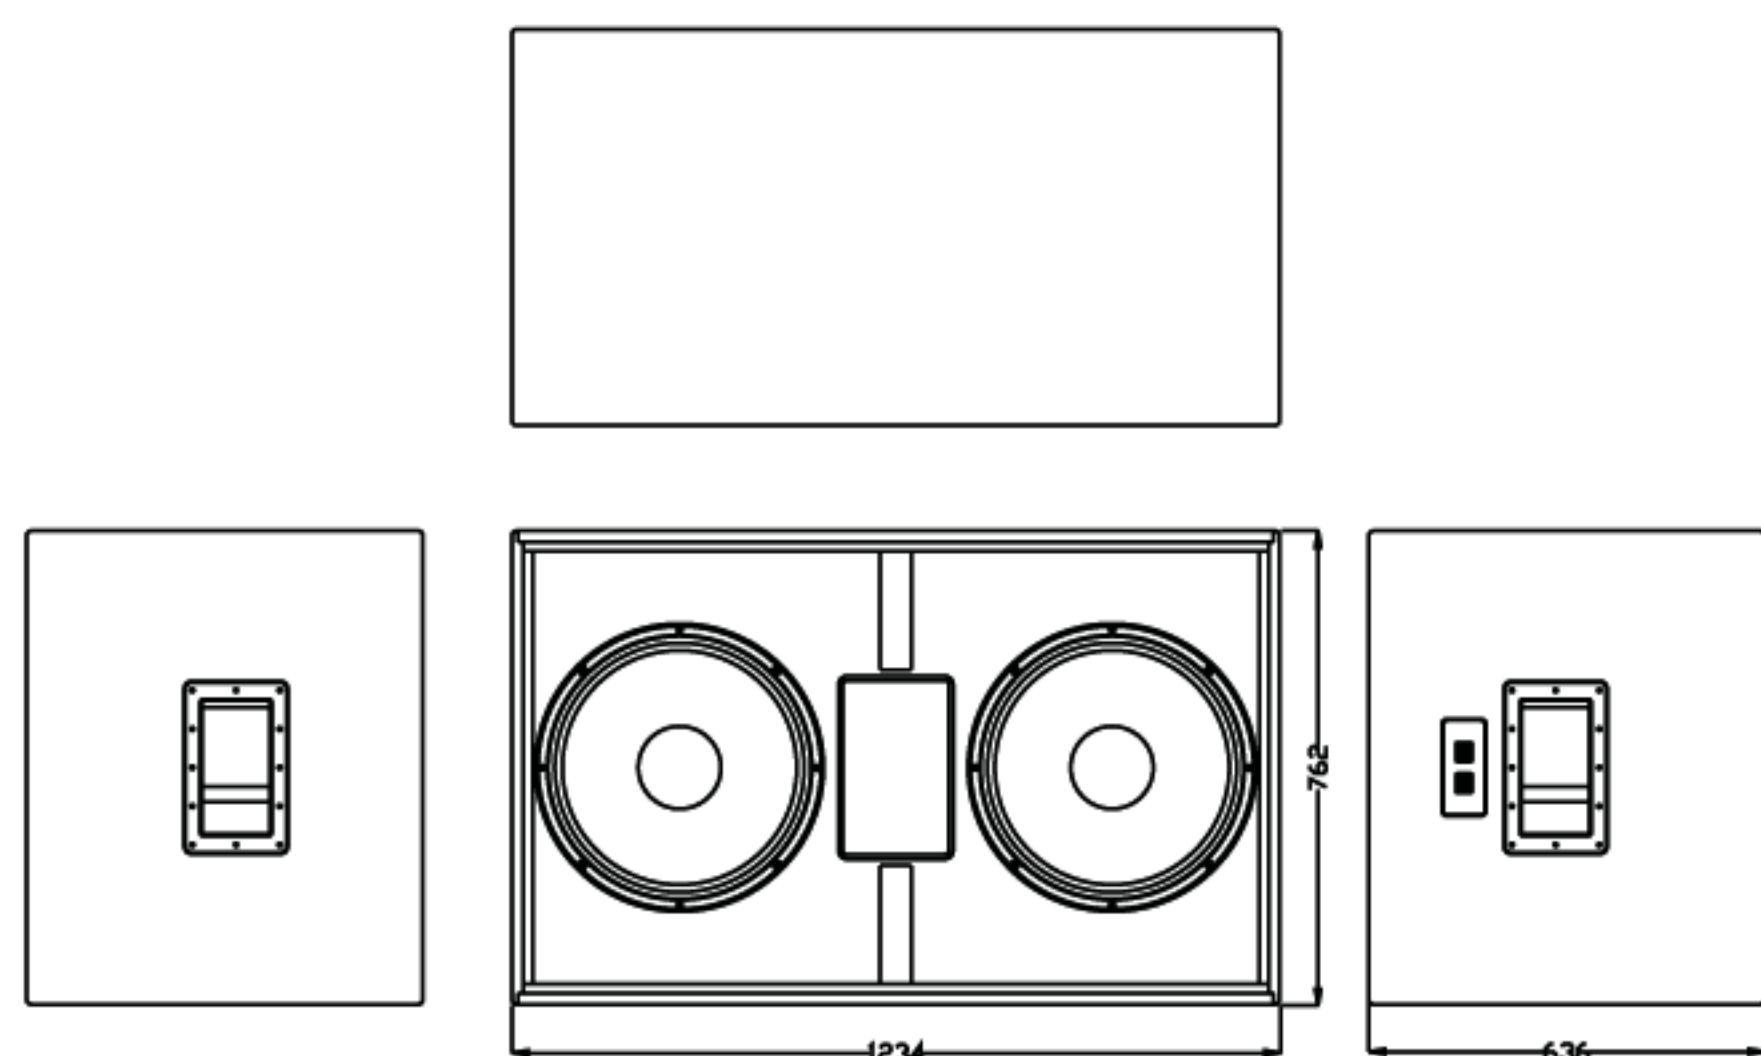

技术参数

频率响应	
+/-3dB	46Hz ~ 150Hz
+/-10dB	22Hz
灵敏度 (SPL 1W/M)	101dB
额定阻抗	4 ohms
最大 RMS/峰值功率	2000W (AES) / 1200W
SPL 节目/峰值	134dB/142dB
覆盖角度	OMNI
系统	超低频, 正推动
LF 驱动单元	2x ALW18 18", 中央导相孔
分频点	25Hz 推荐值
音响插座	2x Speakon NL4 输入
尺寸 (高x宽x深)	1232 x 760 x 605mm
重量 (近以值)	90kg (198.4 磅)



EAD

中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012