



荷兰(欧凯)专业音频系统

SR9 技术规格

概要

- RBN401专业铝带高频驱动器，具有超常的清晰度和声压级输出
- 极其狭窄的箱体结构大大减少了视线的阻碍
- 广角覆盖（120度）扩声给予非常精准的垂直投射效果
- 无源滤波易于操作，“菊花链式连接”更可节省功耗
- SDP™ 模块可扩大头顶空间/声压级，且提供保护（配合 ALC 使用）
- 高阻尼的 SIS™ 预配线可更大限度的减少失真（配合 ALC 使用）
- 专利 Durotect™ 耐磨涂层



产品说明

SR9 是无源二分频线性扬声器系统。此设计的特别之处，就在于其广角的覆盖范围和精准的垂直投射效果，适用于需要高保真频响的场所。由于 SR9 具有箱体外观极窄的优势，使得它最适合应用（短至中距离的投射）于舞台口/舞台正前方（舞台之上或演出甲板上）的辅助音箱设备，若想覆盖到楼上/楼下的 VIP 包房，可在楼梯间或墙壁内使用“隐形安装”系统。

所有 Alcons 的“signature”设计其卓越之处表现在，SR9 的高清晰度与高声压相结合。它使用 RBN401 专业铝带驱动器、专利技术的广角水平吊装覆盖扩声，该系统的特色就是 120° 覆盖扩声，超快的瞬态频响和“数字化”的动态频响给人以惊人的清晰度。垂直覆盖提供了最大限度的“反馈前增益”，可直接覆盖到扬声器上方（舞台上）或下方（乐池）。双 5”低频扬声器没有导相孔，可将声压平滑降至最小；这种密闭式箱体调谐更易于调整低频响应。

低高度和纵深可结合特殊的嵌壁式插座盒，使 SR9 几乎适合所有的空间。

该系统包含专业滤波，但系统均衡完全利用独立扬声器单元的输出功能远端控制（电子）。这使得头顶空间声压级在 800Hz 的基础上增加了 10dB。

Signal Integrity Sensing™ 预配线可补偿信号在 SR9 和 ALC 之间的线缆和接插件上的损耗。

考虑到整个系统的均衡，我们推荐 SR9 与 ALC 功放一起配合使用。使用 ALC 推动 SR9，可以最大化音质，也可以保护系统免受短路等问题的出现。所有 SR9 系统预置包含 Digital Drive Processor™ 的程式库：阵列长度和定位（叠放/吊挂）也可以调整。



EAD

中国大陆及港、澳总代理：

东汇传播拓展有限公司

东汇官网：<http://www.ead.cn>

东汇淘宝：<http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛：<http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博：<http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博：<http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话：(852) 2490-8017

传真：(852) 2728-2169

广州

电话：(020) 8329-3083

传真：(020) 8365-0965

北京

电话：(010) 5789-2568

传真：(010) 5789-2551

上海

电话：(021) 6131-3185

传真：(021) 6131-3187


规格如有错漏，恕不另行通告 June 2012



荷兰(欧凯)专业音频系统

SR9 技术规格

尺寸

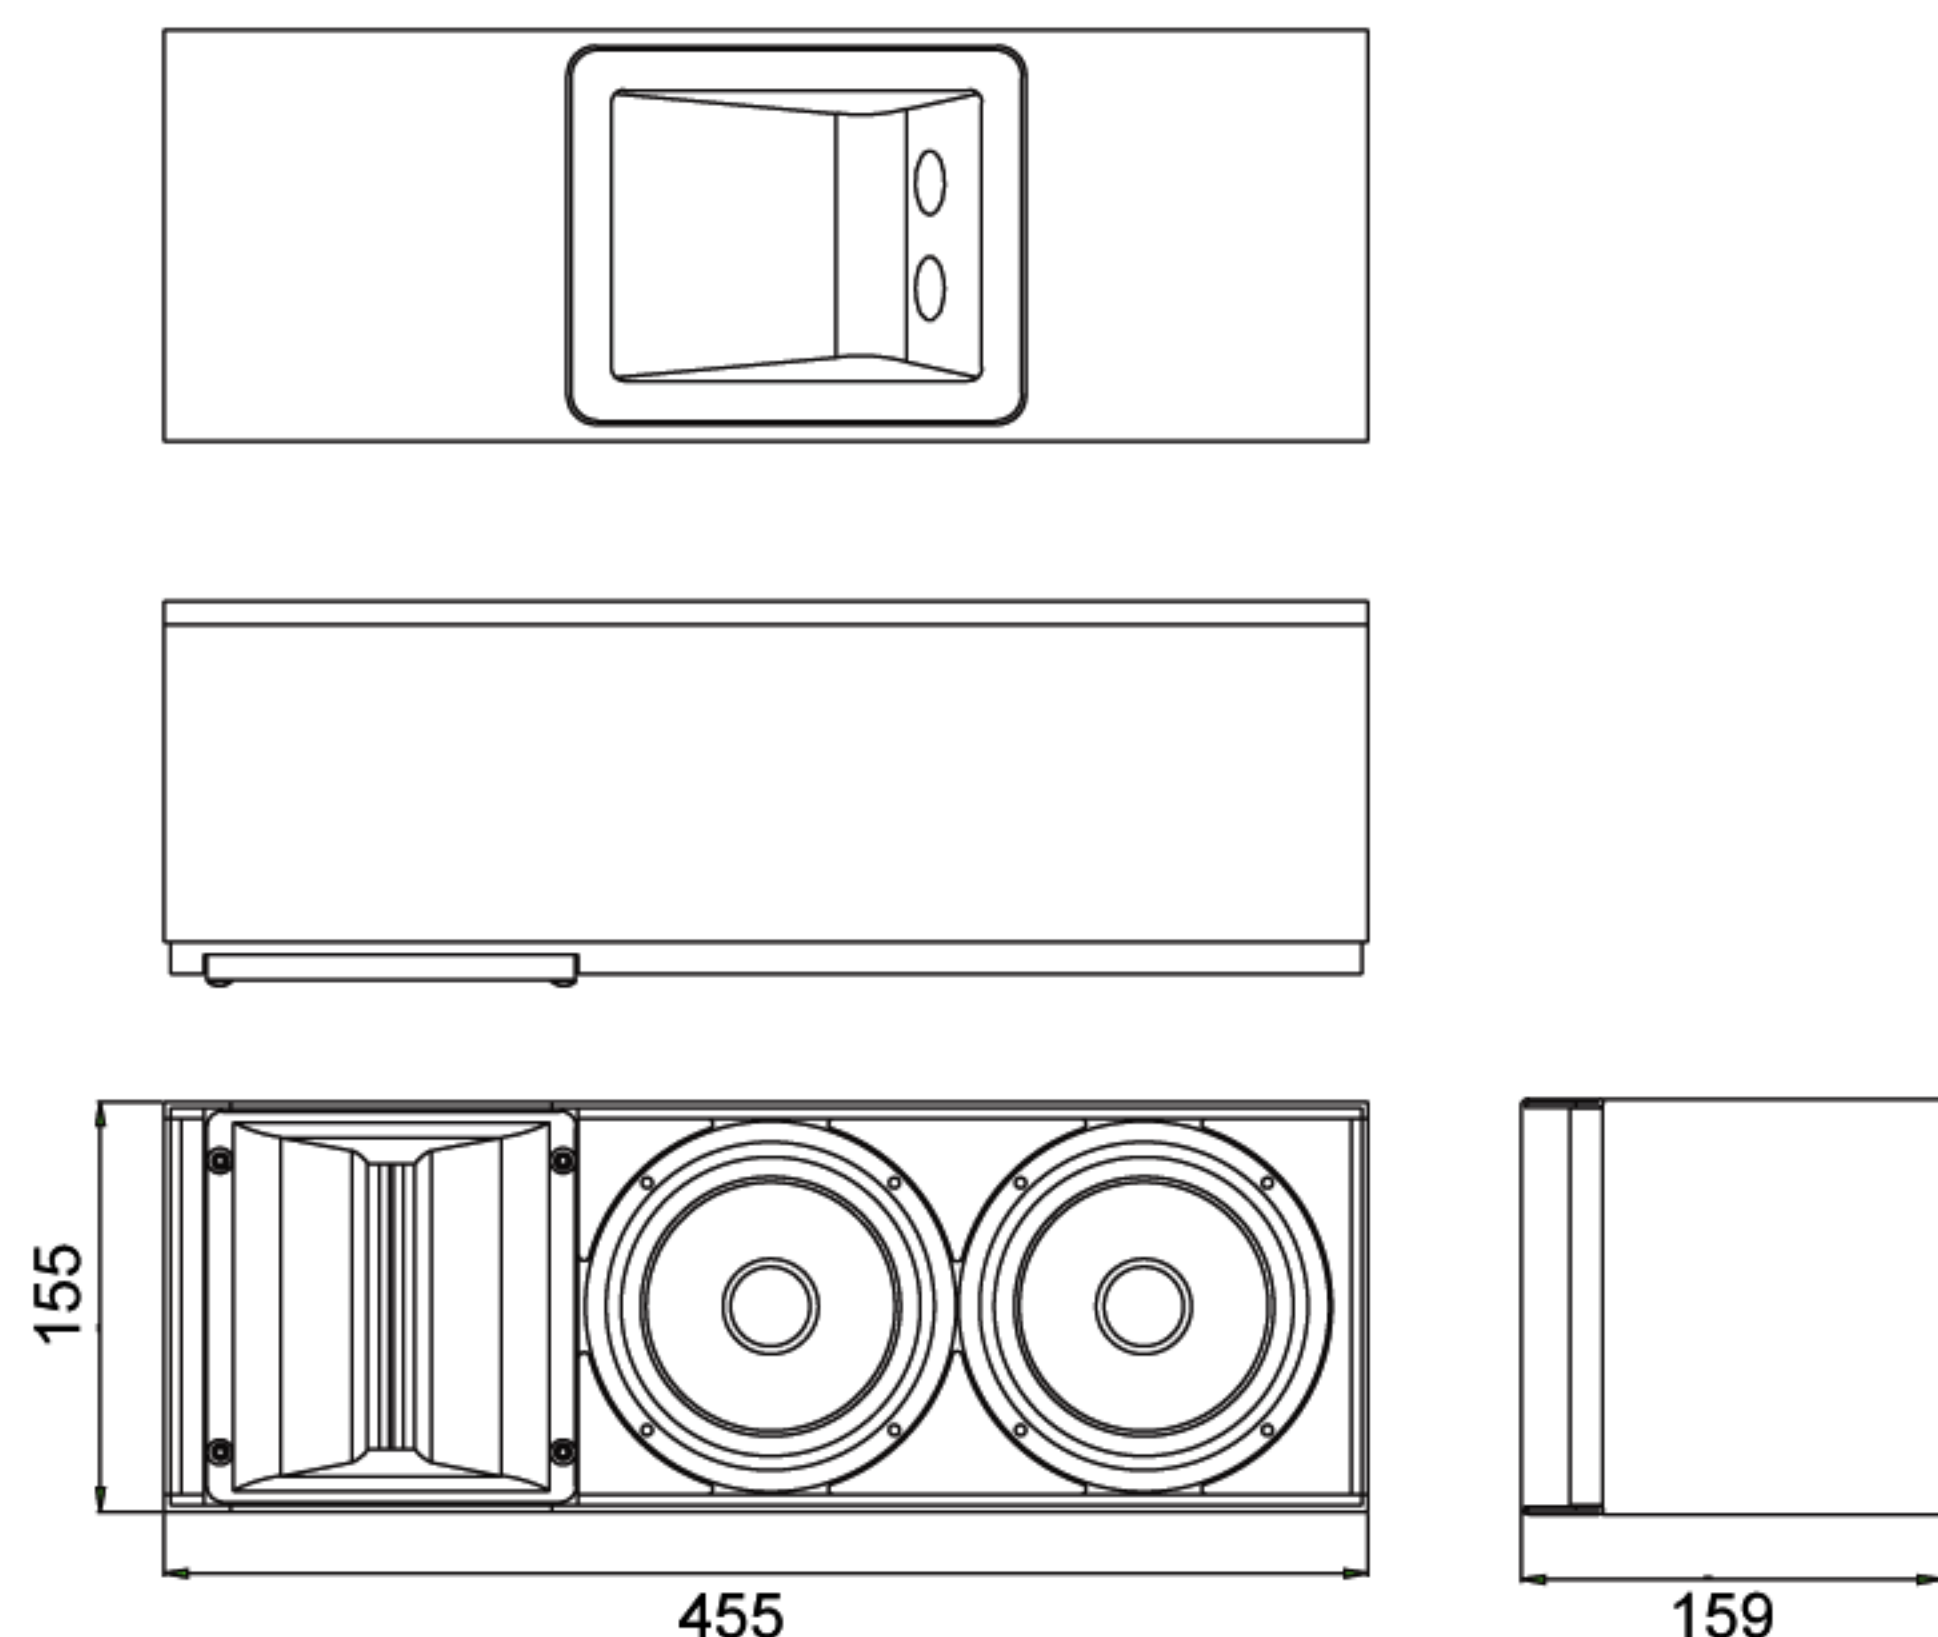

技术参数

频率响应	
+/-3dB	99Hz ~ 20kHz
+/-10dB	75Hz
灵敏度 (SPL 1W/M)	91dB
额定阻抗	16 ohms
最大功率 RMS/峰值	150W/800W (从1kHz)
SPL节目/峰值	117/124dB (从1kHz)
覆盖角度	120° x 15°
系统	二分频全音域
滤波	无源
LF 驱动单元	2x AMB65 6.5" 导相孔
HF 驱动单元	1x RBN401 4" ribbon
分频点	1000Hz
音响插座	2x Speakon NL4
尺寸 (高x宽x深)	155 x 455 x 159mm
重量 (近以值)	8.5kg (18.7 磅)



EAD

中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012