


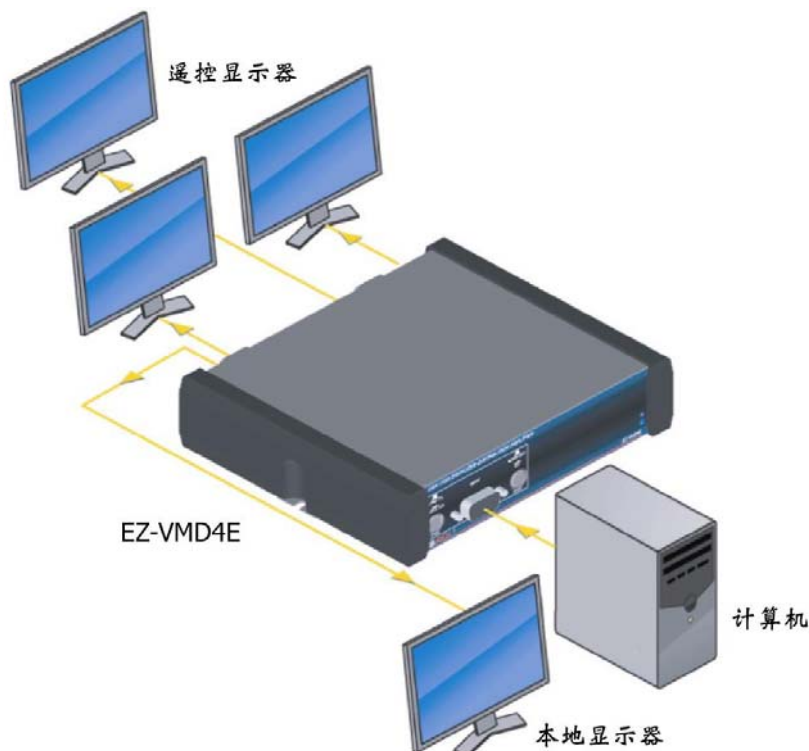

EZ-VMD4E VGA/XGA 分配放大器 - 1X4

EZ-VMD4E 是具有两个输出的高分辨率视频源分配放大器。输入都包含有一个 BIT ID 开关用来确保其对各种计算机输入兼容。对于同步信号可以通过前面板上的开关对标准的 TTL 或 VIDEO 信号进行选择。任意一个输出都可以供给计算机监视器。剩下的输出可以通过后面板的均衡、增益等等进行调整在放大后进行输出。这可以弥补 100 (300ft) 米以上监视器线材对信号造成的损失。该选择器的所有功能在其前面板上都可以进行方便快捷的调整。

输入	VGA - QXGA RGBHV 或 RGB 及联合同步信号
输出 (4)	本地监视 (1, 缓冲, ID bit 直通至输入 1), 监视 (3, 以及 GAIN 和 EQ 数字增益)
增益	单一 (本地监视输出), 单个 +6 dB (监视输出)
视频带宽	> 470 MHz
输出补偿	±5 mV 类型 (75 Ω 负载)
视频阻抗	75 Ω (输入及输出)
输入同步 (HV)	500 Ω TTL 或 75 Ω Video (开关-可选), 0.7 V 至 5 V p-p
输出同步 (HV)	5V TTL
同步传播延时 (HV)	< 4 nS 类型
同步上升时间 (HV)	< 4 nS 类型
同步(联合)	输出跟随输入
Bit 控制	开关-可选 (每输入独立选择 t, 4 针, 过载-承受本地监视接口 ID bit 直通)
24 Vdc 电源适配器:	70 mA (空载), 90 mA (峰值)
尺寸	1/3 机柜宽

规格如有错漏, 恕不另行通告
092009HH