



荷兰(欧凯)专业音频系统

CR1 技术规格

概要

- RBN401 专业铝带高频驱动器，具有超常的清晰度和声压级输出
- 超薄的箱体结构可节省安装空间 (18 cm/7 in)
- SDP™ 模块可扩大头顶空间/声压级，且提供保护（配合 ALC 使用）
- 高阻尼的 SIS™ 预配线可更大限度的减少失真（配合 ALC 使用）
- ‘Real-90’ 覆盖角度：H 90° x V 40°
- 单功放滤波更可节省功耗

产品说明

CR1 是超紧凑的三分频扬声器系统，它的设计旨在满足当下和未来（数字）电影声音格式的所有要求（以及更多！）

CR1 的特色就在于 RBN401 多专利技术的专业铝带驱动器、一只 6.5 英寸钹铁且带声波反射的中频单元、和一只具有导相孔的 12 英寸钹铁低频单元。对于有中频输出需求、以及需要高品质影院声音还原效果的场所，CR2 无疑是理想的产品。建议用于可容纳多达 100 座席的剧院，电影院，会议室等场所。

该系统包含专业滤波，但系统均衡完全利用独立扬声器单元的功率驱动能力远端控制（电子）。这样可以增加头顶空间声压级。SIS™ 预配线可补偿信号在 CR1 和 ALC 之间的线缆和接插件上的损耗，从而显著增加了频响的准确性。



超薄的箱体结构只有 18cm/7-in。（工厂最薄的 3 分频系统！）不仅安装非常灵活，更节省了萤幕后方的安装空间。嵌壁安装也能够使箱体外观与墙壁呈半齐平状态。

考虑到整个系统的均衡，我们推荐 CR1 与 ALC 功放一起配合使用。使用 ALC 推动 CR1，可利用专用均衡和保护（通过 SDP™ 模块）来增加头顶空间，从而提供最佳音质。



EAD

中国大陆及港、澳总代理：

东汇传播拓展有限公司

东汇官网：<http://www.ead.cn>

东汇淘宝：<http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛：<http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博：<http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博：<http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话：(852) 2490-8017
传真：(852) 2728-2169

广州

电话：(020) 8329-3083
传真：(020) 8365-0965

北京

电话：(010) 5789-2568
传真：(010) 5789-2551

上海

电话：(021) 6131-3185
传真：(021) 6131-3187


规格如有错漏，恕不另行通告 June 2012



荷兰(欧凯)专业音频系统

CR1 技术规格

尺寸

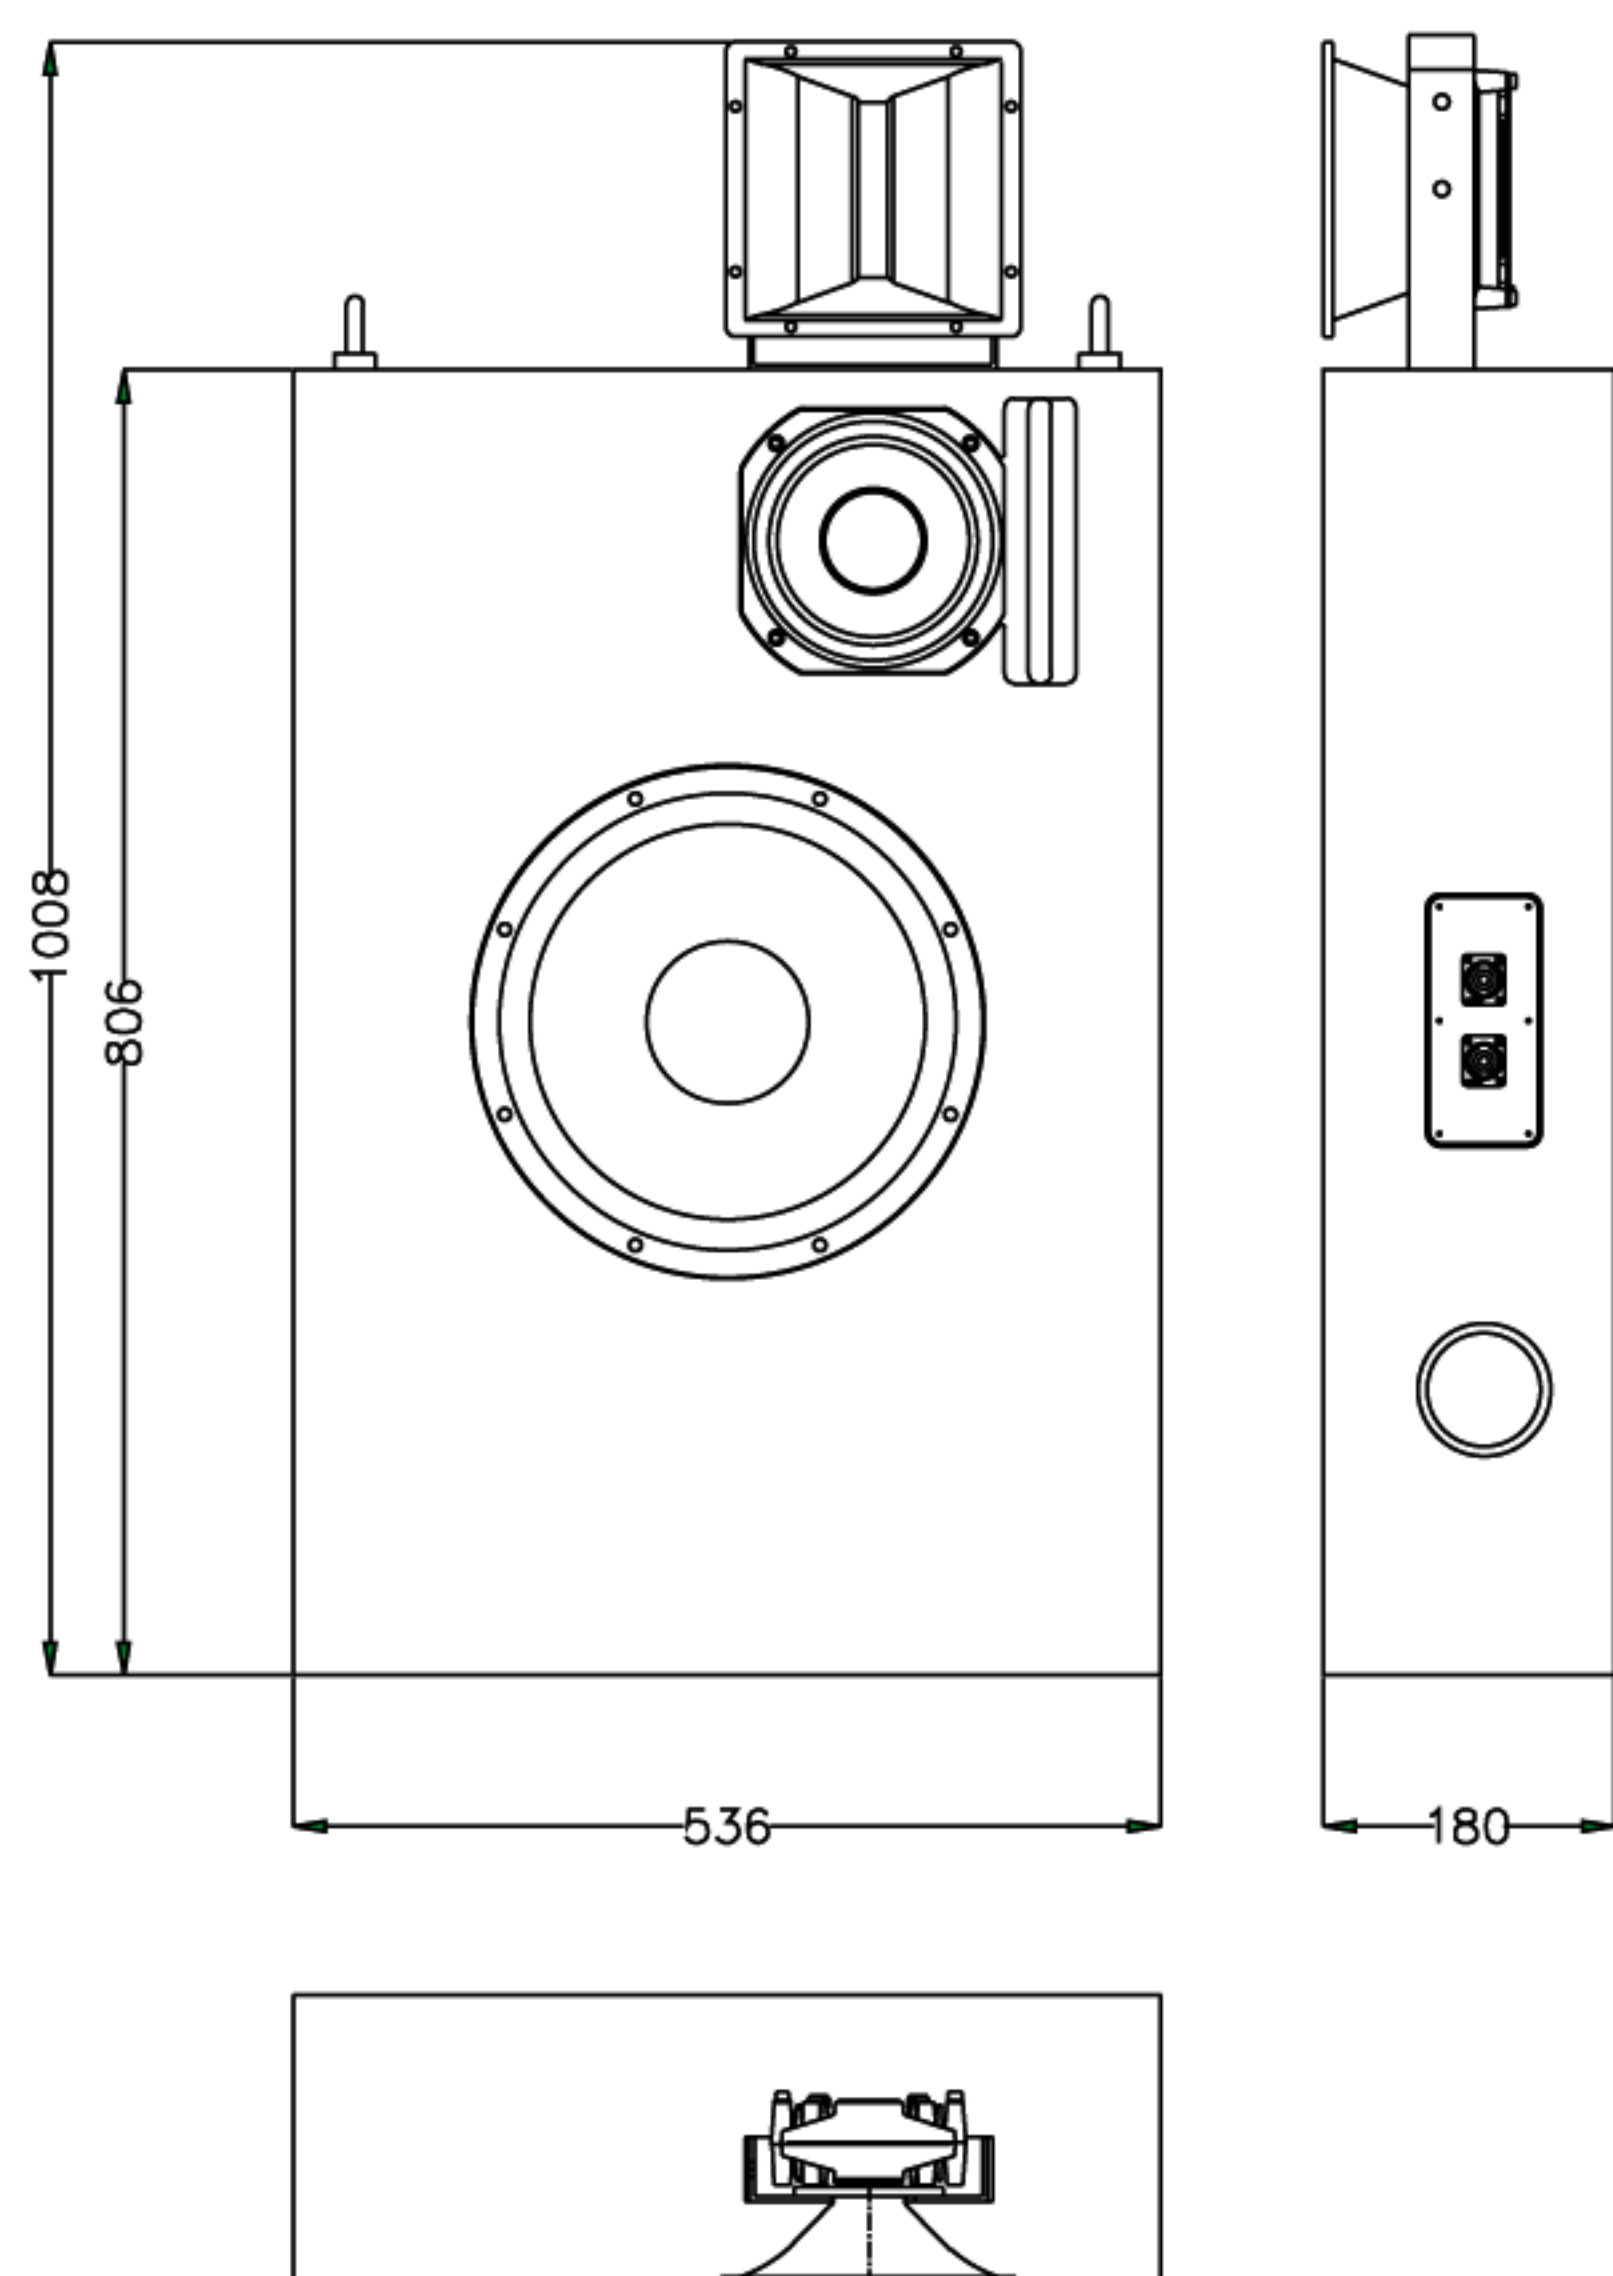

技术参数

频率响应	
+/-3dB	45Hz ~ 20000Hz
+/-10dB	36Hz
灵敏度 (SPL 1W/M)	95dB
灵敏度 (标称)	97dB*
额定阻抗	4 ohms
最大 RMS/峰值功率	450W (AES) / 1500W
SPL 节目/峰值	123.5dB/128.5dB*
覆盖角度	90° x 40° (标称)
系统	三分频, 全音域
滤波	无源
LF 驱动单元	1x AW12.3ND 12", 带有导相孔
MF 驱动单元	1x AM65ND 6.5", 带有导相孔
HF 驱动单元	1x RBN401 4", 4" 专业铝带驱动器
分频点	300Hz/1200Hz
音响插座	2x Speakon NL4 输入
尺寸 (高x宽x深)	1008 x 536 x 180mm
重量 (近以值)	29.8kg (65.6 磅)

*配合 ALC 功放的 SDP™ 系统均衡



EAD

中国大陆及港、澳总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5789-2568

传真: (010) 5789-2551

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 June 2012